


Interpos
Автоматизированная система учета.

Установка программы.....	2
Установка SQL.....	2
Установка основного модуля Interpos	5
Настройка Контроля Учетных Записей пользователя	8
Подключение БД Interpos к SQL	9
Возможные ошибки	14
 Настройка принтера	 15
Настройка второго принтера	22
 Меню «Управление», первоначальная настройка.....	 25
Отделения	26
Залы.....	31
Управление терминалами	41
Фискальные регистраторы.....	44
Настройка управления из внешней сети (через интернет)	47
Установка и настройка Hamachi	47
Настройка SQL для работы по сети.....	54
Настройка Брандмауэра Windows.....	57
Настройка программы Interpos на удаленном ПК	63
Меню «Менеджер». Основная настройка.....	66


Установка программы

1. Необходимо скачать SQL Сервер по ссылке: <https://yadi.sk/d/xS1ycq2KCVGb-A>

После скачивания запускайте скачанный файл.



2. Если после запуска установки появляется сообщение о необходимости установки дополнительных компонентов, необходимо согласиться и дождаться окончания

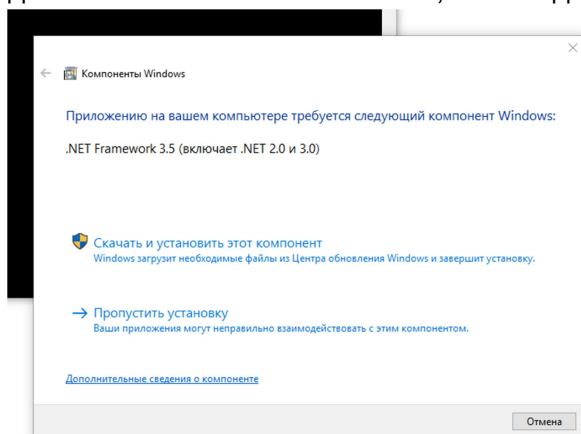


установки.

Если возникают проблемы со скачиванием или установкой, скачайте файл установки отдельно:

<https://yadi.sk/d/tUP6GTp4EG3otA> и запустите установку скачанного файла.


(Полный пакет установки дополнения можно скачать по ссылке:

<https://www.microsoft.com/ru-RU/download/confirmation.aspx?id=25150>)

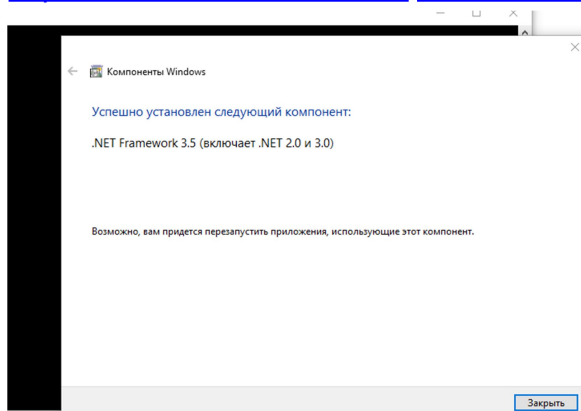


2


3. Откроется окно установки SQL Сервер, Выбирайте первый пункт «Новая установка или добавление...»

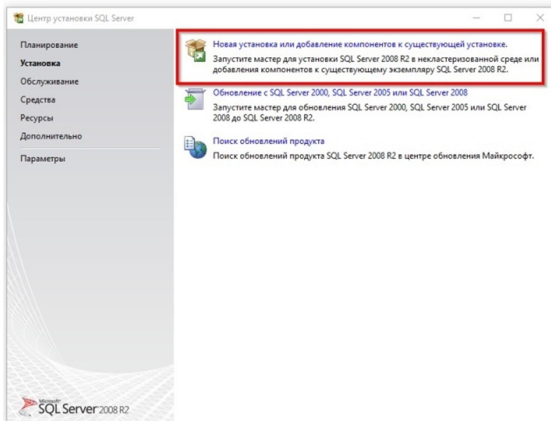

4. Поставьте галочку в поле «принимаю условия лицензионного соглашения», нажмите «Далее»

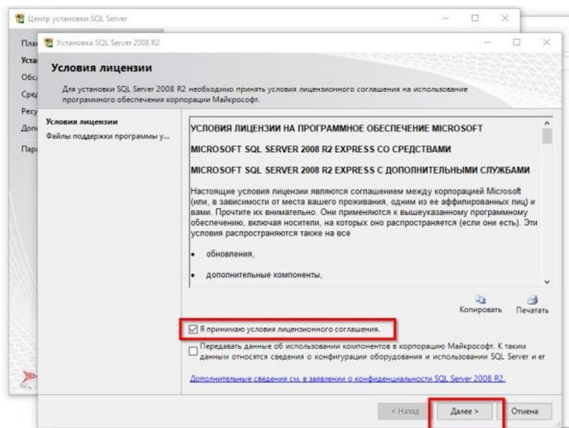


5. Нажмите кнопку «Выделить все», нажмите кнопку «Далее»

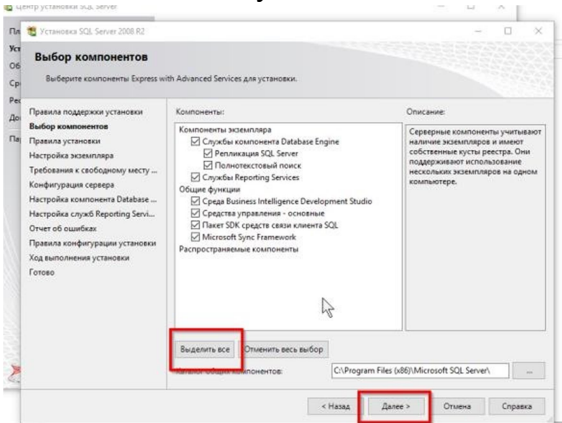


3


6. Выбирайте «именованный экземпляр», нажмите «далее»

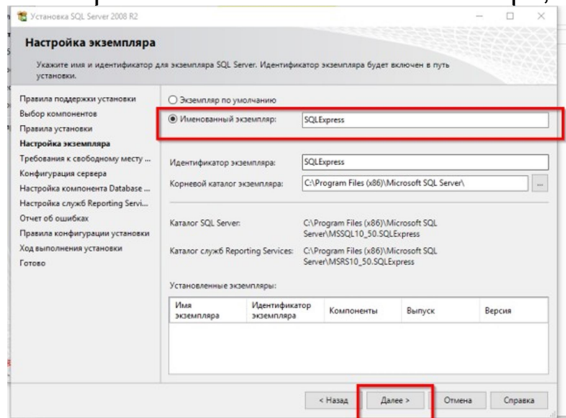

7. В окне «Конфигурация сервера» ничего не меняем, нажимаем «Далее»

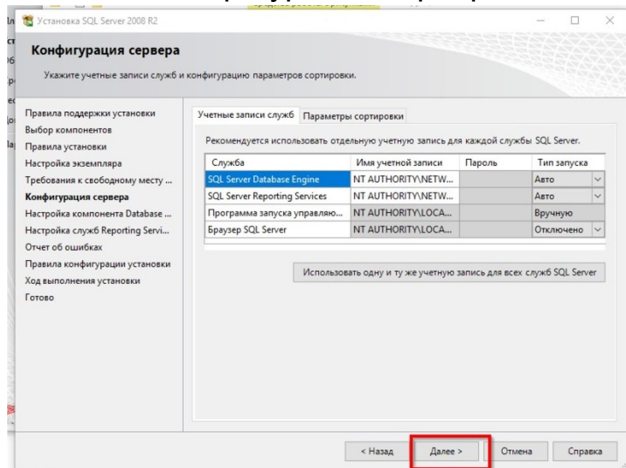


8. Выбираете «Смешанный режим», введите пароль 1111, подтвердите пароль 1111

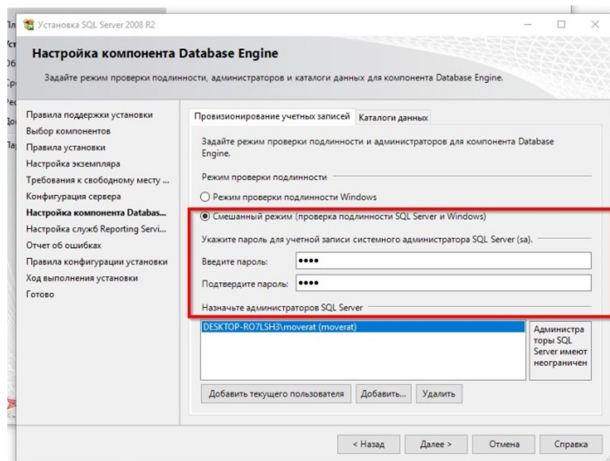


4


9. Выбрать «Установить конфигурацию по умолчанию для работы в собственном режиме», нажмете «Далее»

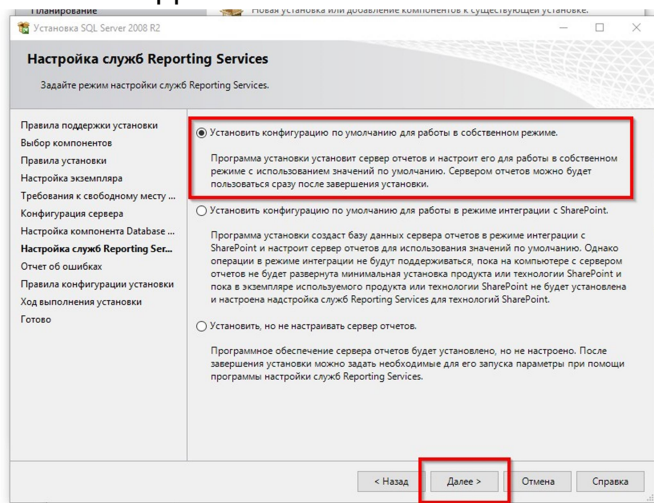

10. «Отчет об ошибках» - нажимаем «Далее»

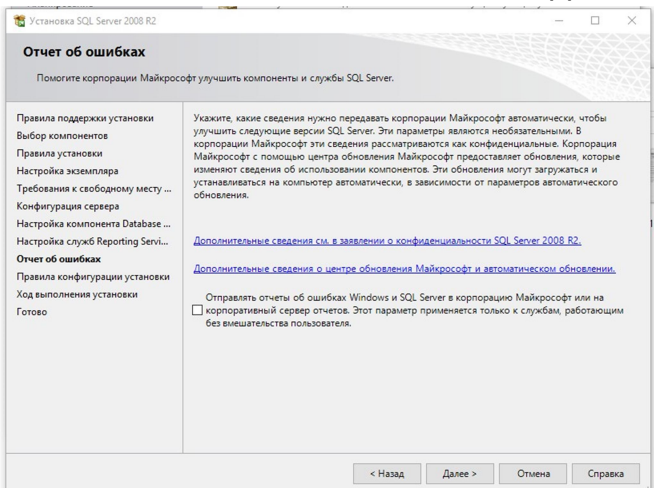


11. Дожидаемся окончания установки.

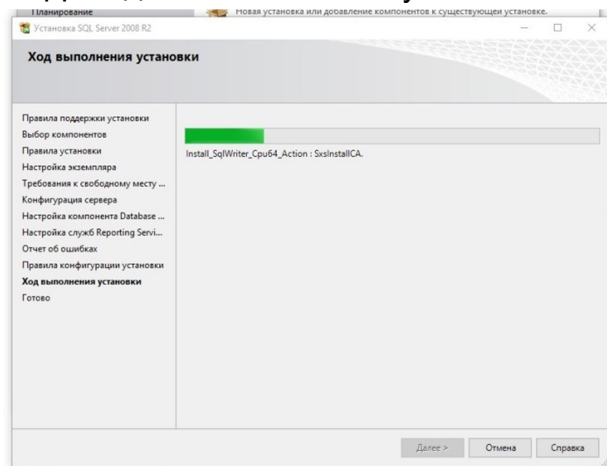


5


12. Закрываем окно установки.

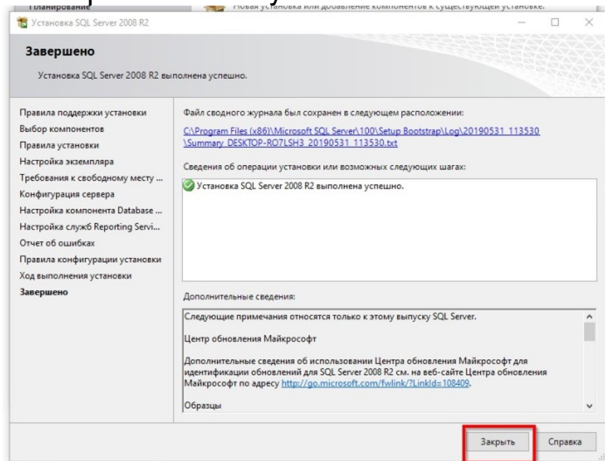


13. Переходим на сайт <http://interpos.pro>, нажимаем кнопку «Попробовать»

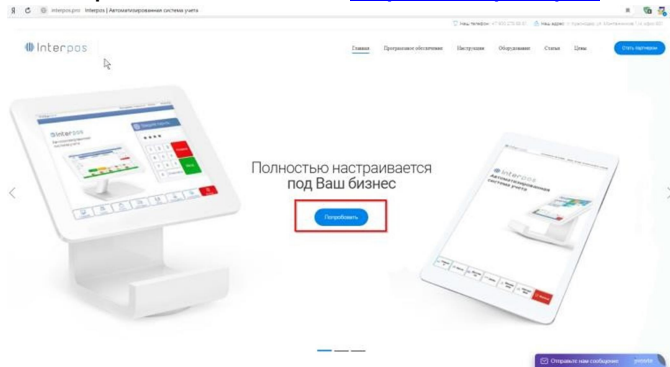

14. Заполняйте форму, нажмите кнопку «Отправить»

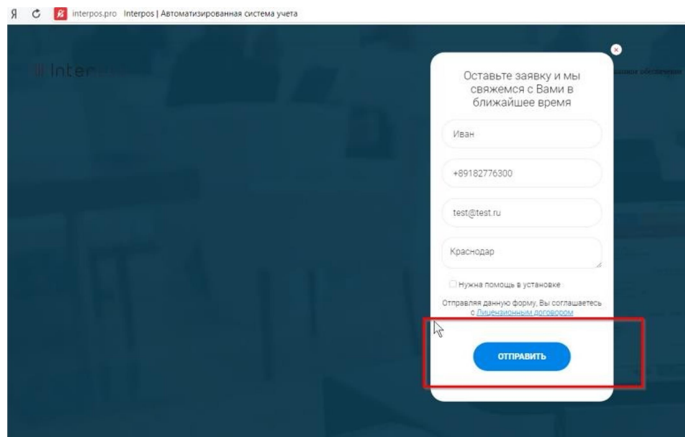


15. Вы перейдете на страницу загрузки продуктов Interpos, нажмите «Скачать» «Базовый

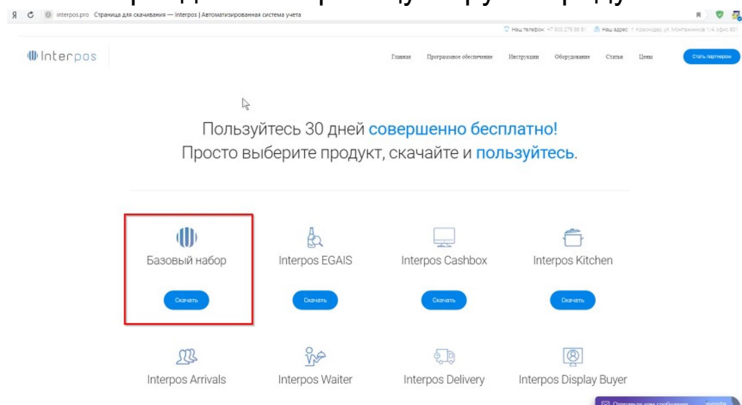


набор»


16. Запустите скачанный файл установки.

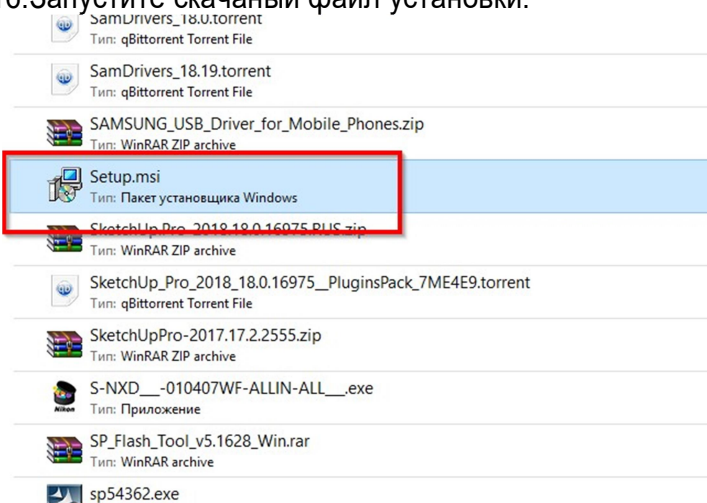


17. Нажмите «Далее»

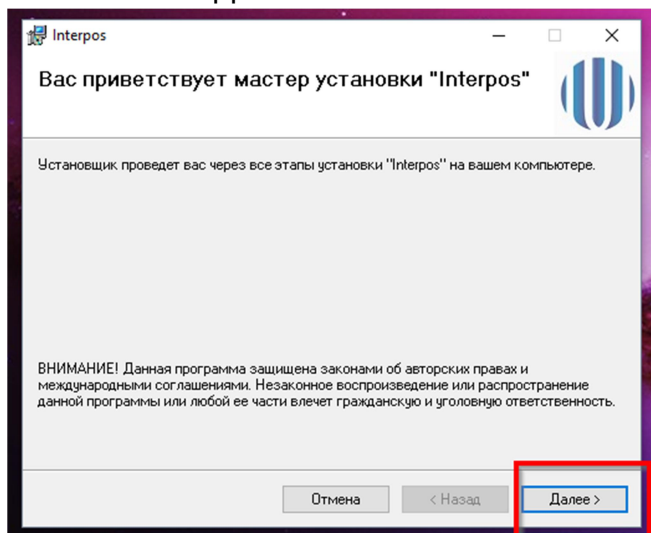


18. Прочитайте и принимайте лицензионное соглашение, нажмите «Далее»

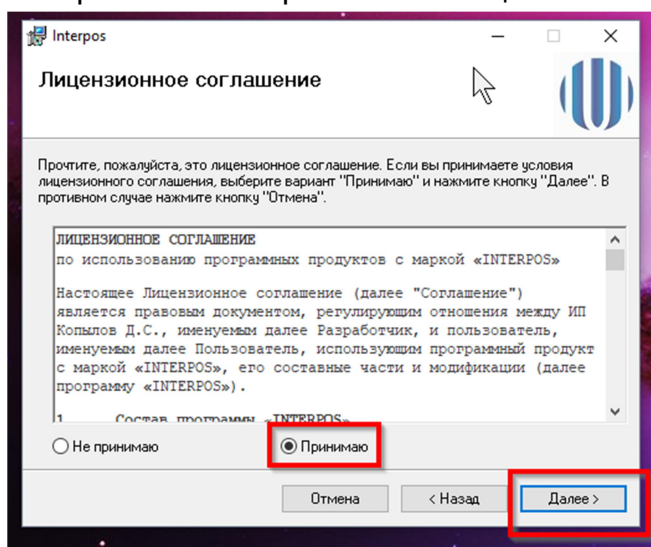


19. Оставляете путь установки программы по умолчанию, нажимайте «Далее»

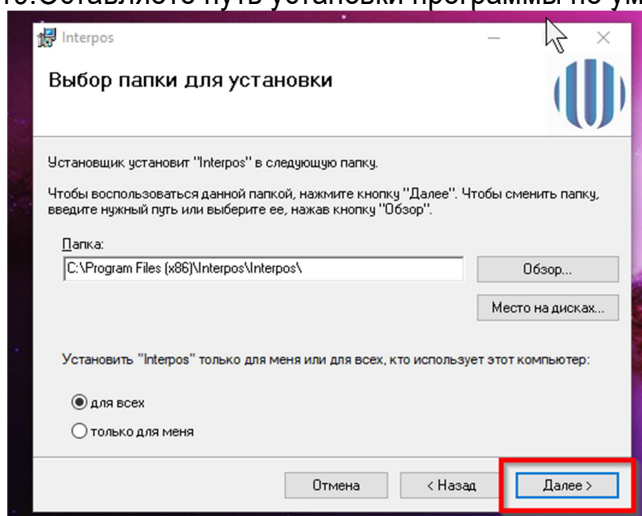

20. Подтверждаете установку, нажимайте «Далее»

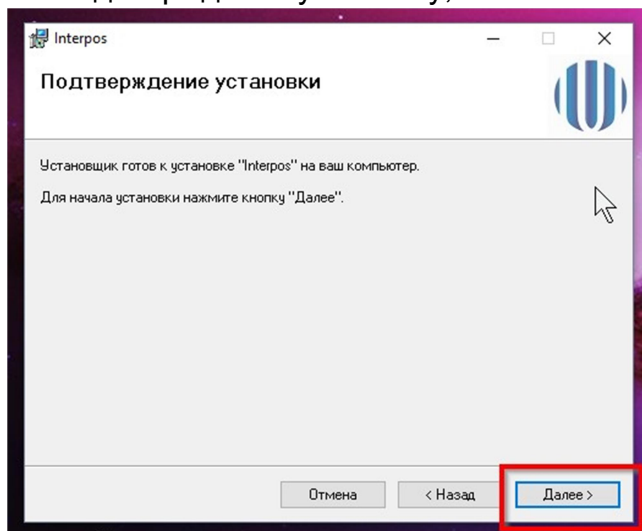


21. Дождитесь завершения установки, нажмите «Закреть»

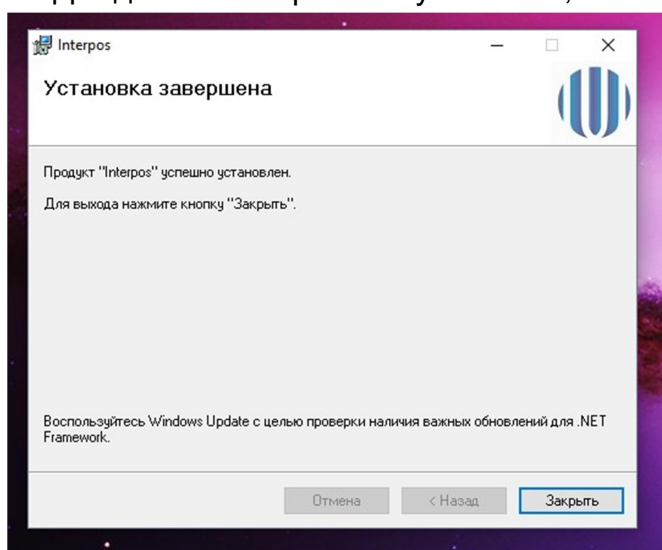


22.Нажмите на клавиатуре одновременно кнопки «Win» и «R»



на виртуальной сенсорной клавиатуре аналогично:

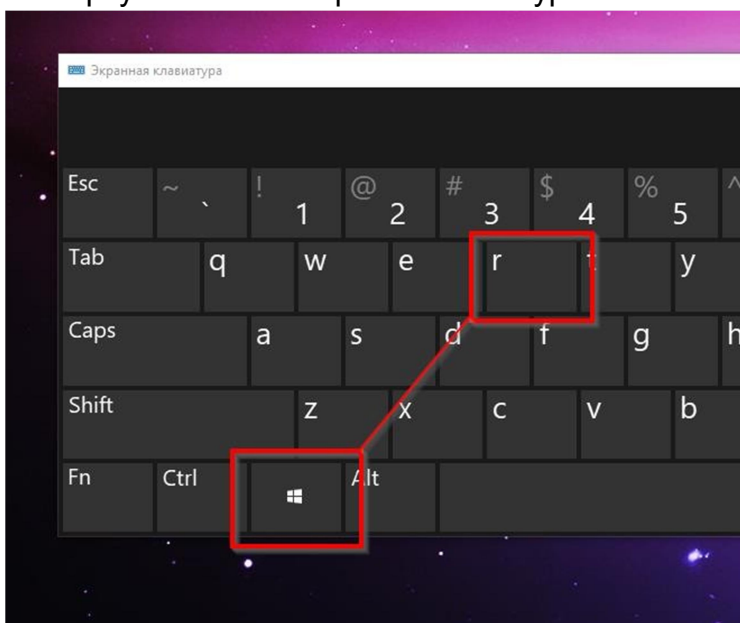


23.Откроется окно «Выполнить»

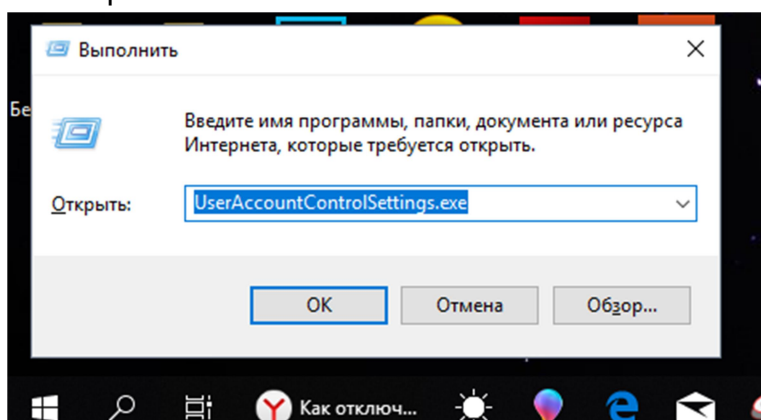


24.Введите команду UserAccountControlSettings.exe и нажмите OK

9


25. Откроется окно управления учетных записей.

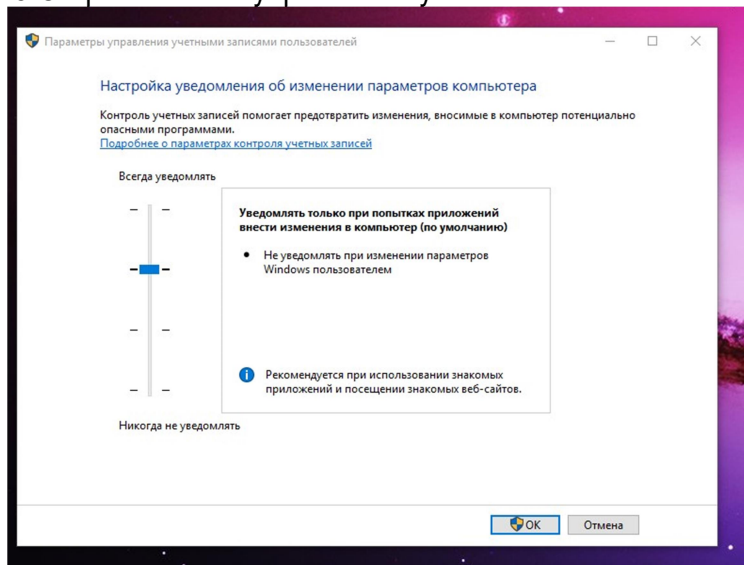

26. Переведите положение переключателя в нижнее положение, нажмите ОК, согласитесь со всеми всплывающими окнами.

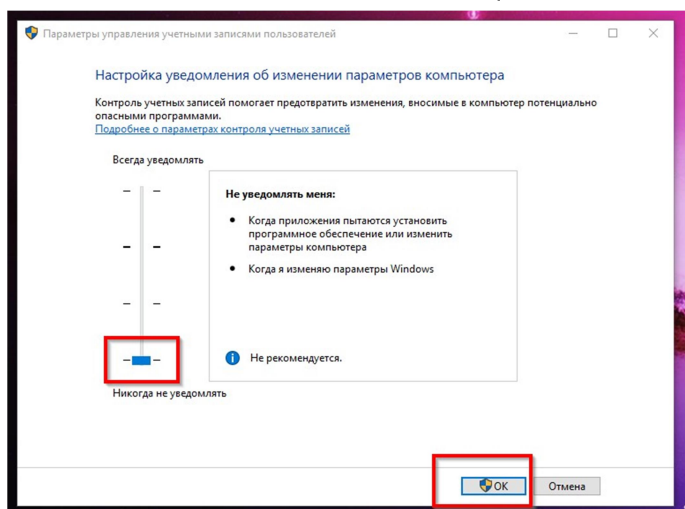


27. Нажмите кнопку пуск, в списке программ выбирайте желтую папку «Microsoft SQL Server 2008 R2», в развернутом списке запустите программу «Среда SQL Server Management Studio»

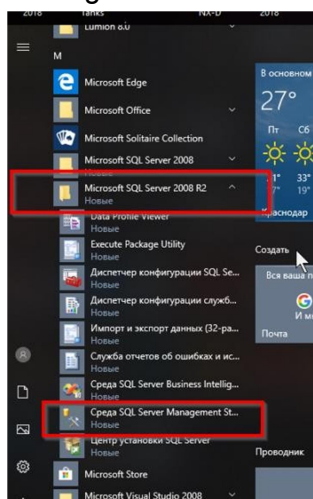


10


28. В открывшемся окне необходимо выделить имя сервера, нажать правой клавишей мыши по выделенному имени, выбрать «Копировать»

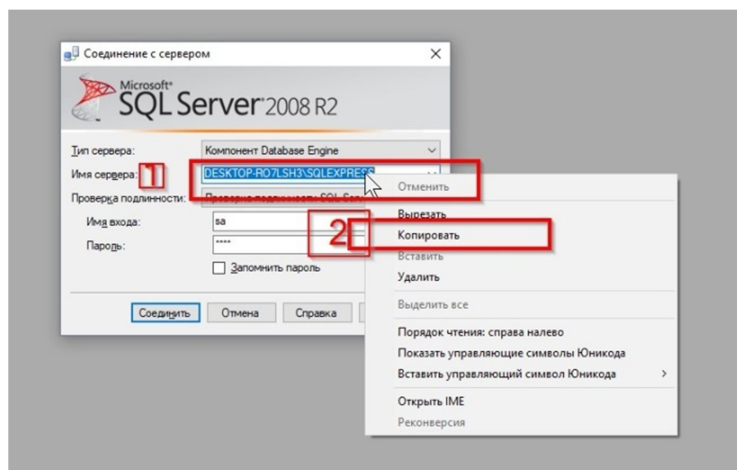


29. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку Interpos на рабочем столе, выберите «Свойства»

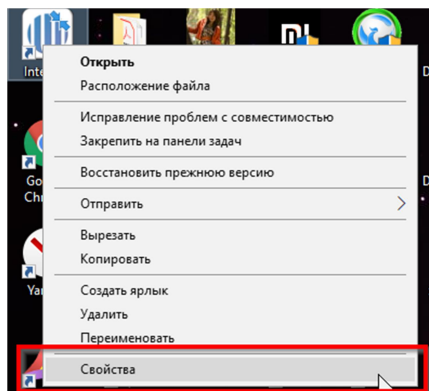

В открывшемся окне установите галочку в «Запускать эту программу от имени администратора»

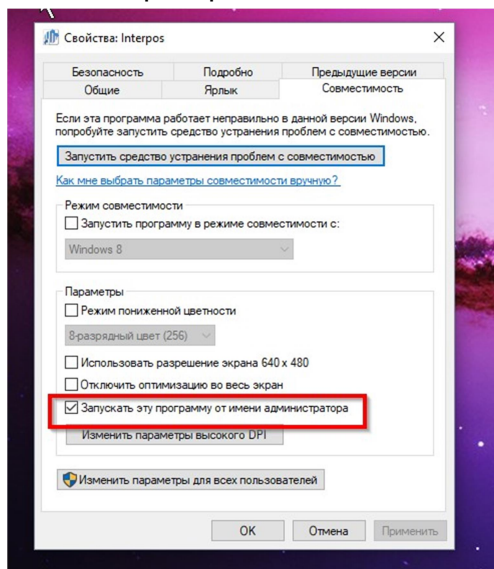


30. Запустите программу «Interpos»




11

31. Откроется окно мастера установки.
Нажмите кнопку «Далее»:

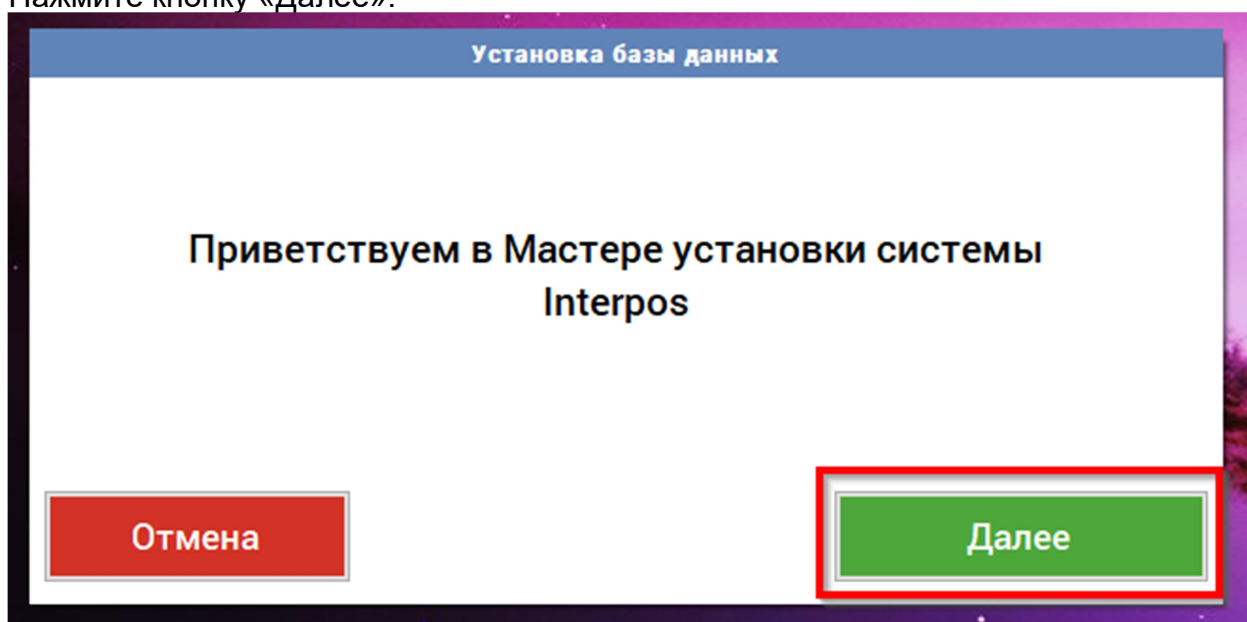


32. Выбирайте вариант «Установка новой базы данных», нажмите «Далее»:

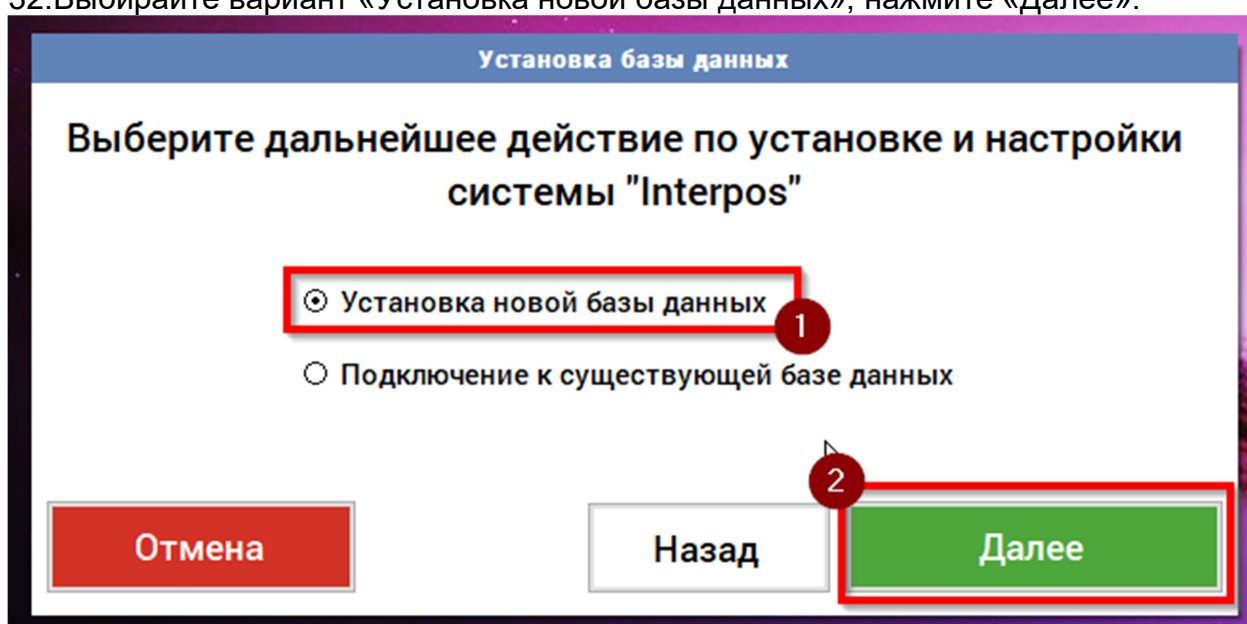


12

33. Укажите параметры подключения к серверу SQL.

Правой клавишей мыши (для сенсорных устройств – долгое нажатие на поле) нажмите в поле «Сервер», и вставьте ранее скопированное название сервера:

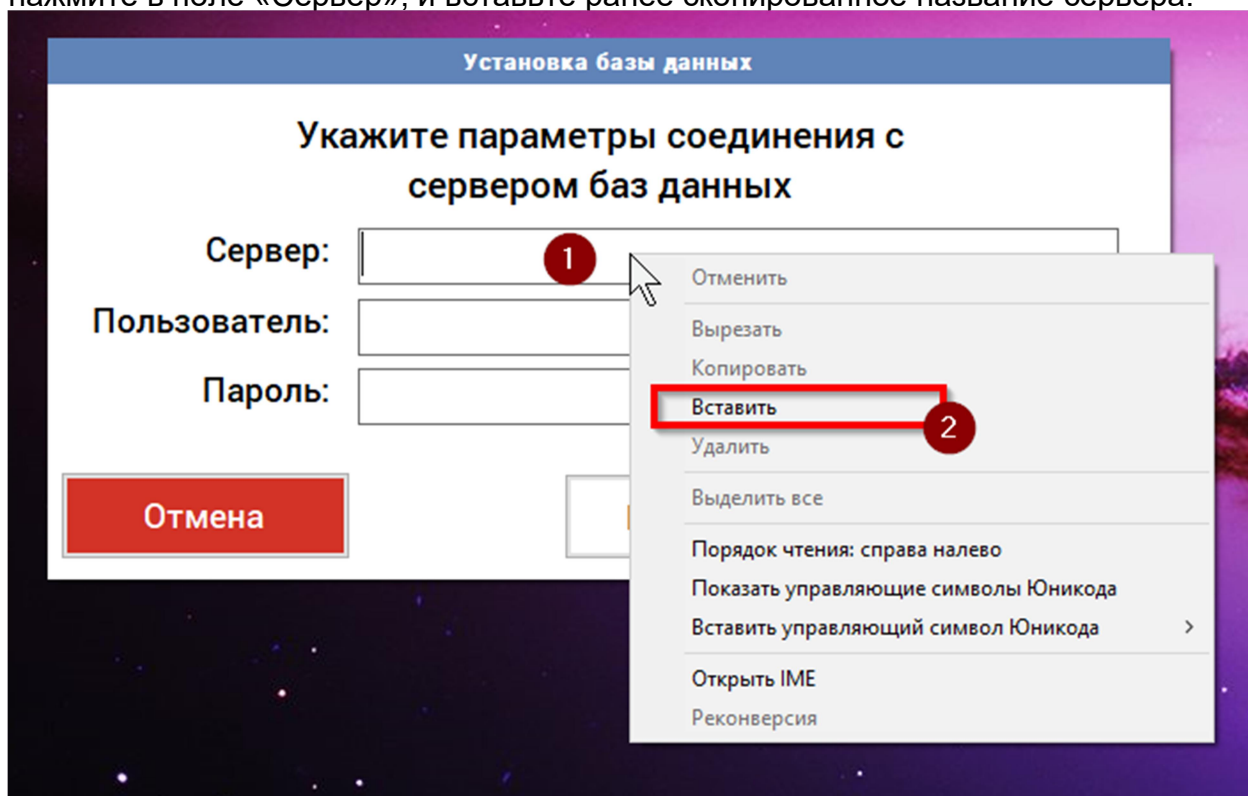

34. Укажите имя пользователя и пароль, нажмите «Далее»:

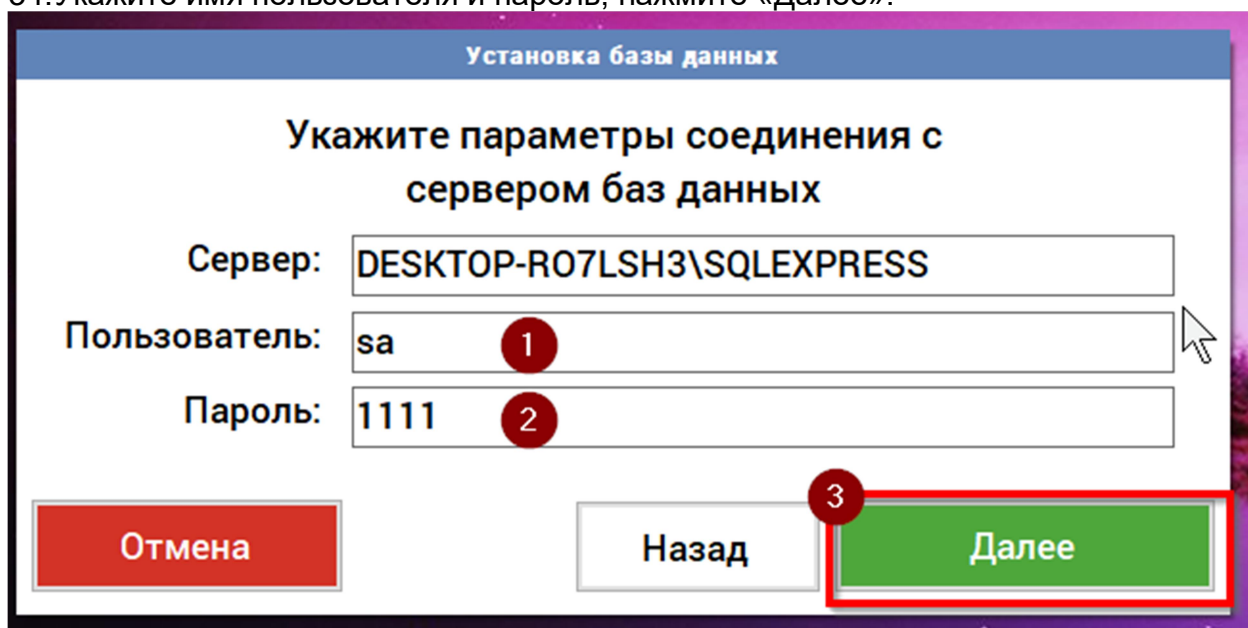

13

35. Введите название БД, нажмите «далее»:

Установка базы данных

Укажите наименование базы данных в которую будет произведена установка

Название:

1

Отмена Назад Далее

2

Окно зависнет на несколько секунд (в зависимости от мощности устройства, ждите), далее откроется окно о успешном завершении установки БД.

Установка базы данных

Установка базы данных
успешно завершена

Отмена Завершить


Нажмите «Завершить».

Поздравляем! На этом установка программы завершена.

14


Возможные ошибки и способ их решения:

1. Ошибка: Запрошенный доступ к реестру запрещен

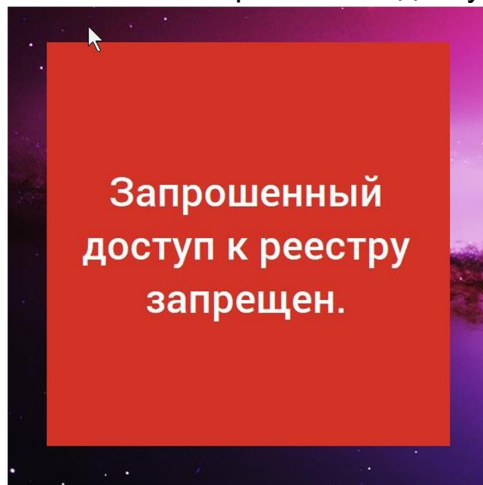


Решение: Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку Interpos на рабочем столе, выберете

«Свойства»

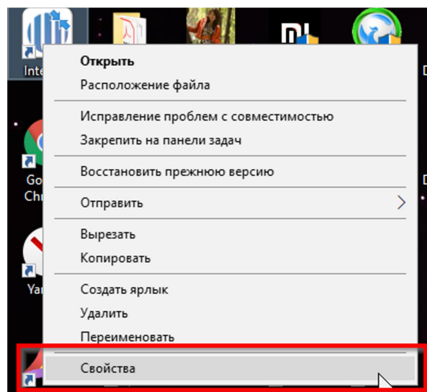


В открывшемся окне установите галочку в «Запускать эту программу от имени администратора»

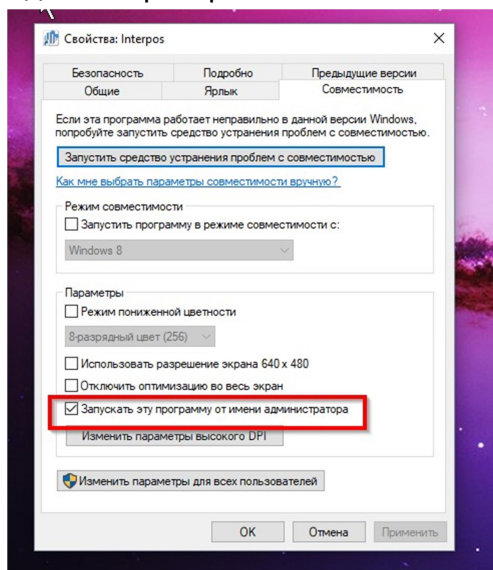

Ссылка на скачивание программы TeamViewer (тимвьювер):
https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe

Настройка принтера

Инструкция подразумевает, что принтеры корректно подключены и работают. Рассмотрим схему, когда у Вас установлено два принтера, один подключен локально (USB или COM), второй – принтер с общим доступом и адресом \\192.168.0.200\BarLan, Первый для примера будет назван KassaPrint, второй, сетевой, BarLan.

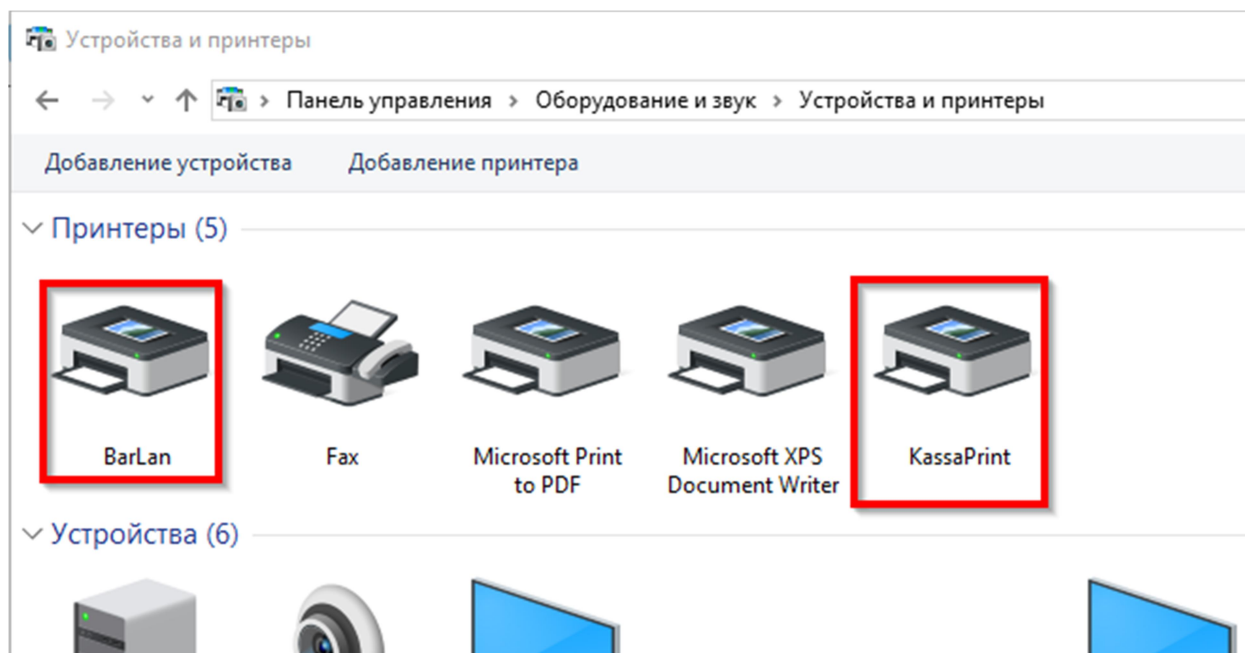


Названия своих принтеров вы можете посмотреть в панели управления – оборудование и звук – Устройства и принтеры. Запомните свои названия принтеров.

После запуска программы откроется главное окно. Для начала настройки необходимо нажать «Управление»

Interpos

Пользователь: Не авторизован; Время: суббота 10 августа 2019 19:51:58

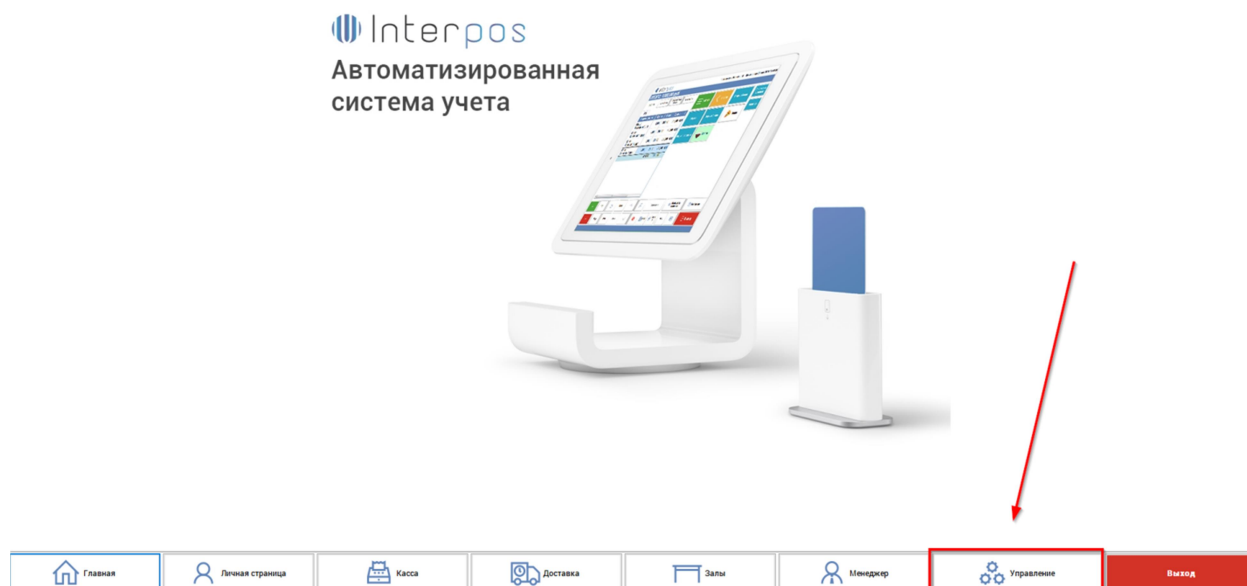


16

Откроется окно авторизации пользователя, по умолчанию установлен пароль 1. Нажмите 1 и кнопку «Ввод»




Автоматизированная система уче

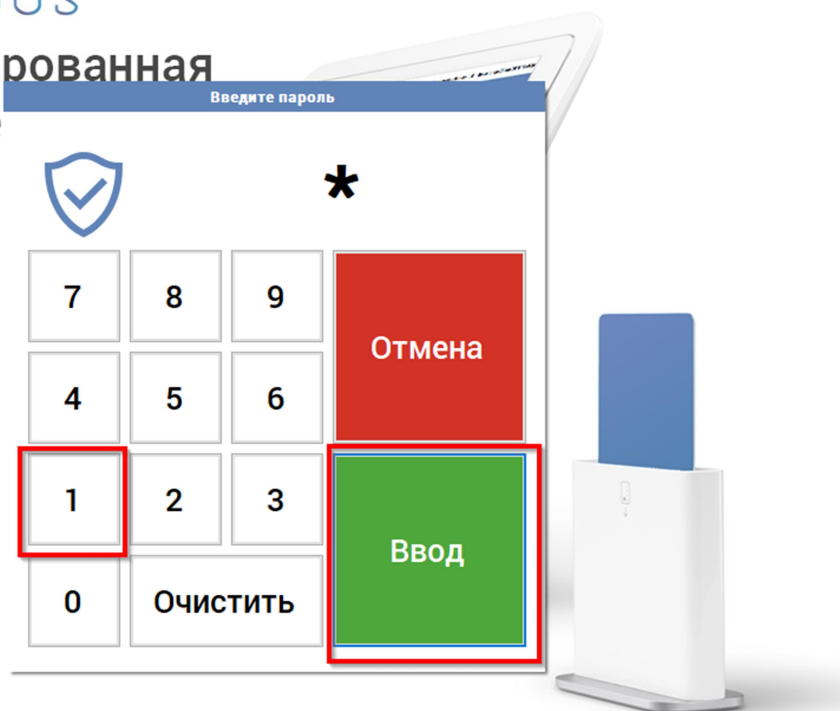

Вы перейдете в меню Администрирования, где первое, что необходимо сделать, настроить ваши принтеры для работы в программе. Нажмите кнопку «Принтеры»




Пользователь: Администратор; Время: суббота 10 августа 2019 20:41:22




17

Нажимаем кнопку «Создать»

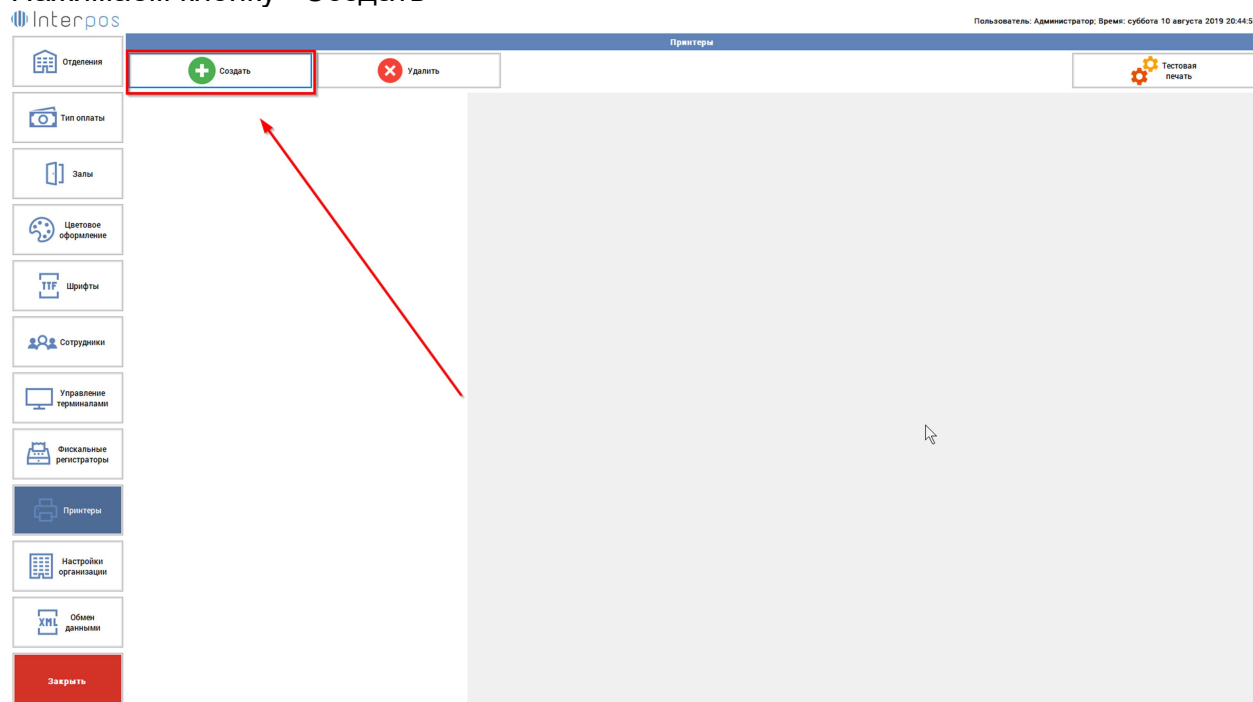

Соглашайтесь со всплывшим окном.

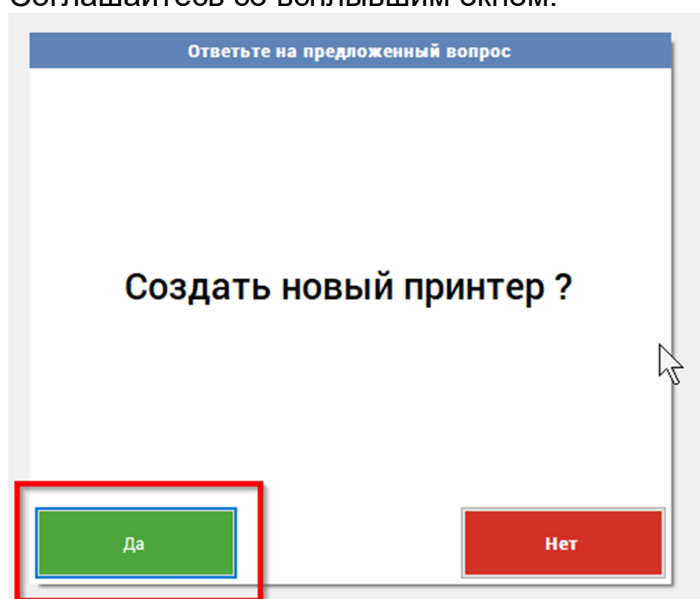

Откроется окно ввода названия принтера, добавим для начала принтер, подключенный к кассе.

Введите название своего принтера, оно должно быть точно таким же, как и название в системе.

(В данном случае такое название даем для того, что бы не запутаться в принтерах, в этом поле название может быть любым.)

KassaPrint

The image shows a virtual keyboard with Cyrillic and Latin characters. At the bottom, there are buttons for 'Мал' (Small), a flag icon, 'Отмена' (Cancel), and 'Ввод' (Enter). The 'Ввод' button is highlighted in green.

После ввода названия нажмите кнопку «Ввод», откроется окно управления принтерами.


Нажмите на надпись «Эмулятор принтера на экране»

The image shows the 'Printers' management window. On the left is a sidebar with various system icons. The main area displays a list of printer settings for a device named 'KassaPrint'. The 'Emulator printer on screen' option is highlighted with a red box.


Идентификатор	1
Наименование	KassaPrint
Драйвер	Эмулятор принтера на экране
Наименование / Сетевой путь принтера	
COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45

19

Откроется окно выбора драйвера, необходимо выбрать «Windows принтер»

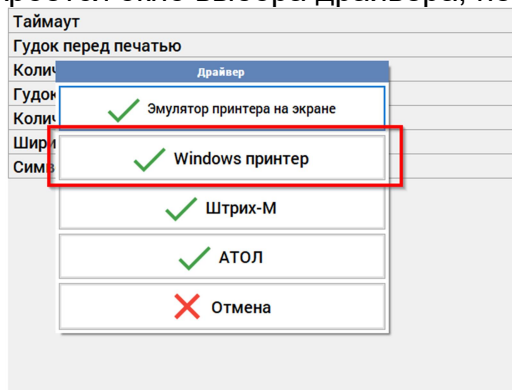

Нажмите на пустое поле «наименование / сетевой путь принтера»

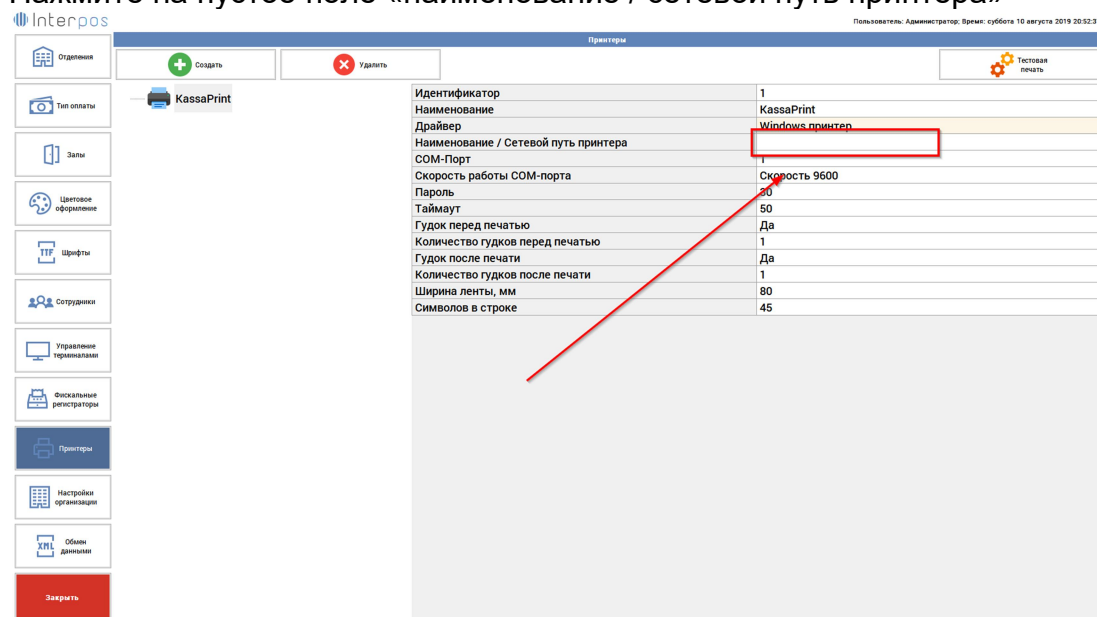


Откроется окно ввода названия принтера, добавим для начала принтер, подключенный к кассе.

Введите название своего принтера, оно должно быть точно таким же, как и название в системе.



KassaPrint

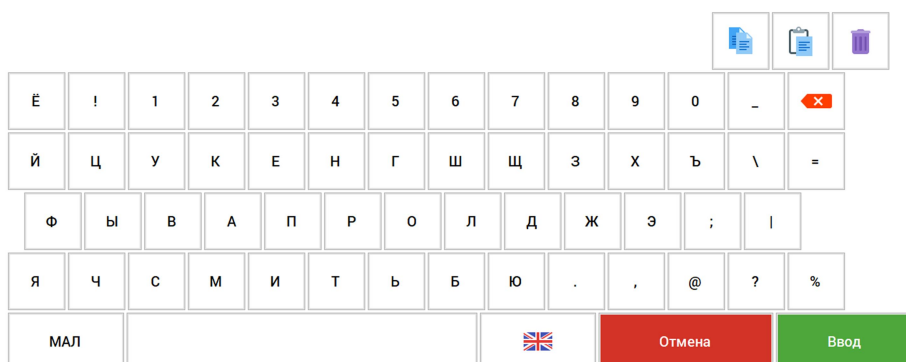

После ввода названия нажмите кнопку «Ввод», откроется окно управления принтерами.

20

Необходимо проверить настройку принтера.

Нажмите кнопку «тестовая печать»

Интерпос

Пользователь: Администратор. Время: суббота 10 августа 2019 20:57:46

Принтеры

Создать Удалить

KassaPrint

Идентификатор	1
Наименование	KassaPrint
Драйвер	Windows принтер
Наименование / Сетевой путь принтера	KassaPrint
COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45

Тестовая печать

Закрывать

Принтер распечатает тестовый чек небольшого размера, внимательно его рассмотрите.

Найдите надпись «лево» «право», они должны быть читабельны и напечатаны полностью.

Если, к примеру, надпись «право» отображается не полностью:



Можно изменить параметр «Символов в строке». По умолчанию указано 45, измените значение на 40 и повторите тест.

21

Нажмите на «45»

Interpos

Пользователь: Администратор; Времи: суббота 10 августа 2019 21:02:06

Принтеры

Создать Удалить

Тестовая печать

КассаPrint

Идентификатор	1
Наименование	KassaPrint
Драйвер	Windows принтер
Наименование / Сетевой путь принтера	KassaPrint
COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45

Закрыть

Откроется окно ввода параметра, нажмите «С» для очистки поля, введите «40»

Введите параметр 'Символов в строке'

40

Отмена

Ввод

С

COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45


Проверяем, нажмите «тестовая печать еще раз».




22

Отлично, первый принтер настроен. Теперь добавим второй принтер.

Нажмите кнопку «создать»

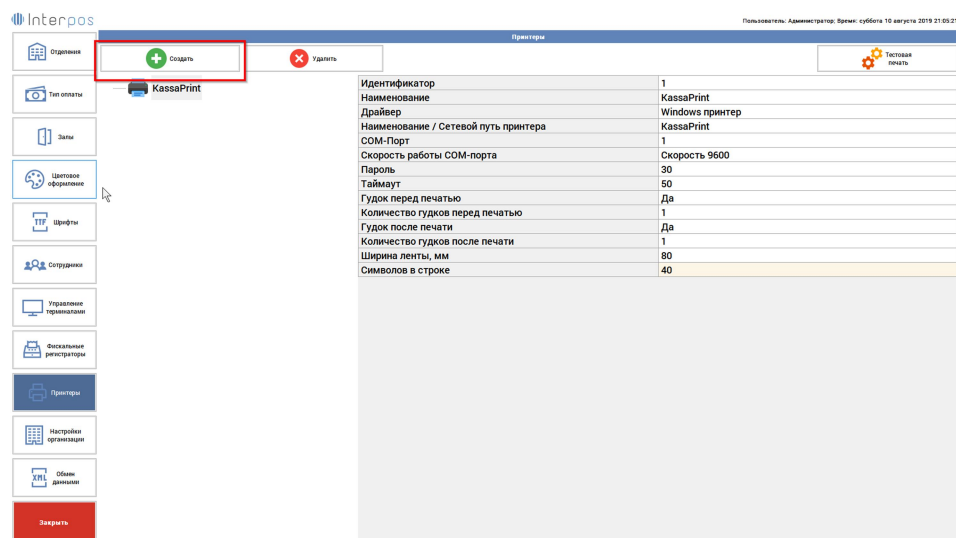

Соглашайтесь со всплывшим окном

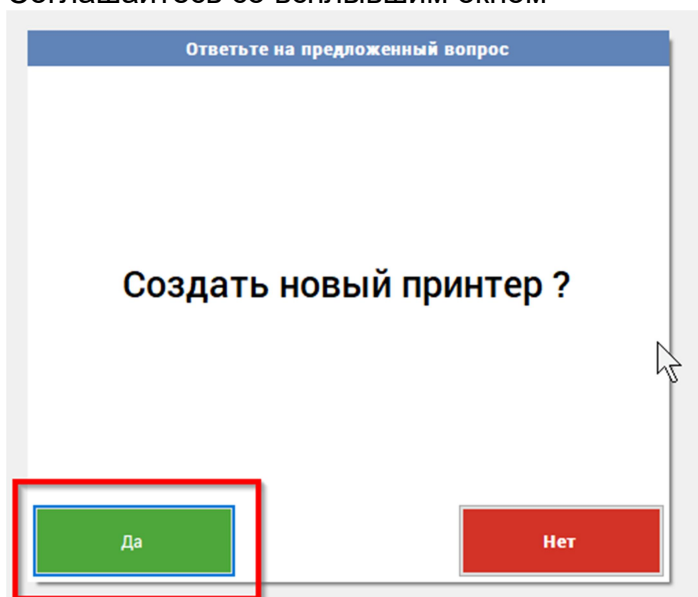

БАР

Откроется список принтеров, где будет выбран только что созданный принтер.

Надо его настроить, нажмите на строку «Эмулятор принтера на экране»

Принтеры	
Идентификатор	2
Наименование	БАР
Драйвер	Эмулятор принтера на экране
Наименование / Сетевой путь принтера	
SOM-Порт	1
Скорость работы SOM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45

В окне выбора нажмите «Windows принтер» док перед печатью

24

Нажмите пустую строку напротив «наименование\сетевой путь принтера», и укажите полный путь к нему и его название (\\192.168.0.200\BarLan)

Интерпос

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 00:28:14

Принтеры

Создать Удалить

Тестовая печать

КассаPrint

БАР

Идентификатор	2
Наименование	БАР
Драйвер	Windows printer
Наименование / Сетевой путь принтера	
COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	45

Интерпос

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 00:30:28

Введите параметр 'Наименование / Сетевой путь принтера'

\\192.168.0.200\BarLan

Болгарская раскладка клавиатуры:

ё	!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_	✖
й	ц	у	к	е	н	г	ш	щ	з	х	ъ	\	=
ф	ы	в	а	п	р	о	л	д	ж	э	;		
я	ч	с	м	и	т	ь	б	ю	.	,	@	?	%
БОЛ							🇬🇧	Отмена	Ввод				

25

После нажатия кнопки «Ввод», вас переведет на страницу с принтерами, и вы сможете произвести тестирование, аналогичное первому принтеру:

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 00:31:10

Принтеры

Создать Удалить Тестовая печать

KassaPrint
БАР

Идентификатор	2
Наименование	БАР
Драйвер	Windows принтер
Наименование / Сетевой путь принтера	\\192.168.0.200\BarLan
COM-Порт	1
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600
Пароль	30
Таймаут	50
Гудок перед печатью	Да
Количество гудков перед печатью	1
Гудок после печати	Да
Количество гудков после печати	1
Ширина ленты, мм	80
Символов в строке	40

Отделения
Тип оплаты
Залы
Цветовое оформление
Шрифты
Сотрудники
Управление терминалами
Фискальные регистраторы
Принтеры
Настройки организации
Обмен данными
Закрыть

Настройка принтеров в данном окне завершена, можно переходить к настройке системы.

Меню «Управление», настройка.

После запуска программы откроется главное окно.

Для начала настройки необходимо нажать «Управление»

Interpos


Автоматизированная система учета

Пользователь: Не авторизован. Время: суббота 10 августа 2019 19:51:58

Главная Личная страница Касса Доставка Залы Менеджер Управление Выход


26

Откроется окно авторизации пользователя, по умолчанию установлен пароль 1. Нажмите 1 и кнопку «Ввод»

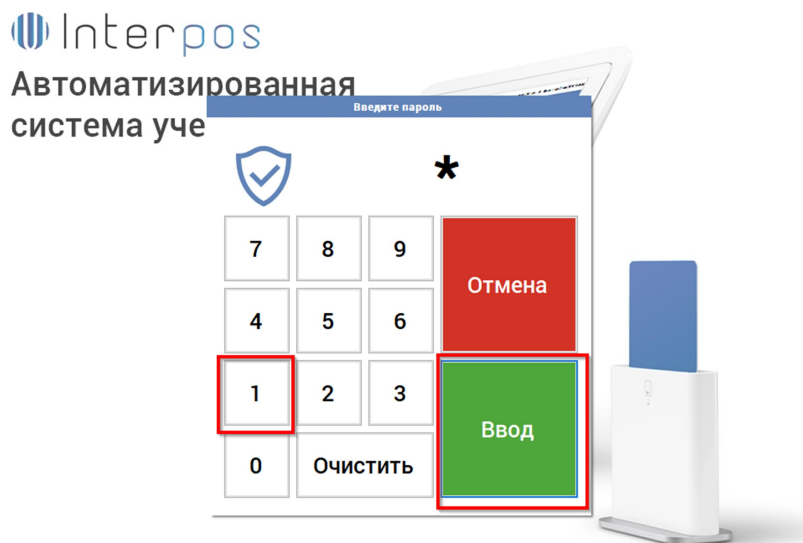

Вы перейдете в меню Администрирования, где первое, что необходимо сделать, создать отделения.

Нажмите кнопку «Отделения»

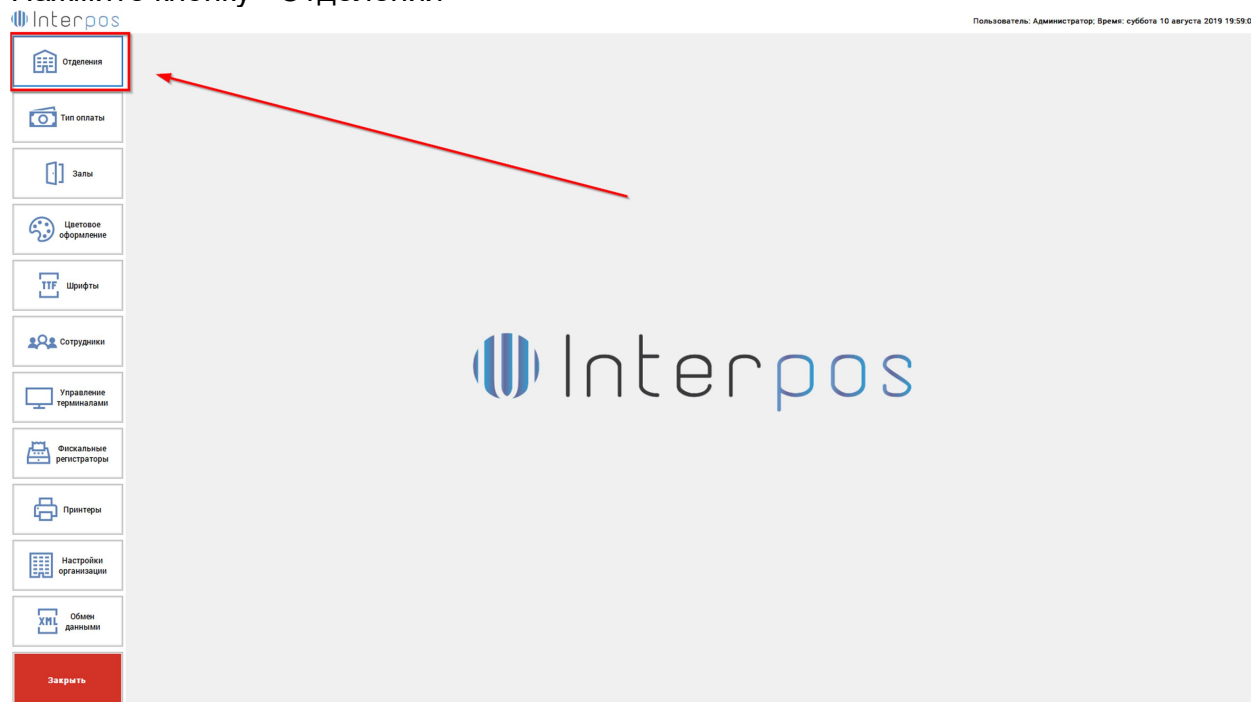


27


Кнопку «Создать»

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: суббота 10 августа 2019 20:00:52

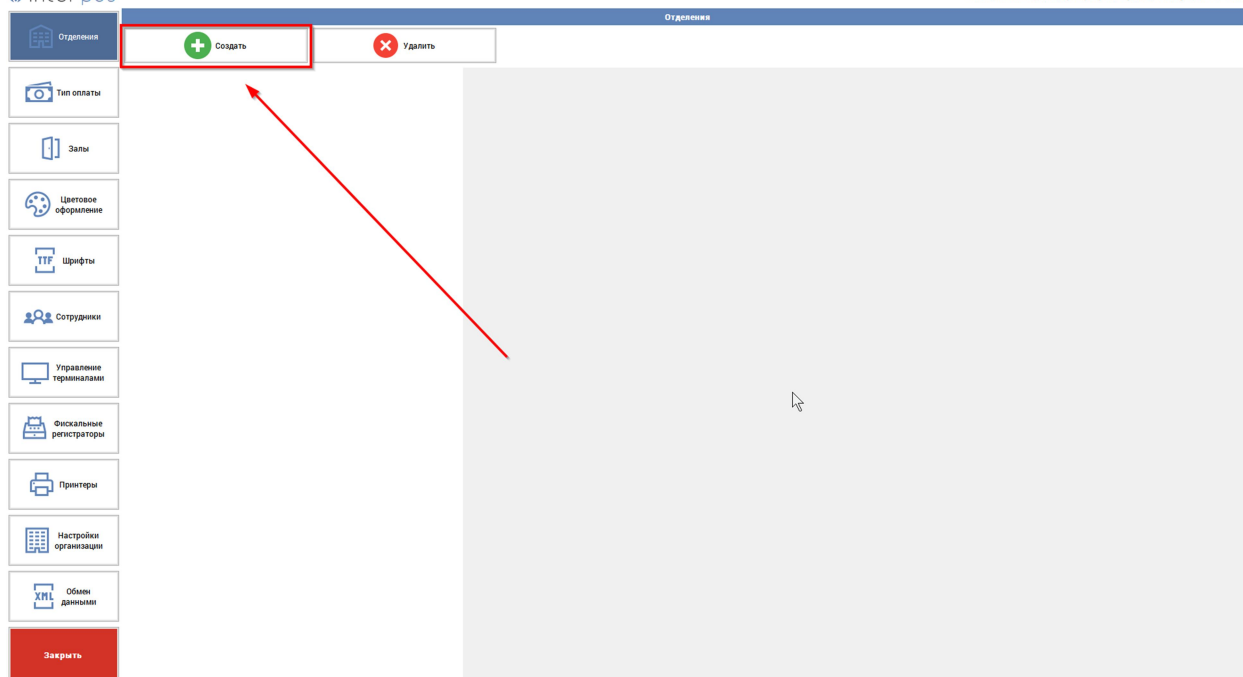

Соглашаетесь с предложением о создании нового отдела

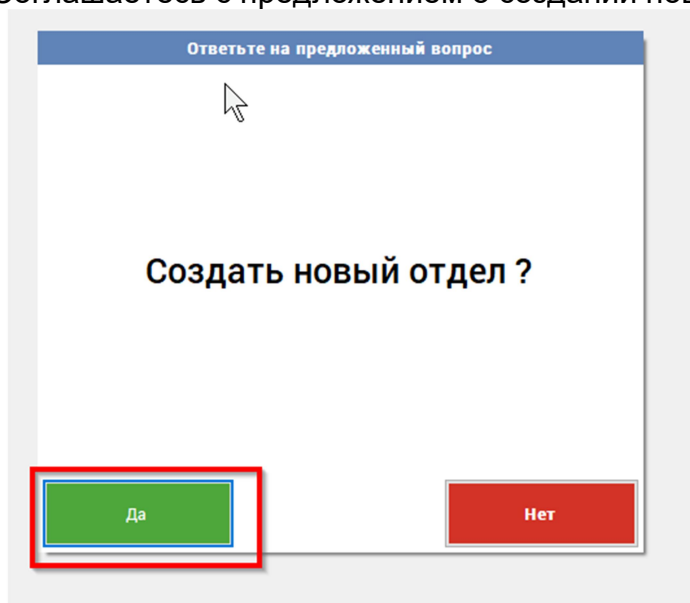

Введите название отдела, в нашем случае мы ввели название отдела «Кухня», нажмите клавишу «Ввод»

КУХНЯ

The image shows a virtual keyboard with Cyrillic characters. The letters 'К', 'У', 'Х', 'Н', 'Я' are highlighted in green, indicating they have been entered. At the bottom right, there are two buttons: 'Отмена' (Cancel) in red and 'Ввод' (Enter) in green, which is highlighted with a red border.

Отлично, отделение создано. Если в Вашей организации несколько отделений, вы можете добавить их, нажав повторно кнопку «Создать».

Давайте для примера добавим отделение «Бар», повторяем шаги по созданию отделения.

The image shows the main interface of the Interpos application. On the left is a sidebar with various icons for different settings. The top bar has a 'Отделения' (Departments) tab. Below it, there are buttons for 'Создать' (Create) and 'Удалить' (Delete). The 'Создать' button is highlighted with a red box and a red arrow. Below the buttons, there is a list of departments. The first department is 'КУХНЯ' (Kitchen). To the right of the list, there is a table with details for the selected department.

Отделения	
Идентификатор	1
Наименование	КУХНЯ
Принтер блюд	
Дублирующий принтер блюд	
Показывать блюда на кухонном экране	Нет
Цвет на кухонном экране	AAAAAA

Отделения

Создать

Удалить

Тип оплаты

Залы

Цветовое оформление

Шрифты

Сотрудники

Управление терминалами

Фискальные регистраторы

Принтеры

Настройки организации

Обмен данными

Закрыть

БАР

КУХНЯ

Идентификатор	1
Наименование	КУХНЯ
Принтер блюд	
Дублирующий принтер блюд	
Показывать блюда на кухонном экране	Нет
Цвет на кухонном экране	AAAAAA

К каждому отделению можно прикрепить принтер печати чеков.
Например, в отделении «Кухня», печатает чек, установленный на кассе.

Нажимаем на отделение «Кухня», справа нажимаем на пустое поле «Принтер блюд»

Отделения

Создать

Удалить

Тип оплаты

Залы

Цветовое оформление

Шрифты

Сотрудники

Управление терминалами

Фискальные регистраторы

Принтеры

Настройки организации

Обмен данными

Закрыть


КУХНЯ

БАР

Идентификатор	1
Наименование	КУХНЯ
Принтер блюд	
Дублирующий принтер блюд	
Показывать блюда на кухонном экране	Нет
Цвет на кухонном экране	AAAAAA


30

Откроется окно выбора принтера, нажмите на необходимый принтер, нажмите кнопку «Выбрать».

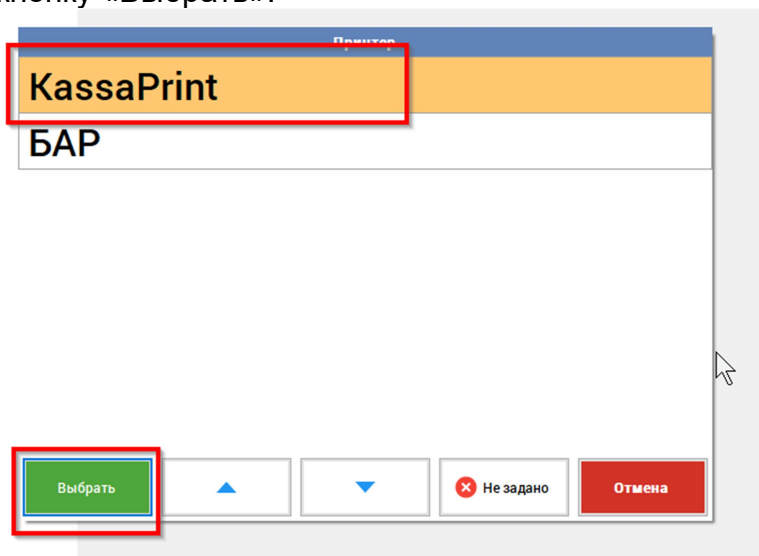


Для установки принтера в Баре повторяем процедуру.

Нажимаем «Бар», и справа нажимаем на пустое поле «Принтер блюд»

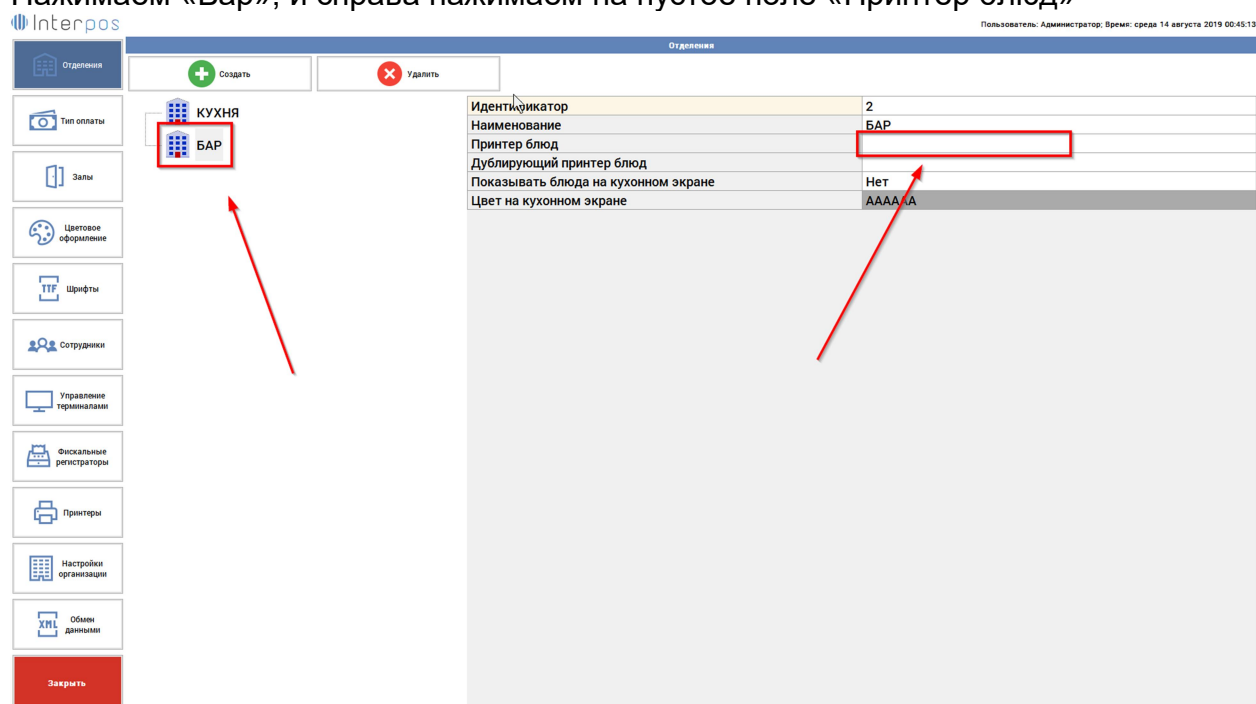

31

Откроется окно выбора принтера, нажмите на необходимый принтер, нажмите кнопку «Выбрать».

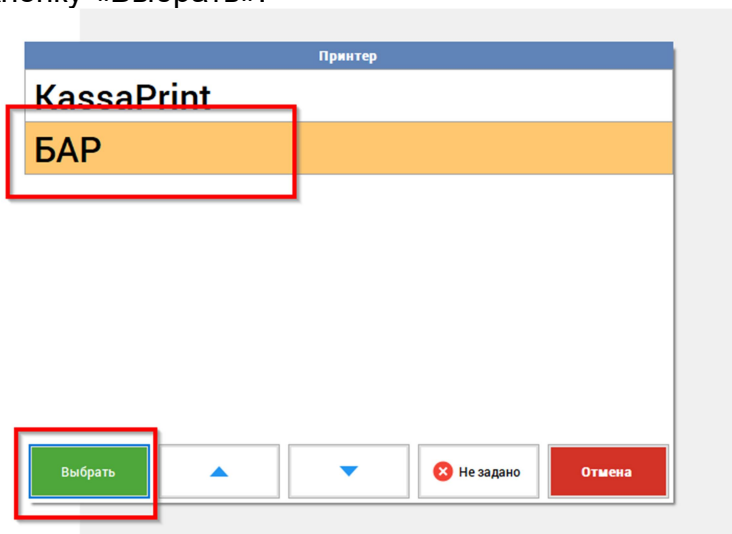


Первоначальная настройка отделений завершена.

Переходим к созданию залов.


Рассмотрим вариант, когда у вас два зала, основной зал + летняя терраса. Касса расположена в главном зале.

Нажмите кнопку «Залы»

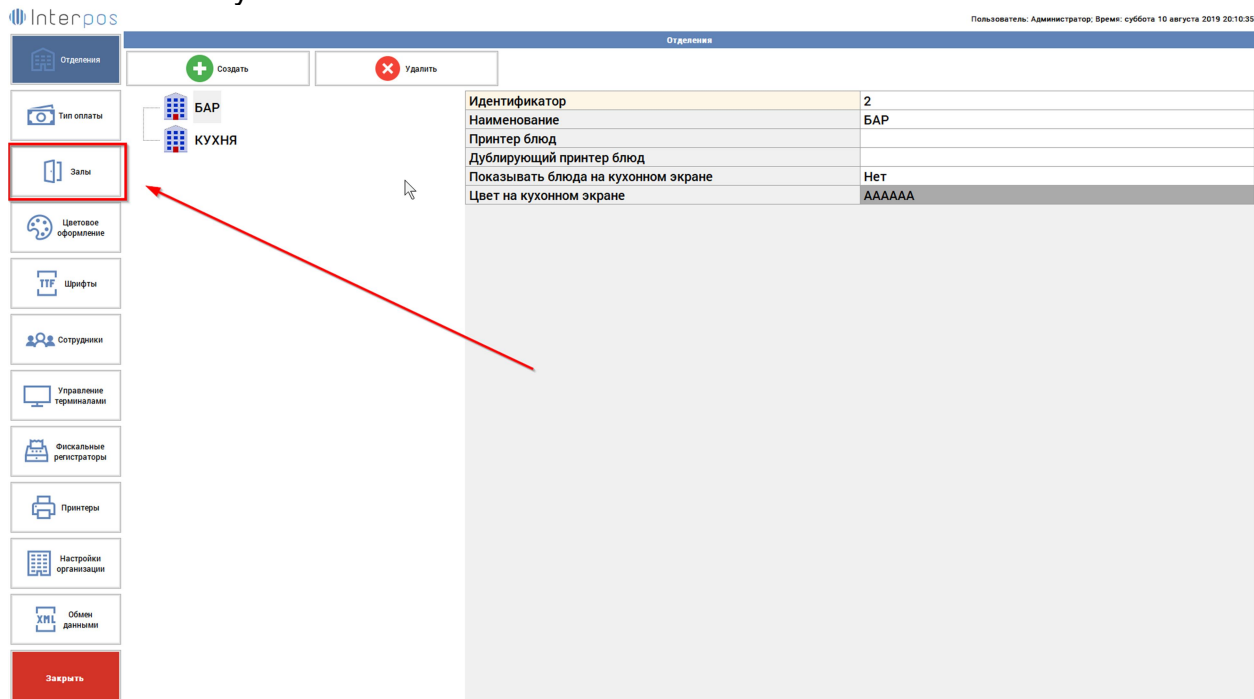


32

Нажмите кнопку «Создать»

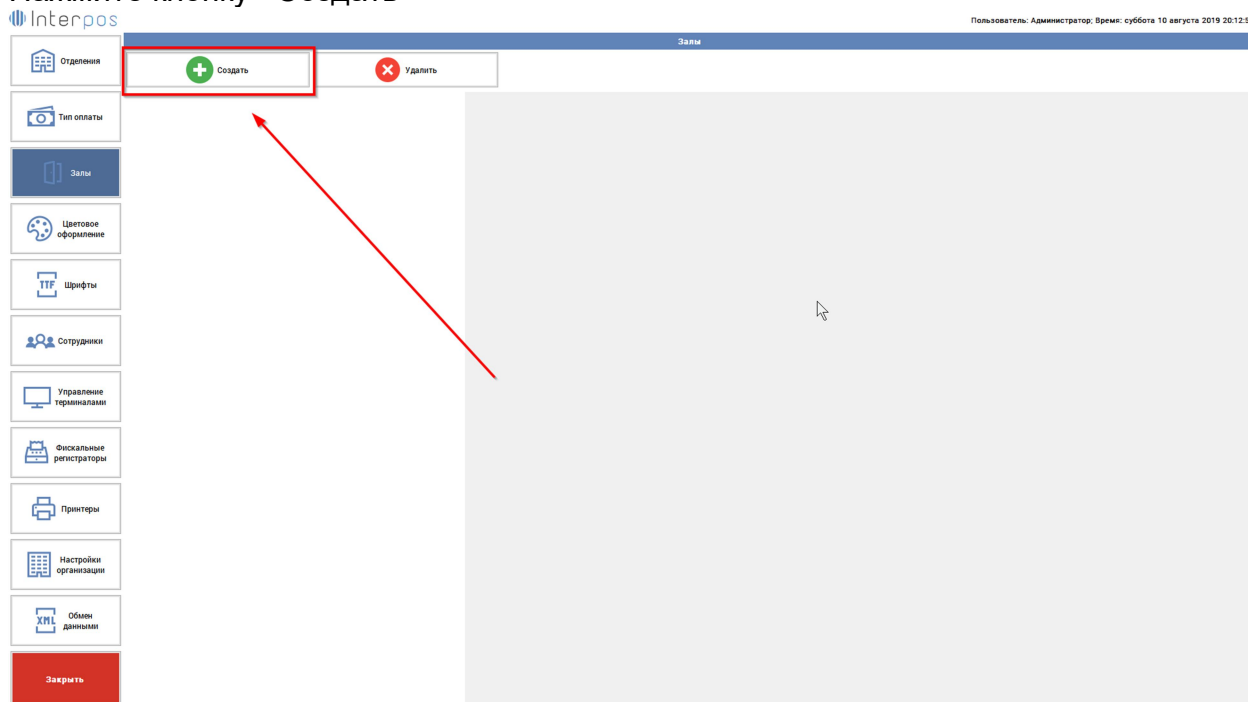


Согласитесь с предложением о создании нового зала

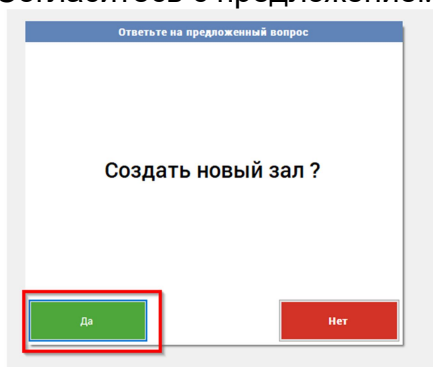

Введите название нового зала, нажмите клавишу «Ввод»



ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

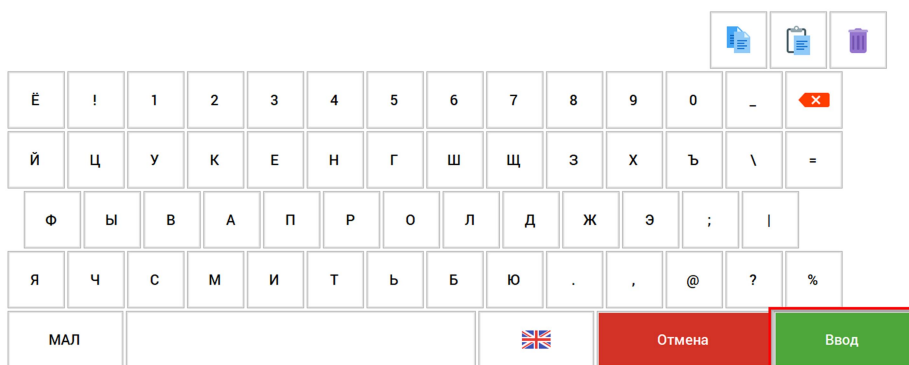

Главный зал создан, необходимо повторить процедуру создания зала, только теперь назовем его «Летняя терраса»

Нажмите кнопку «Создать»

Interpos

Пользователь: Администратор; Время: суббота 10 августа 2019 20:18:59

Идентификатор	1
Наименование	ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
Ширина отображения, px	800
Высота отображения, px	600
Фоновое изображение	
Фоновый цвет	AAAAAA
Описание	
Откр. стол	Да
Тарификация	Нет
Количество гостей	Да
Разрешена ли продажа товаров	Да
Удален	Нет

Залы созданы, теперь необходимо их настроить.

Нажмите на наименование зала «Главный зал», далее нажмите на кнопку «Схема зала»

Interpos

Пользователь: Администратор; Время: суббота 10 августа 2019 20:20:44

Идентификатор	2
Наименование	ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА
Ширина отображения, px	800
Высота отображения, px	600
Фоновое изображение	
Фоновый цвет	AAAAAA
Описание	
Откр. стол	Да
Тарификация	Нет
Количество гостей	Да
Разрешена ли продажа товаров	Да
Удален	Нет

Откроется схема «Главного зала»


Первым создадим кассовое место.

34


Нажмите кнопку «Добавить стол».

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 00:48:16

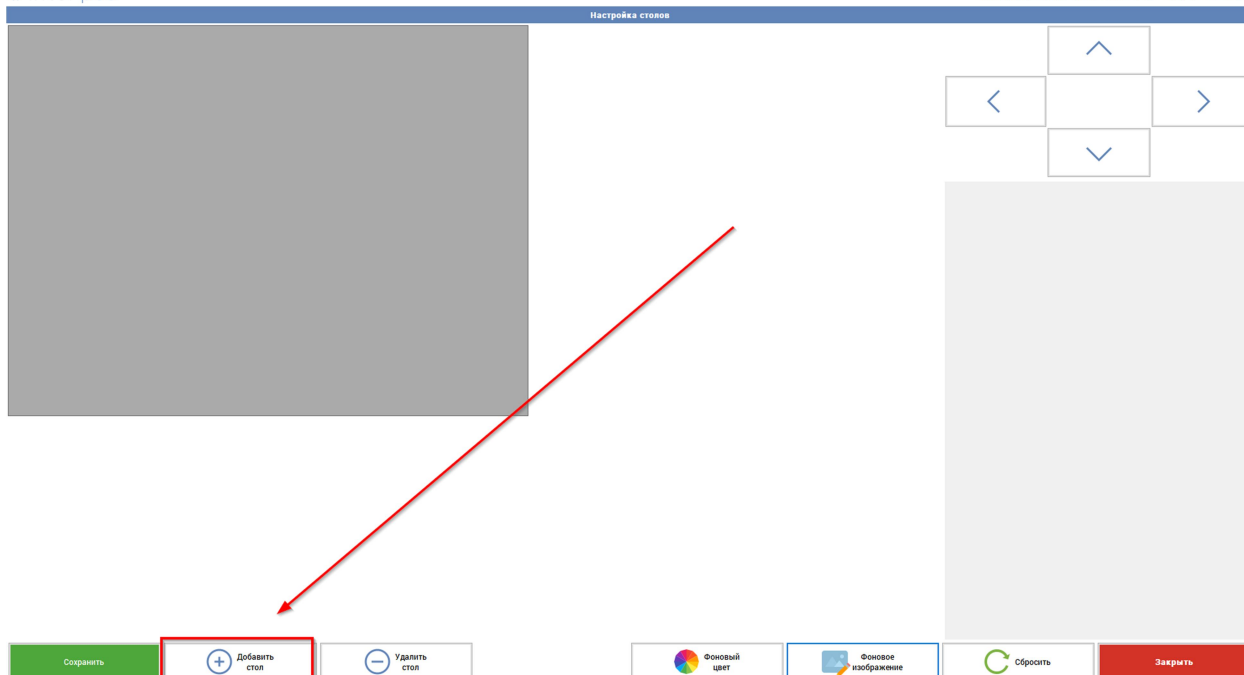

Порядковый номер кассовому месту задайте большой, это необходимо для того, что бы корректно исключить данный стол из обслуживания персоналом. Нажмите «Ввод»

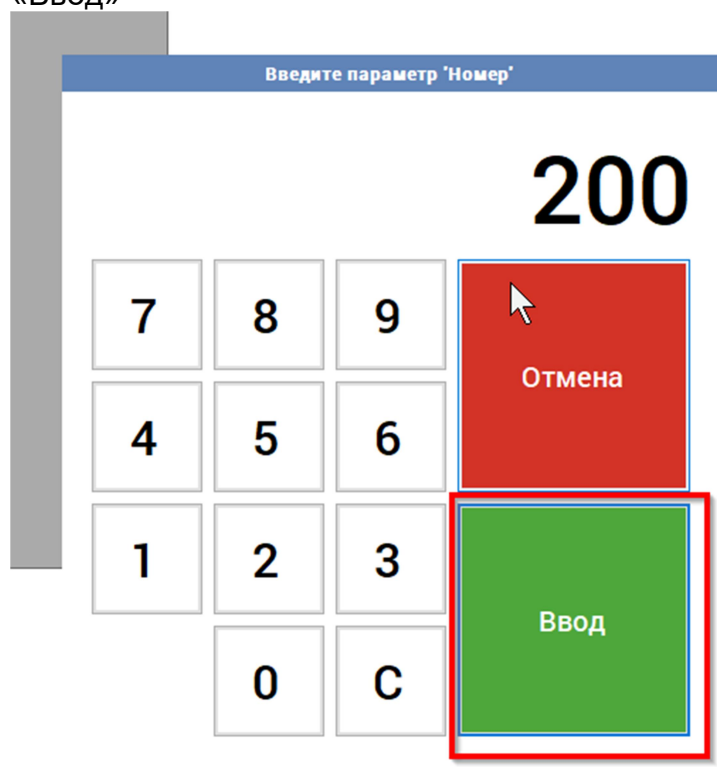

Откроется меню для ввода наименования, укажите наименование «Касса», и нажмите кнопку «Ввод»

КАССА

Откроется меню настройки столов, где вы увидите созданный стол «Касса».

Нажмите на него, справа увидите свойства стола.

Для места кассира необходимо установить такие настройки:

Отображать в зале – НЕТ.

Использовать как кассовый стол – ДА.

Для изменения этих параметров просто достаточно нажать на строку, вы увидите, как ДА изменяется на НЕТ, и наоборот.


Идентификатор	1
Номер стола	300
Наименование	КАССА
Позиция X	50
Позиция Y	50
Шинина	100
Высота	80
Форма	Квадрат
Отображать в зале	Нет
Использовать как кассовый стол	Да

После установки параметров нажмите обязательно на кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу.

Интерпос

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:02:22

Настройка столов

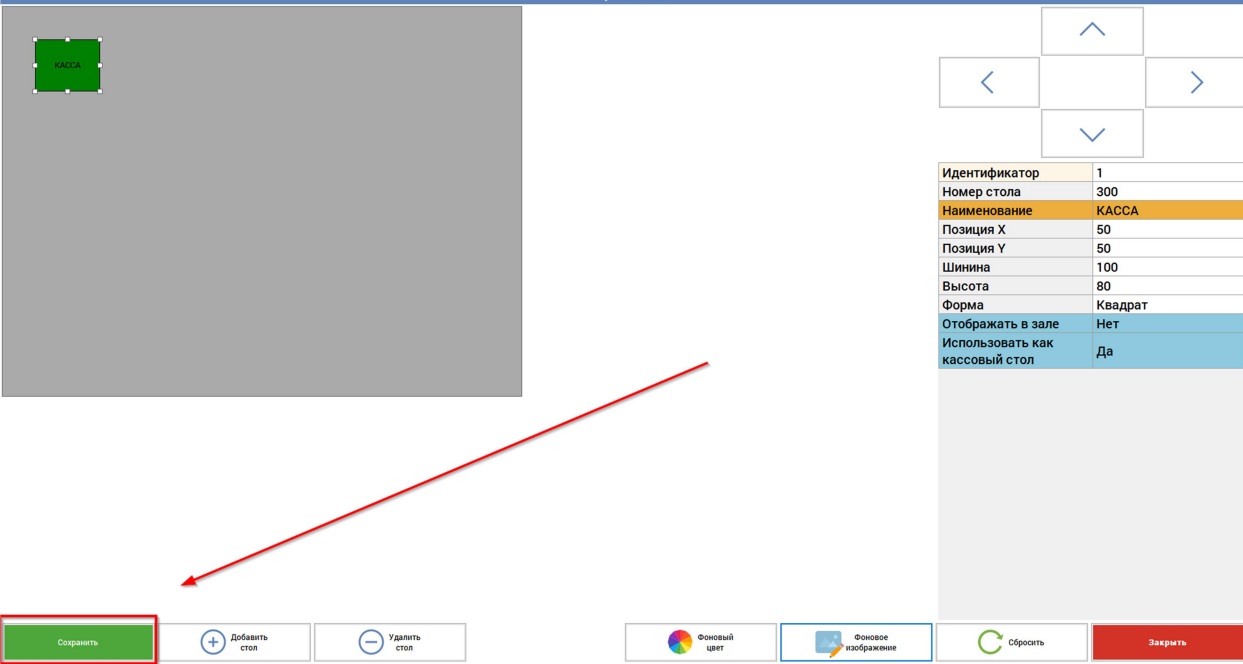

Идентификатор	1
Номер стола	300
Наименование	КАССА
Позиция X	50
Позиция Y	50
Шинина	100
Высота	80
Форма	Квадрат
Отображать в зале	Нет
Использовать как кассовый стол	Да

Сохранить

Добавить стол

Удалить стол

Фоновый цвет

Фоновое изображение

Сбросить

Закрыть

Параметры зала успешно сохранены.


После создания кассового места можно создать все обслуживаемые столы в вашей организации.

37

Для этого в меню «настройка столов» нажмите кнопку «Добавить стол»


Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:05:40

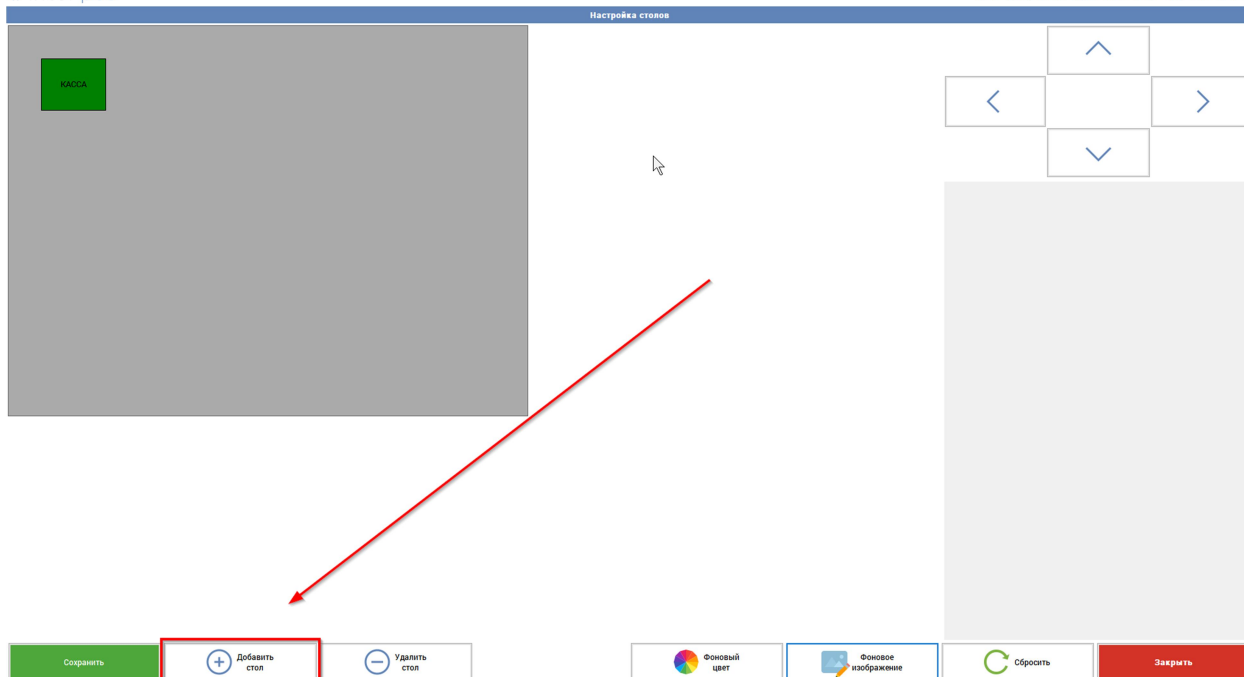

Укажите номер стола в соответствии со схемой вашего зала, к примеру, первый стол.

Нажмите кнопку «Ввод»

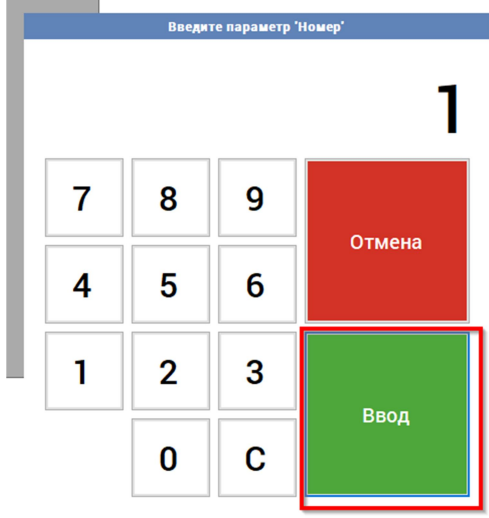




СТОЛ 1

Ё	!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	_	✖
Й	Ц	У	К	Е	Н	Г	Ш	Щ	З	Х	Ъ	\	=
Ф	Ы	В	А	П	Р	О	Л	Д	Ж	Э	;		
Я	Ч	С	М	И	Т	Ь	Б	Ю	.	,	@	?	%
МАЛ							🇬🇧	Отмена		Ввод			

Программа переведет Вас в меню настройки столов, где вы увидите ранее созданную кассу, и новый стол.

Нажав на него один раз и удерживая нажатие, вы сможете переместить стол в выбранное Вами место, в соответствии со схемой фактического расположения столов.

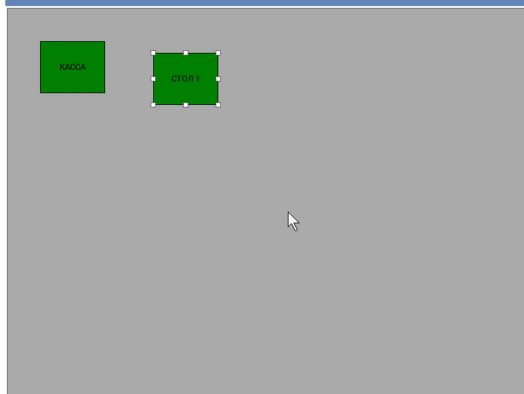

Идентификатор	-1
Номер стола	1
Наименование	СТОЛ 1
Позиция X	224
Позиция Y	68
Шинина	100
Высота	80
Форма	Квадрат
Отображать в зале	Да
Использовать как кассовый стол	Нет



В некоторых моделях сенсорных терминалов долгое нажатие не поддерживается, для перемещения стола можно изменять настройки позиции.

39

Для этого нажмите один раз на необходимый стол, и меняйте параметры в правом столбце «Позиция X» и «Позиция Y»

Interpos

Пользователь: Администратор, Время: среда 14 августа 2019 01:15:20

Настройка столов

Идентификатор	-1
Номер стола	1
Наименование	СТОЛ 1
Позиция X	198
Позиция Y	150
Ширина	100
Высота	80
Форма	Квадрат
Отображать в зале	Да
Использовать как кассовый стол	Нет

Сохранить + Добавить стол - Удалить стол

Фоновый цвет Фоновое изображение Сбросить Закрыть

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить», и «Закрыть»

Interpos

Пользователь: Администратор, Время: среда 14 августа 2019 01:18:44

Настройка столов

Идентификатор	-1
Номер стола	1
Наименование	СТОЛ 1
Позиция X	198
Позиция Y	150
Ширина	100
Высота	80
Форма	Квадрат
Отображать в зале	Да
Использовать как кассовый стол	Нет

Сохранить + Добавить стол - Удалить стол

Фоновый цвет Фоновое изображение Сбросить Закрыть

40

Для внесения изменений в схему зала «Летняя терраса» необходимо нажать на название зала, далее нажать кнопку «схема зала»

Интерpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:21:14

Залы

Создать Удалить

Схема зала

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

Идентификатор	2
Наименование	ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА
Ширина отображения, px	800
Высота отображения, px	660
Фоновое изображение	
Фоновый цвет	AAAAAA
Описание	
Откр. стол	Да
Тарификация	Нет
Количество гостей	Да
Разрешена ли продажа товаров	Да
Удален	Нет

Заккрыть

Первичная настройка зала завершена.

Переходим в меню «Управление терминалами»

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:23:47



Откроется окно с настройками терминала. В данном окне нам необходимо указать, какой принтер будет использоваться по умолчанию, принтер печати этикеток (можно использовать один принтер для печати ценников и печати этикеток), и указать, какой стол будет использоваться как касса.

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:27:36


Управление терминалами

Синхронизировать с личным кабинетом | Продлить оплату | Тест соединения | Настройки терминала | Закрыть


DESKTOP-R07LSH3

Идентификатор	1
Наименование	DESKTOP-R07LSH3
Тип	Терминал
Имя компьютера	DESKTOP-R07LSH3
Ключ терминала	D0D7-CCE5-1856-CBD3-A219-9971-9A5D-D442
IP-адрес	192.168.1.33
Версия	1.0.7161.21258
Дата и время установки	10.08.2019 09:44:39
Принтер по умолчанию	KassaPrint
Принтер этикеток	БАР
Выбранная касса (стол) по умолчанию в модуле 'Касса'	КАССА
Выборанный зал по умолчанию в модуле 'Официант'	
Фоновое изображение главной формы	

Нажмите на пустое поле напротив надписи «Принтер по умолчанию»

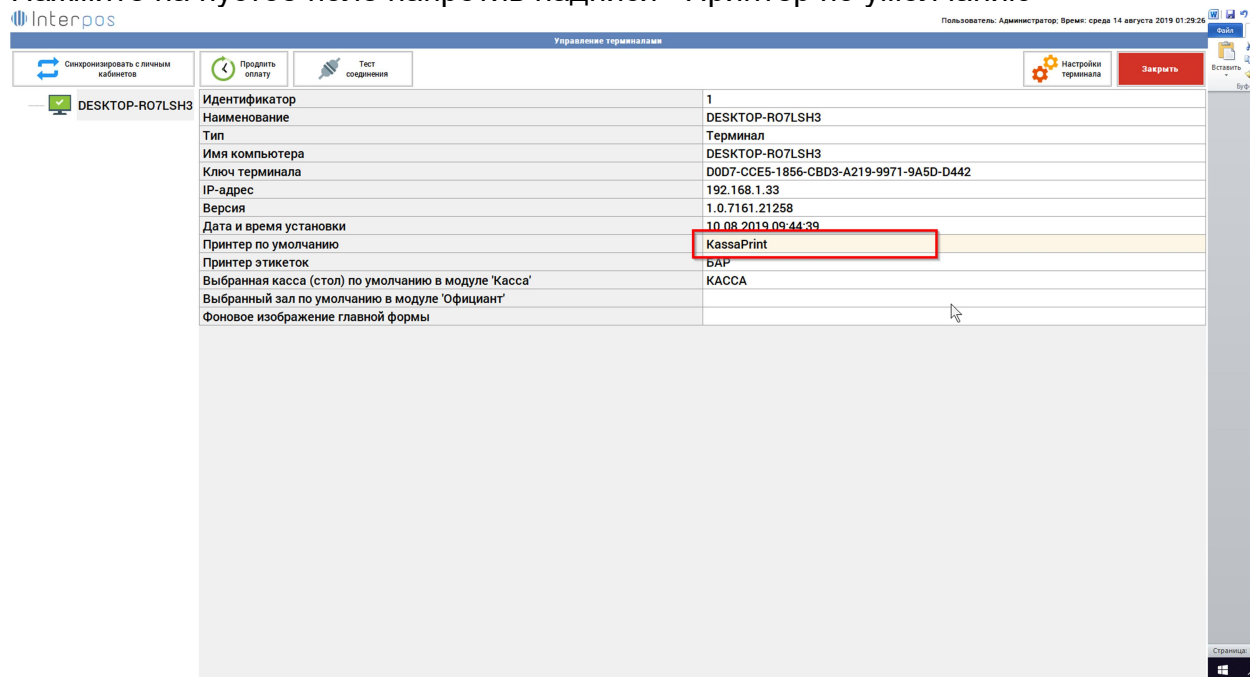

Откроется окно выбора принтера. Нажмите на необходимый Вам, и нажмите кнопку «Выбрать»

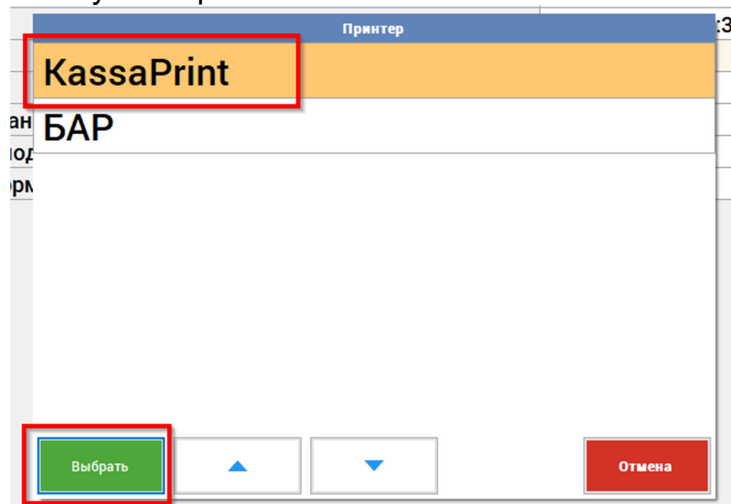

Аналогично выбираете принтер для печати этикеток.

Далее, указываем, какой стол будет использоваться как касса.

43

Нажмите на пустое поле напротив параметра «выбранная касса (стол)» по умолчанию в модуле «Касса»

Interpos

Пользователь: Администратор. Время: среда 14 августа 2019 01:32:18

Управление терминалами

Синхронизировать с личным кабинетом | Продать оплату | Тест соединения | Настройка терминала | Закрыть

DESKTOP-RO7LSH3

Идентификатор	1
Наименование	DESKTOP-RO7LSH3
Тип	Терминал
Имя компьютера	DESKTOP-RO7LSH3
Ключ терминала	D0D7-CCE5-1856-CBD3-A219-9971-9A5D-D442
IP-адрес	192.168.1.33
Версия	1.0.7161.21258
Дата и время установки	10.08.2019 09:44:39
Принтер по умолчанию	KassaPrint
Принтер этикеток	БАР
Выбранная касса (стол) по умолчанию в модуле 'Касса'	КАССА
Выбранный зал по умолчанию в модуле 'Официант'	
Фоновое изображение главной формы	

Откроется окно выбора кассы, нажимаете на нужное Вам, после чего нажмите кнопку «Выбрать»

Выбранная касса (стол) по умолчанию в модуле 'Касса'

КАССА	ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
-------	-------------

Выбрать | ▲ | ▼ | Не задано | Отмена


В окне «управление терминалами» нажмите кнопку «закрыть» для выхода в основное меню.

44

Далее необходимо настроить фискальные регистраторы организации.
Нажмите кнопку «Фискальные регистраторы»



Нажмите кнопку «Создать»

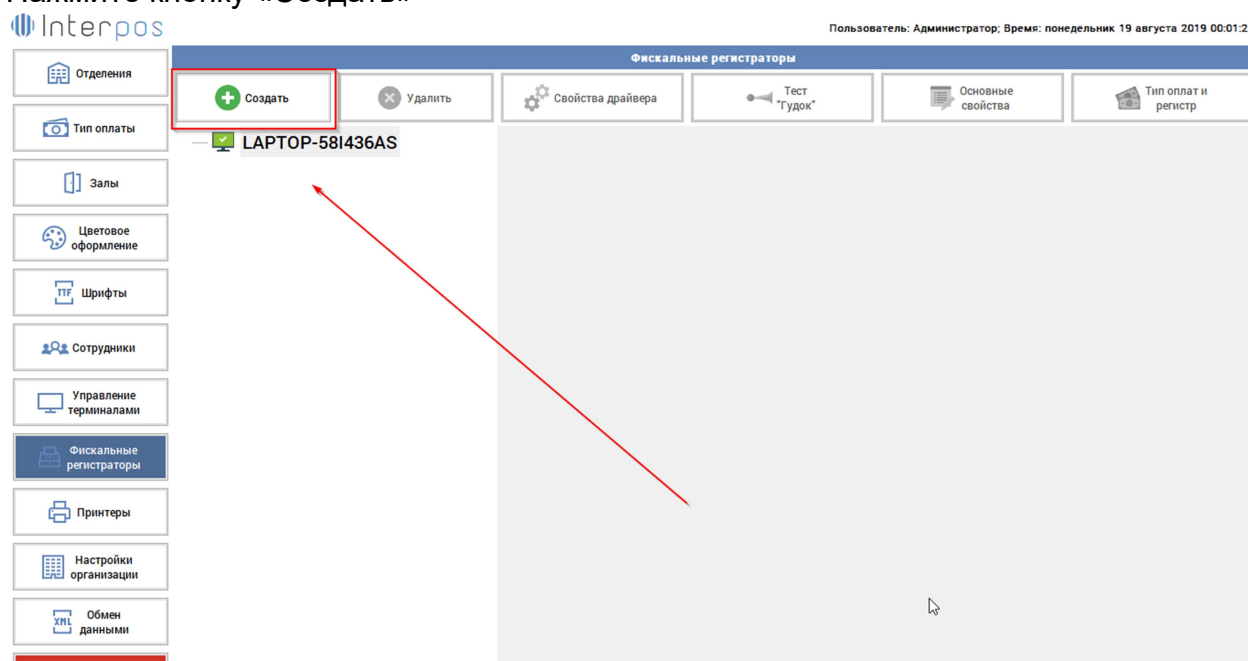

Подтвердите выполнение создания, нажав кнопку «да».

45

Укажите название создаваемого фискального принтера, подтвердите название, нажав кнопку «Ввод».



Пользователь: Администратор; Время: понедельник 19 августа 2019 00:04:13

Введите параметр 'Наименование'

Фискальник

Нажимаем на надпись «Эмулятор на экране»



Пользователь: Администратор; Время: понедельник 19 августа 2019 00:15:16

Фискальные регистраторы																											
+ Создать ✗ Удалить ✓ LAPTOP-58I436AS 🖨 Фискальник	⚙ Свойства драйвера 🔊 Тест "Гудок" 📄 Основные свойства 💰 Тип оплат и регистр <table> <tr> <td>Идентификатор</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Наименование</td> <td>Фискальник</td> </tr> <tr> <td>Драйвер</td> <td>Эмулятор на экране</td> </tr> <tr> <td>Порт</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Пароль</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Скорость работы COM-порта</td> <td>Скорость 9600</td> </tr> <tr> <td>Таймаут, мс</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Ширина ленты, мм.</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Символов в строке</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Номенклатурная группа</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тип процессинга</td> <td>Без процессинга</td> </tr> <tr> <td>Автозапуск</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>Активен</td> <td>Да</td> </tr> </table>	Идентификатор	1	Наименование	Фискальник	Драйвер	Эмулятор на экране	Порт	1	Пароль	30	Скорость работы COM-порта	Скорость 9600	Таймаут, мс	50	Ширина ленты, мм.	80	Символов в строке	40	Номенклатурная группа		Тип процессинга	Без процессинга	Автозапуск	Нет	Активен	Да
Идентификатор	1																										
Наименование	Фискальник																										
Драйвер	Эмулятор на экране																										
Порт	1																										
Пароль	30																										
Скорость работы COM-порта	Скорость 9600																										
Таймаут, мс	50																										
Ширина ленты, мм.	80																										
Символов в строке	40																										
Номенклатурная группа																											
Тип процессинга	Без процессинга																										
Автозапуск	Нет																										
Активен	Да																										

46

Укажите «текущий принтер станции»

Порт	Драйвер
	✓ Эмулятор на экране
	✓ ШТРИХ-М
	✓ АТОЛ
	✓ Текущий принтер станции
	✗ Отмена

Простая настройка фискального регистратора завершена.


Настройка управления из внешней сети (через Интернет).

Для ведения предприятия возможно подключение основного модуля удаленно, на оборудовании пользователя (ноутбук, ПК, планшет на Windows).


Необходим стабильный интернет.

Настройку необходимо начать с установки на два ПК программы Hamachi.


Перейдите на сайт <https://www.vpn.net/> и скачайте последнюю версию программы.

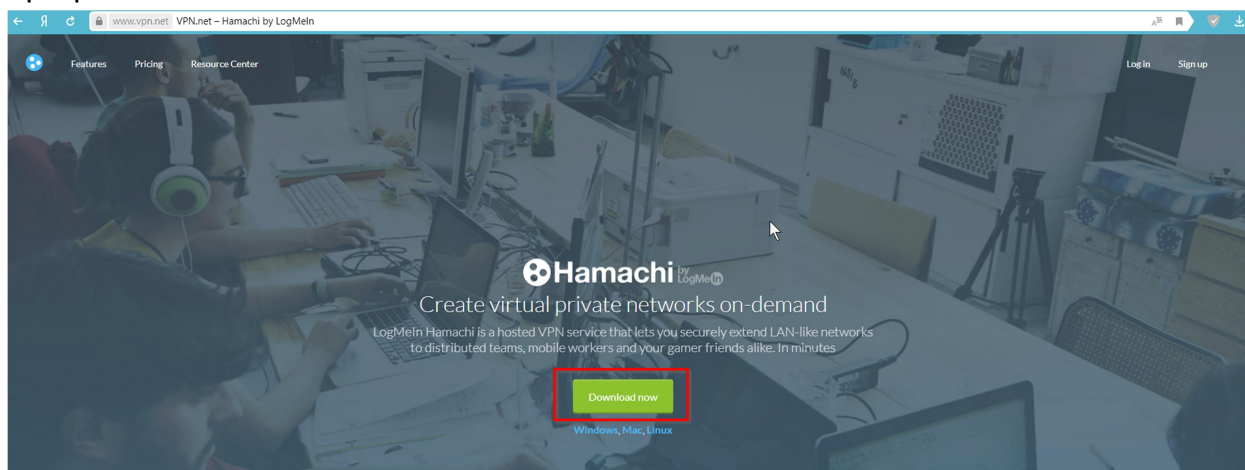


Запустите скачанный файл на ПК, где установлен SQL сервер вашей организации, выберите русский язык и нажмите «NEXT»

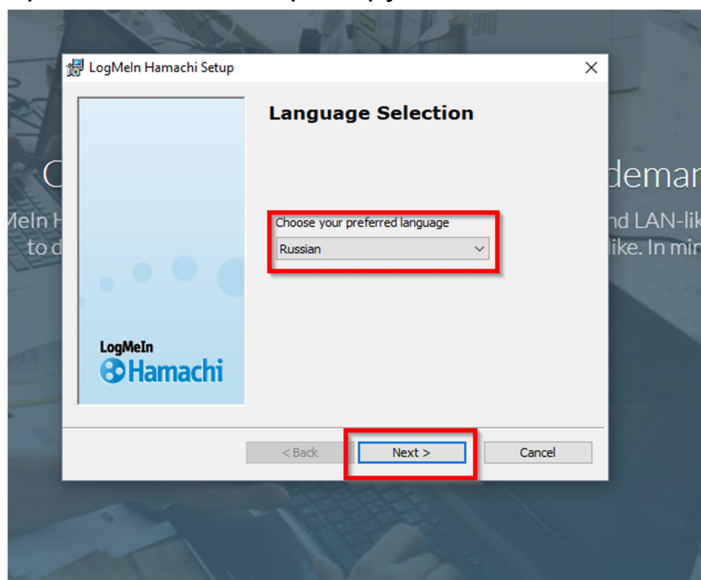

Соглашайтесь с лицензионным соглашением, поставив галочку, нажмите «Далее»

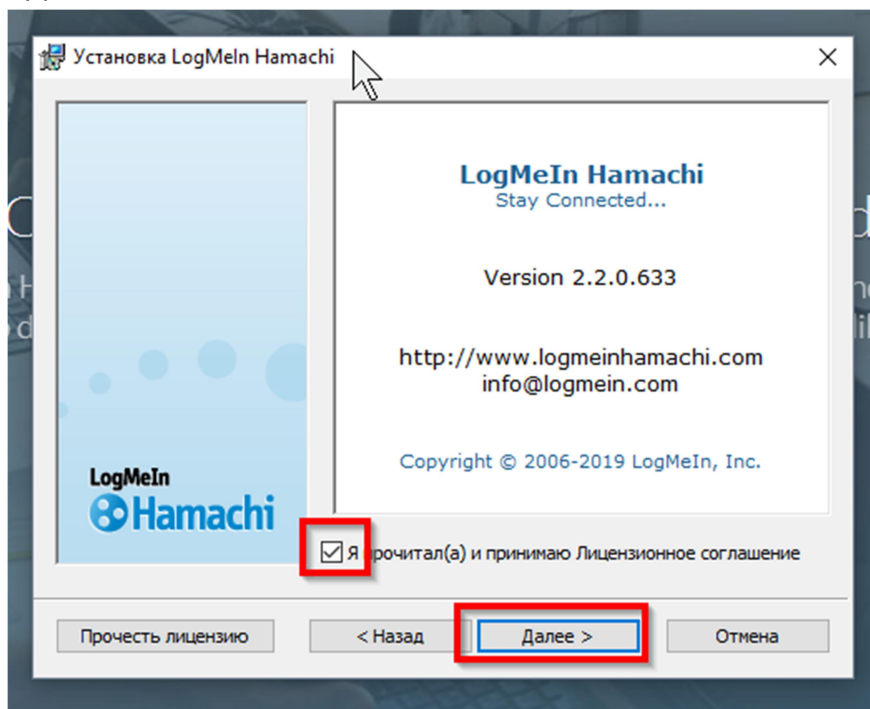


Программа установки может Вам предлагать установку других программ, можно эти сообщения игнорировать и проходить к дальнейшим страницам. Поставьте галочку «Создать ярлык на рабочем столе», нажмите «Далее»

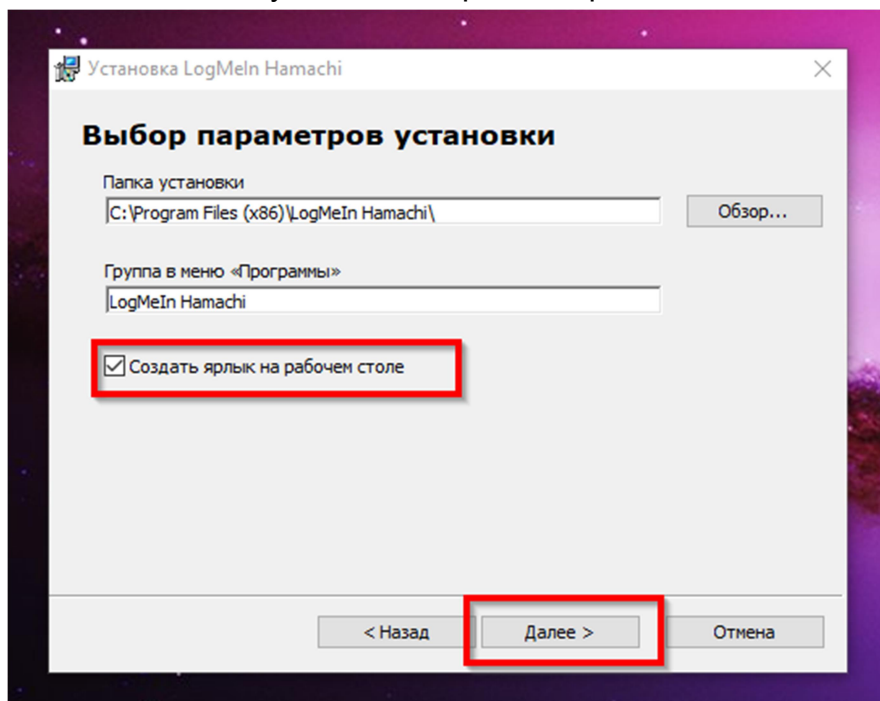


Нажмите «Установить»


Установите галочку «Запустить Hamachi», нажмите «Готово».

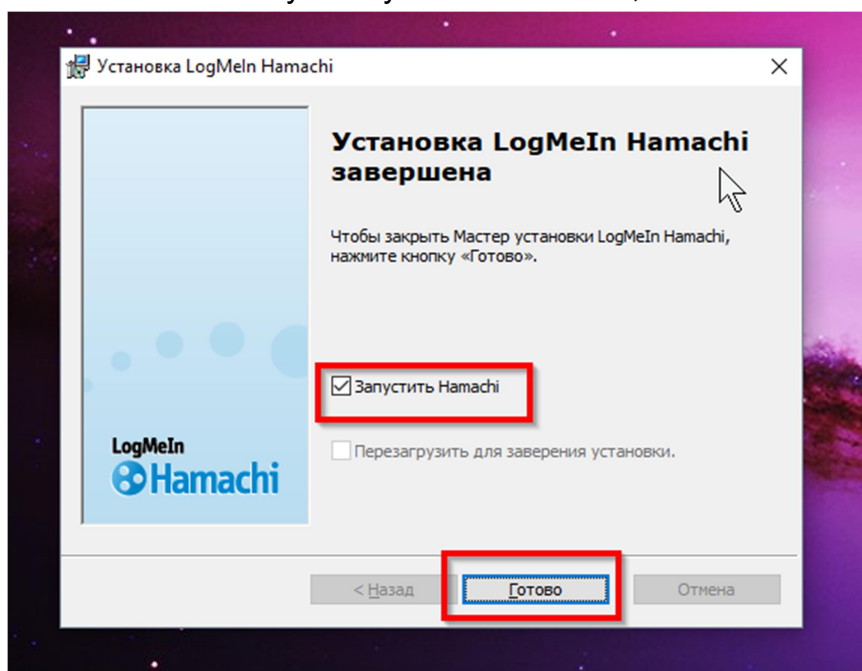


Откроется окно программы, нажмите кнопку включения

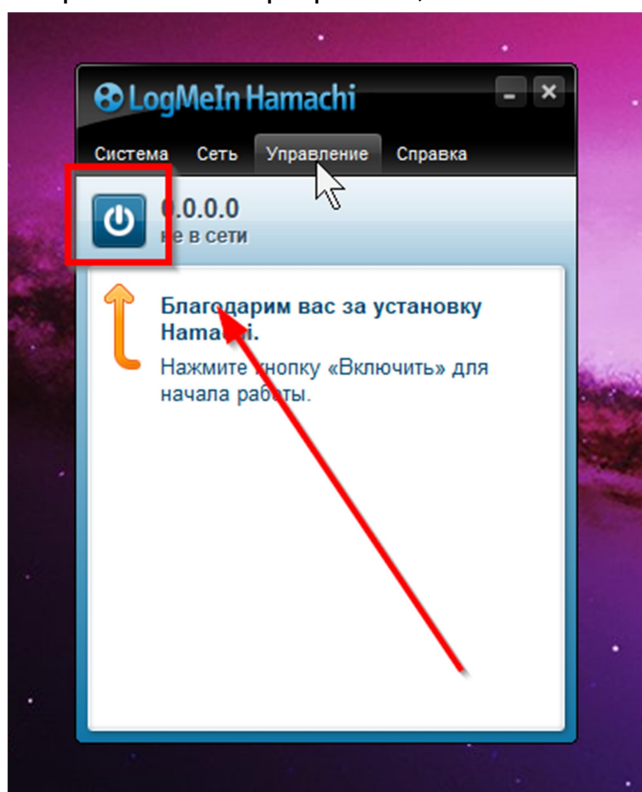


Откроется окно входа в систему LogMeIn, пройдите регистрацию в системе.

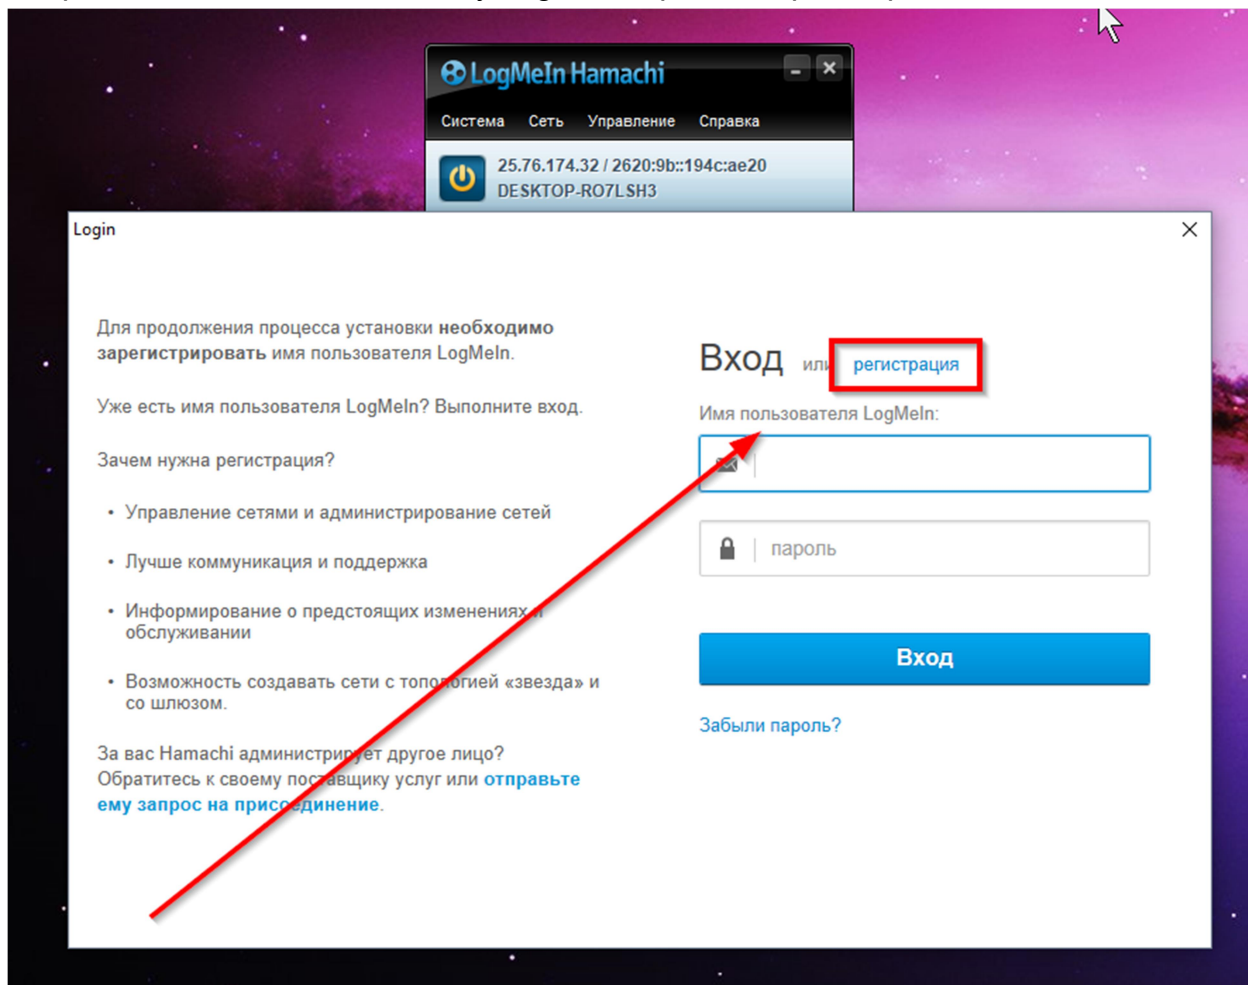


После прохождения регистрации войдите в систему, нажмите кнопку «Создать новую сеть...»

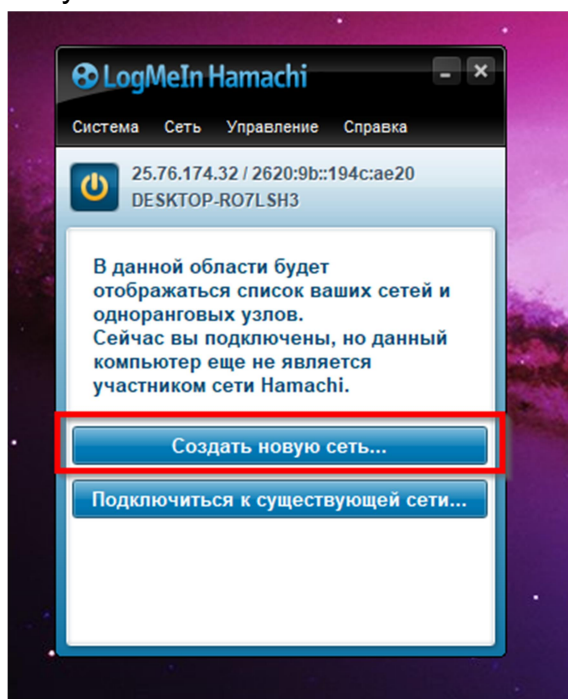

Заполните данные в окне «Создание сети», запомните их, они понадобятся для подключения второго ПК через интернет. Нажмите «Создать»

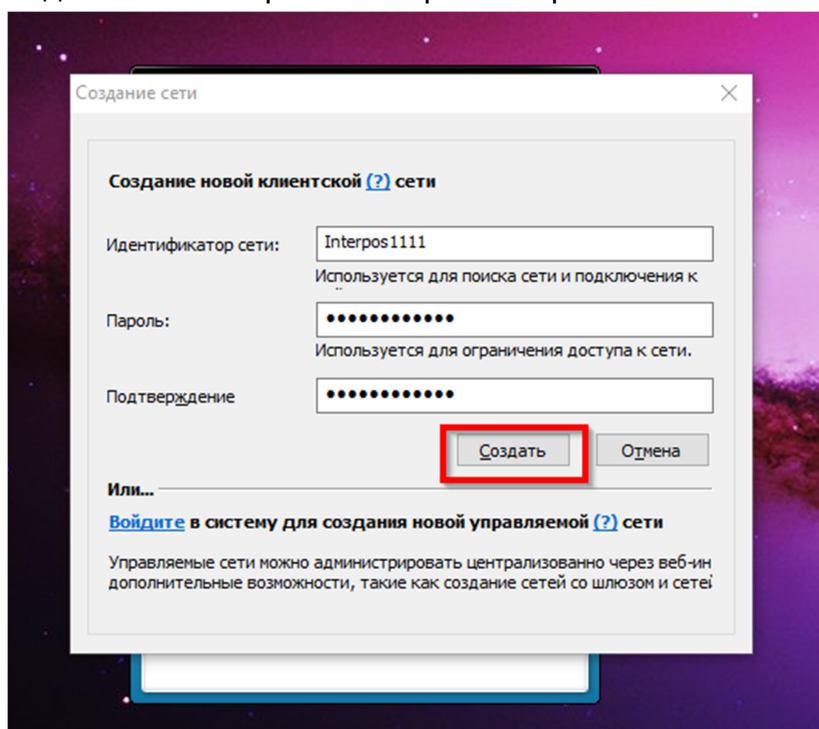


Откроется окно с созданной сетью:

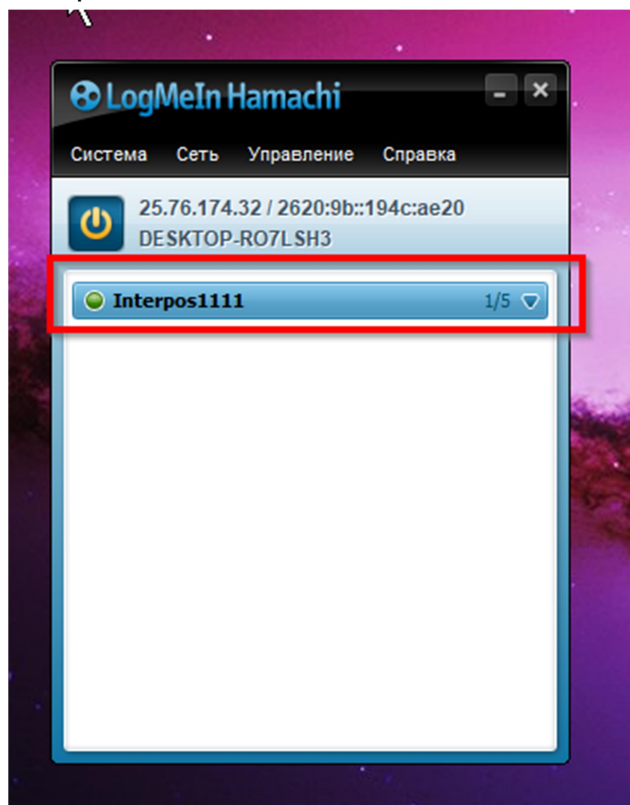


Установка на ПК управления.

Необходимо повторить процесс установки на втором ПК, где необходимо установить основной модуль программы для управления.


Не проходите только регистрацию в программе, сразу введите учетные данные.

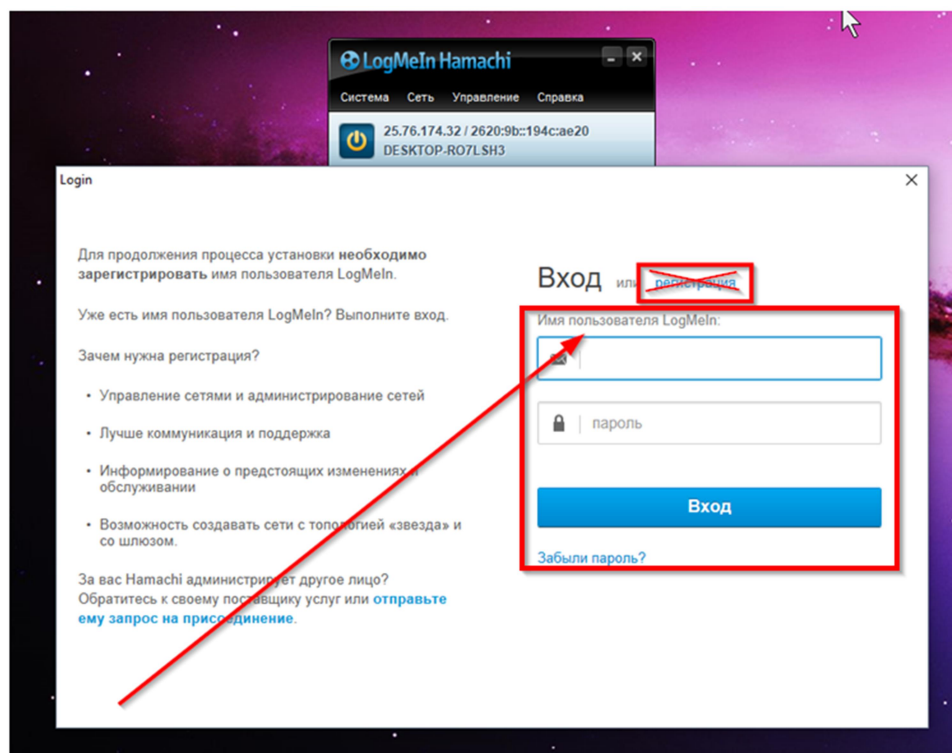


Нажмите кнопку «Подключиться к существующей сети...»

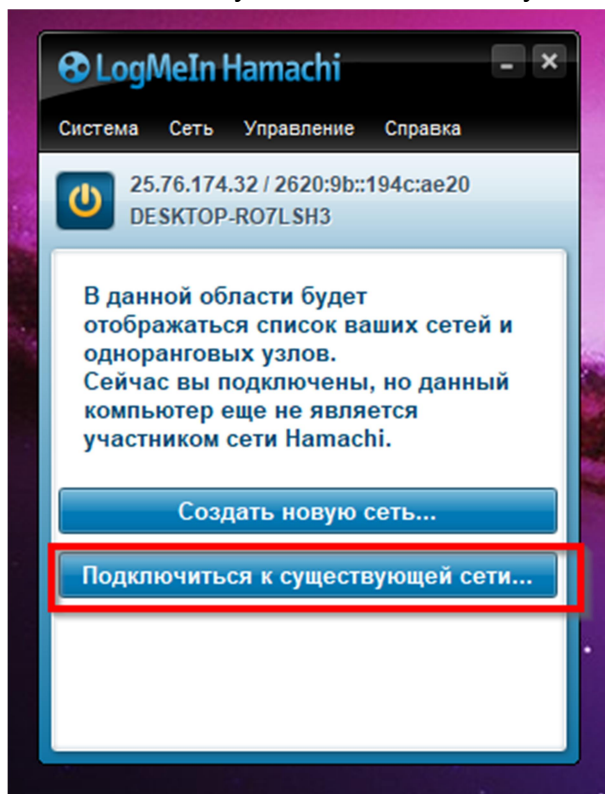

Введите данные ранее созданной сети, нажмите «Подключится».

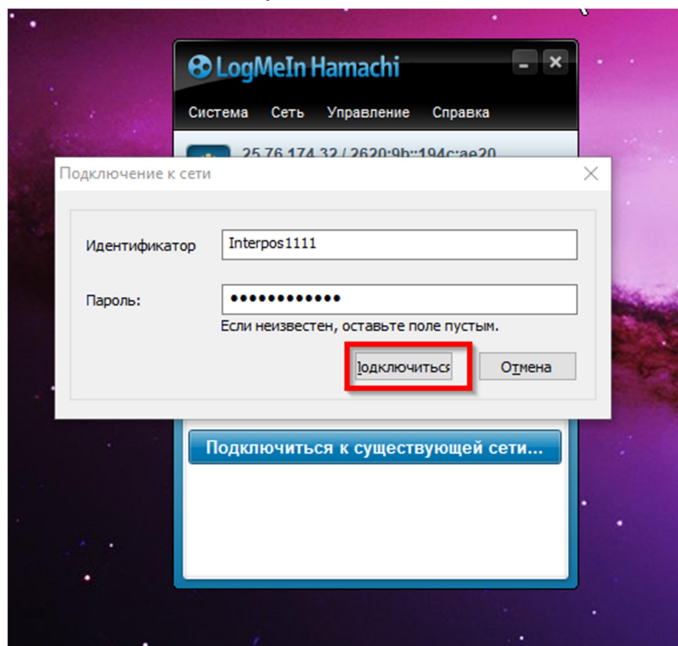


Вы увидите в списке подключения Ваш сервер:

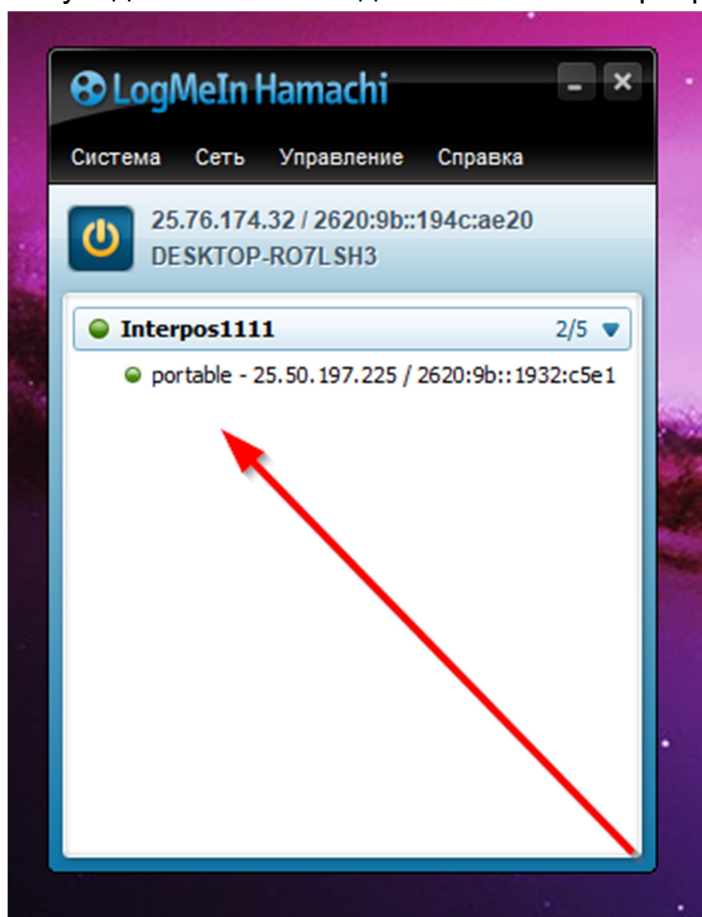


Настройка программы Hamachi завершена.

Настройка SQL для работы по сети и Брандмауэра Windows.

Нажмите кнопку пуск, выберите папку «Microsoft SQL Server 2008 R2», запустите «Диспетчер конфигурации SQL Server».

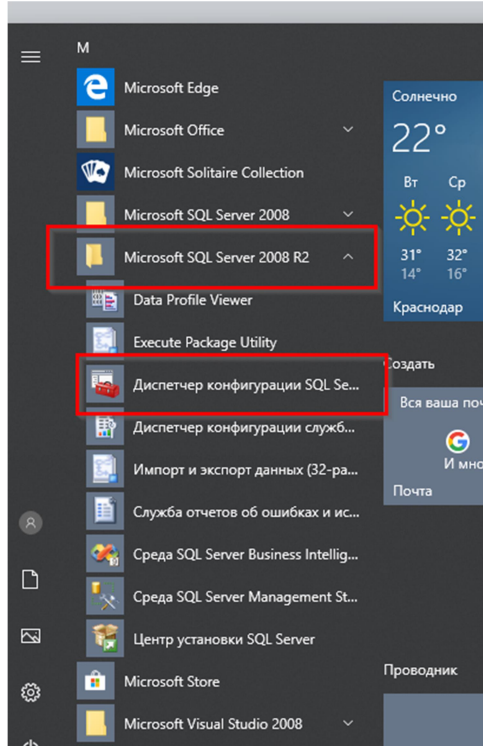


Перейдите к службам SQL Server, убедитесь, что «Браузер SQL Server» в состоянии «Работает», и режим запуска «Авто».

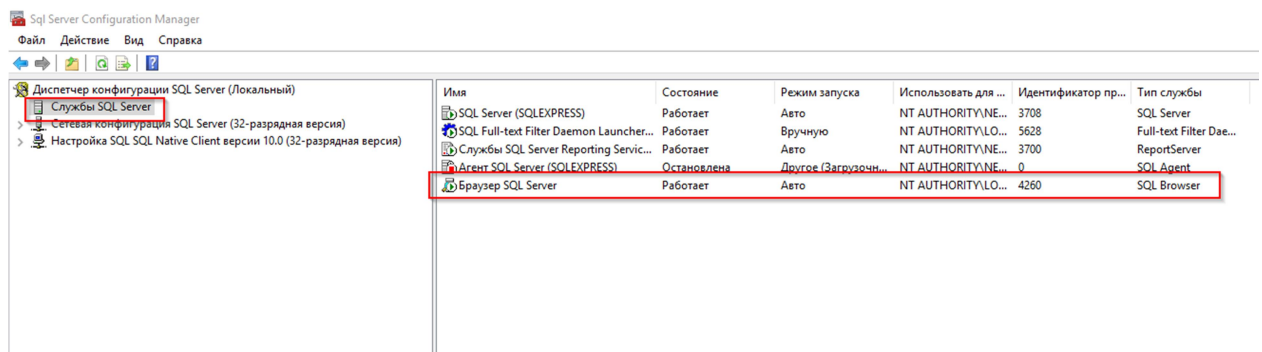


55


Если это не так, произведите двойной щелчок по строке «Браузер SQL Server», откроются свойства, перейдите во вкладку «Служба», выберите режим запуска «Авто».

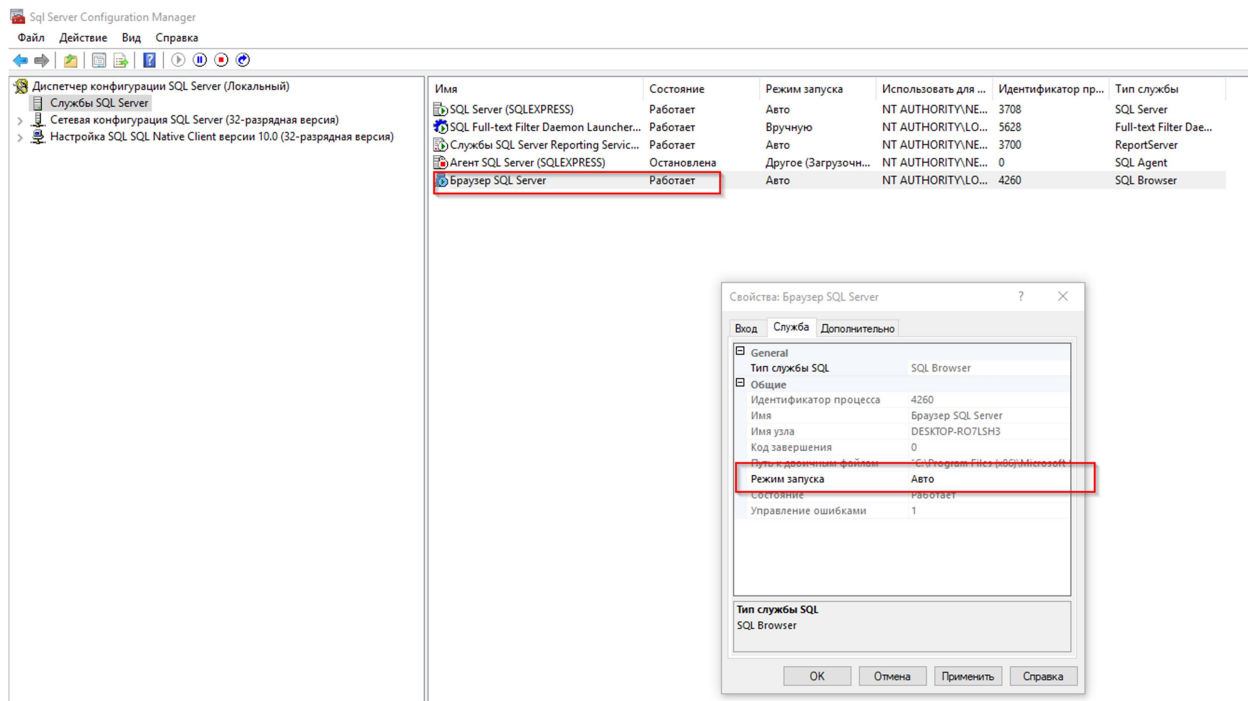


Перейдите во вкладку «Вход», нажмите «Пуск». Далее нажмите ОК.

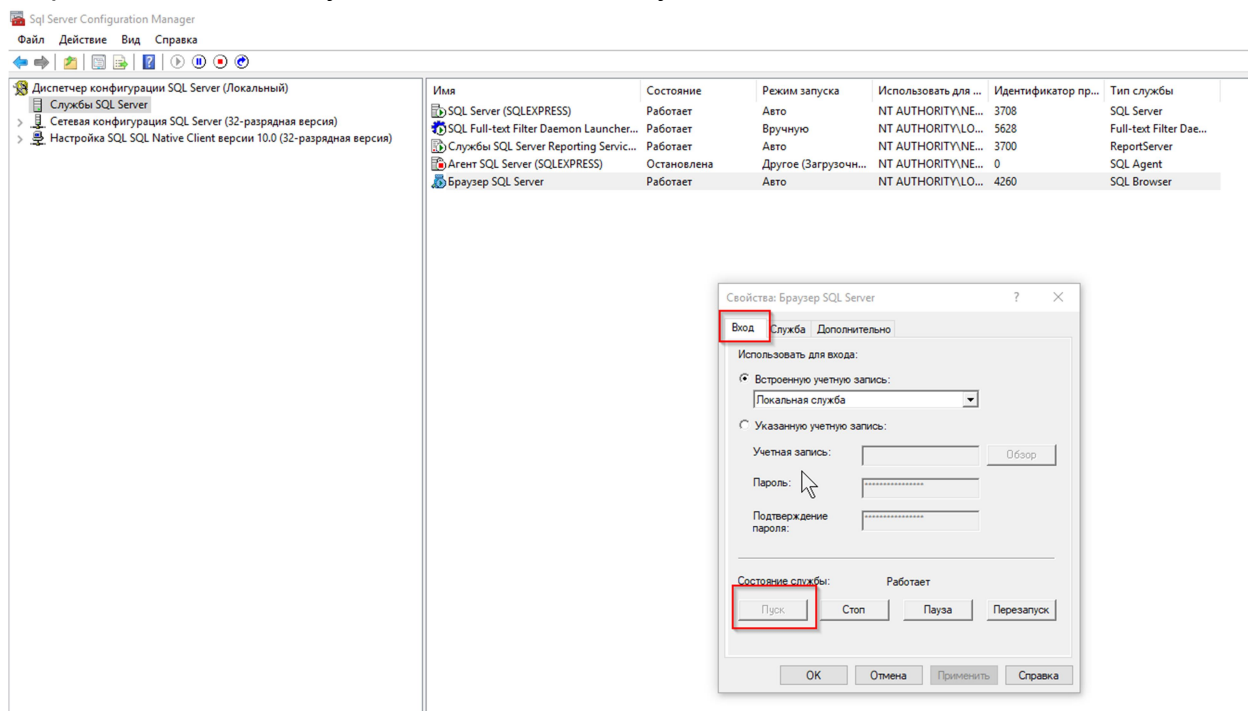

Нажмите правой клавишей на «SQL Server (SQLEXPRESS)», нажмите «перезапустить»:

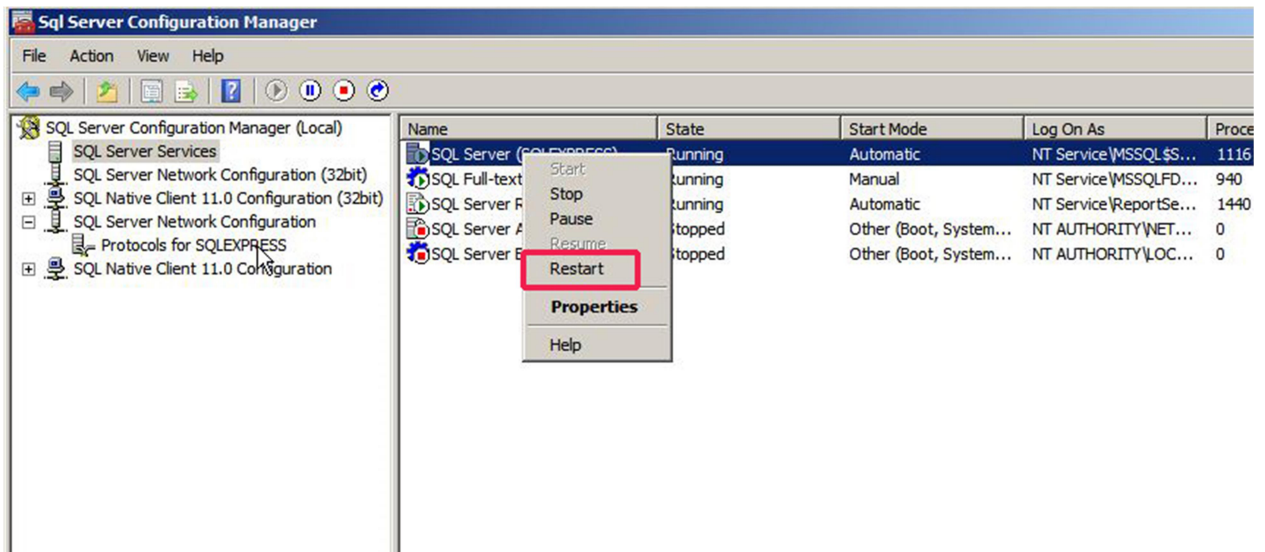


Перейдите в «Сетевые конфигурации», выберите «Протоколы для SQLEXPRESS». Нажмите двойным щелчком свойства TCP/IP, в открывшихся свойствах, во вкладке «Протокол» переведите параметр включено в «да»:

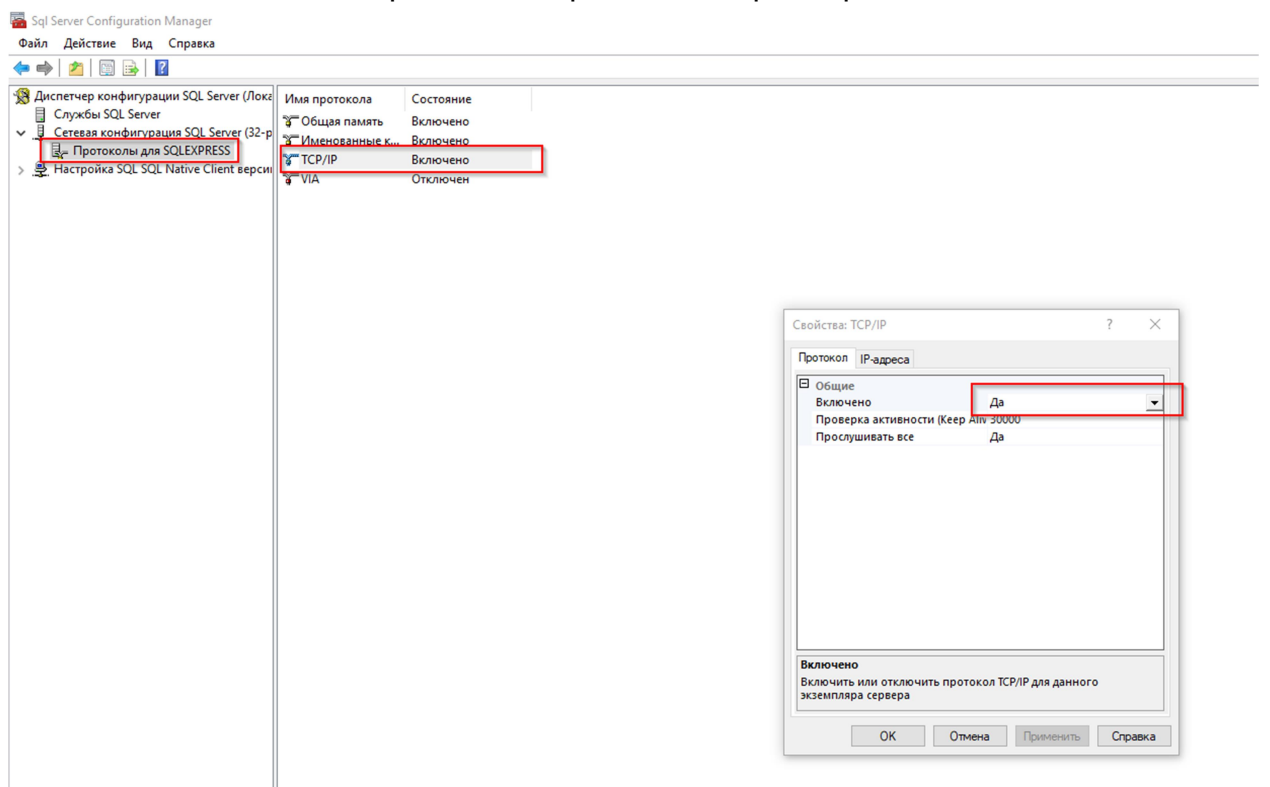

57

Далее перейдите во вкладку «IP адреса», в параметрах IPALL очистите строку TCP-порт, и проставьте параметр «Динамические TCP-порты» - 1433:

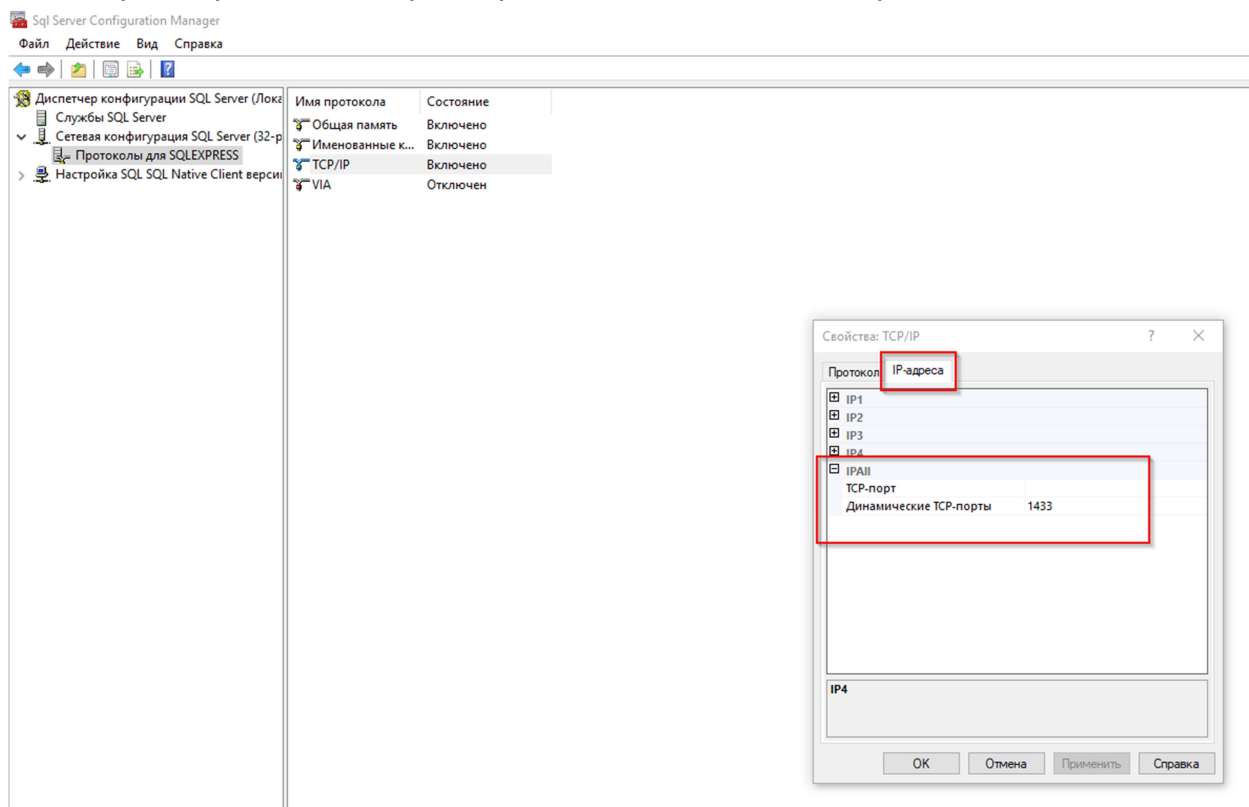


Нажмите ОК.


Настройка Брандмауэра Windows.

Откройте Брандмауэр Windows.


Выберите «Дополнительные параметры»:

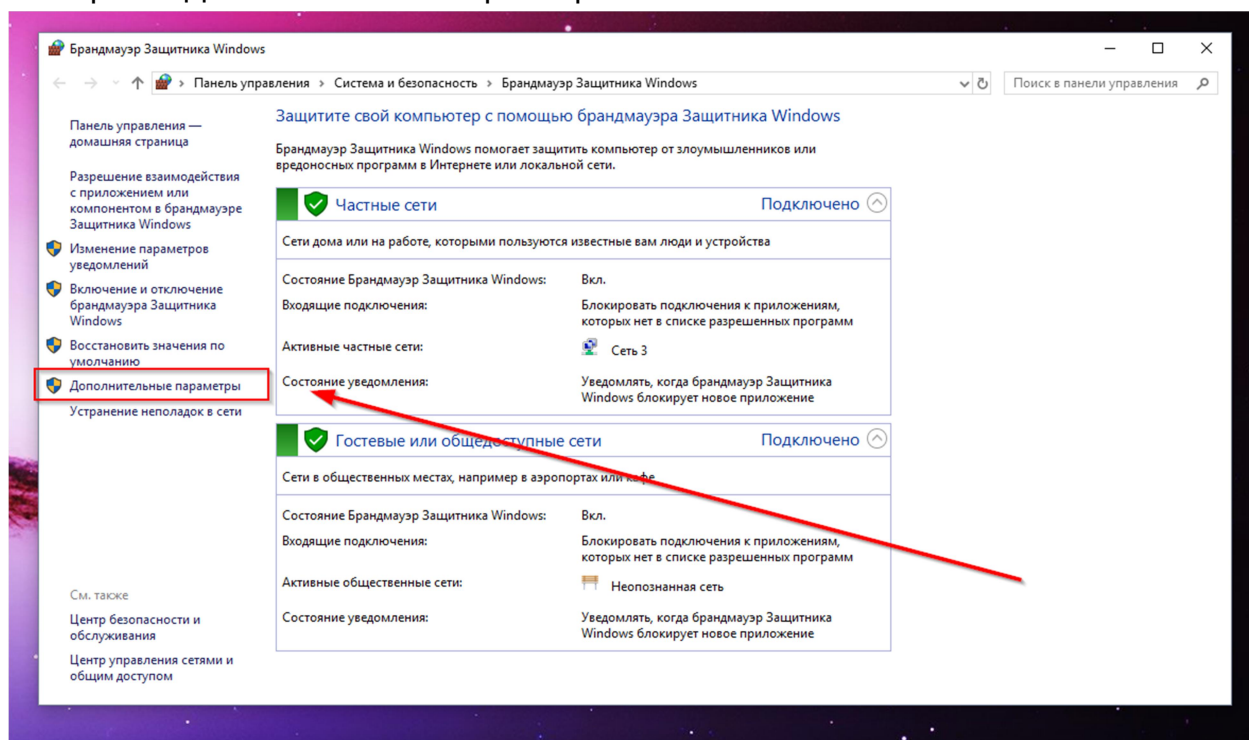


Нажмите «Создать правило»

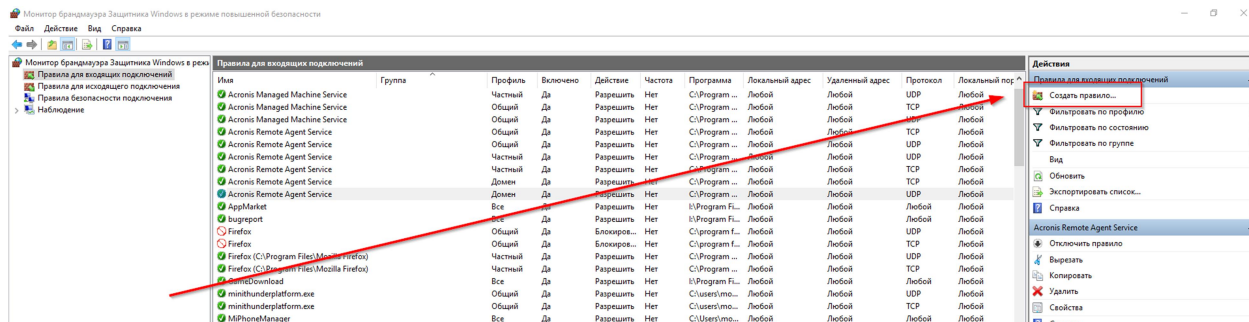


Укажите параметр «Для порта», нажмите «Далее»:

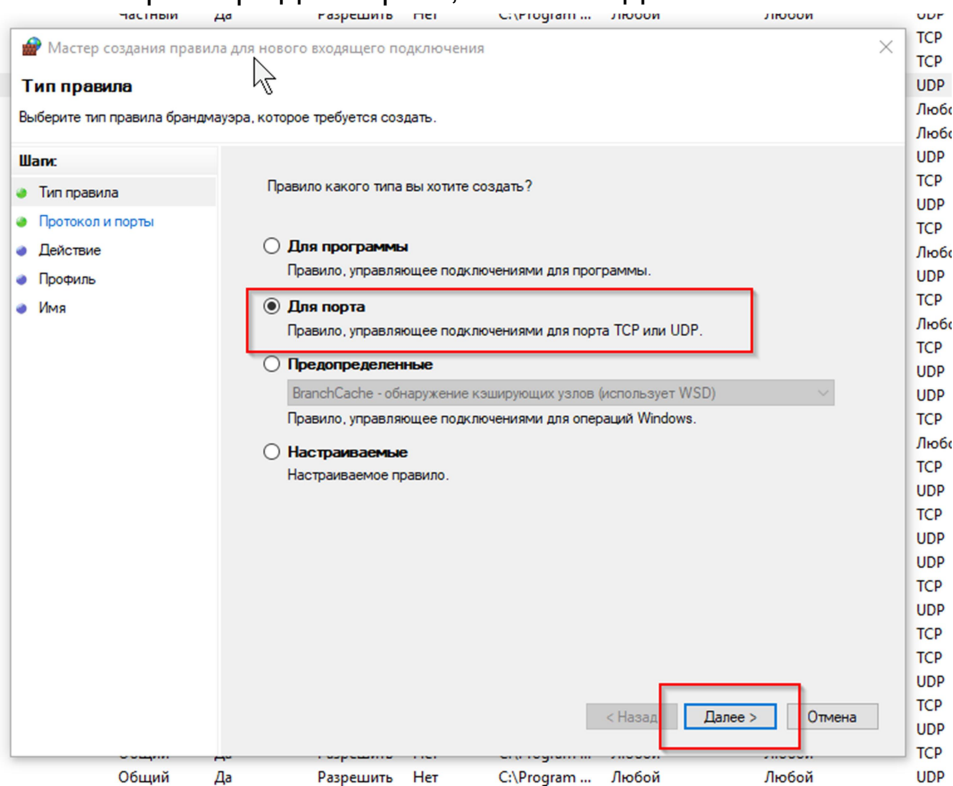


Выберете «Протокол TCP», укажите порт 1433.

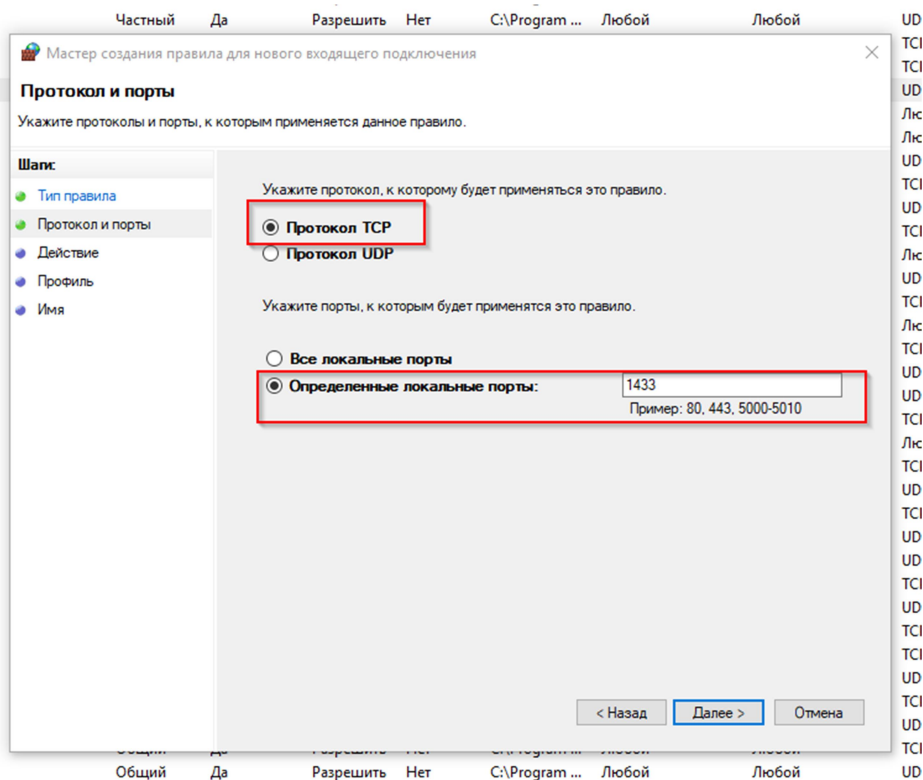


Выберете «Разрешить подключение», нажмите «Далее»:

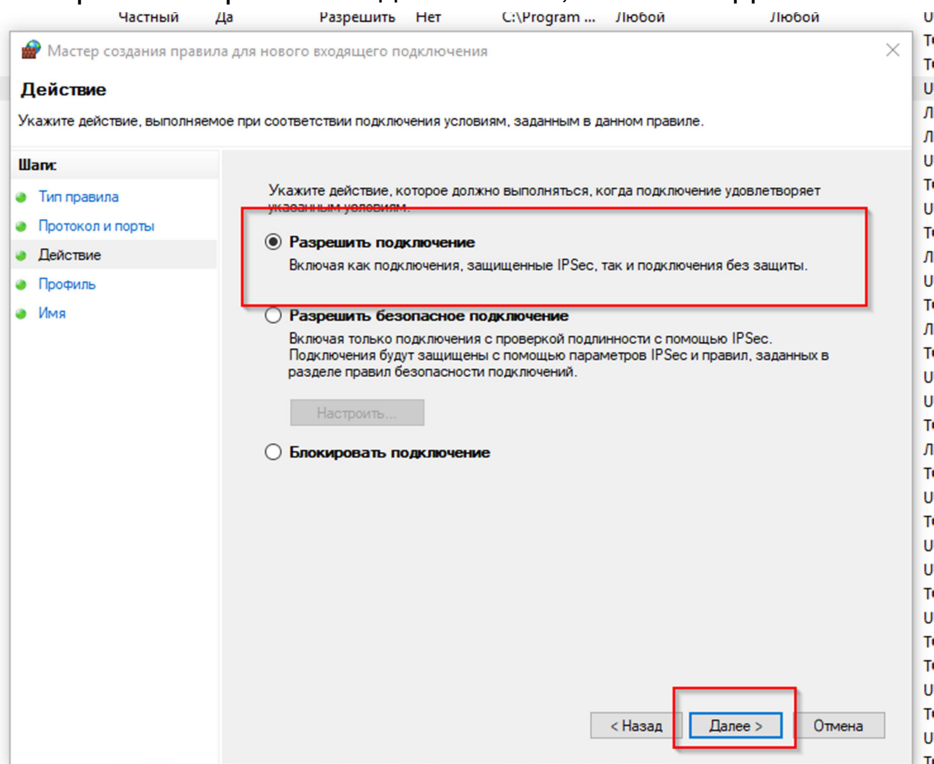


Следующее окно оставьте без изменений, нажмите «Далее»

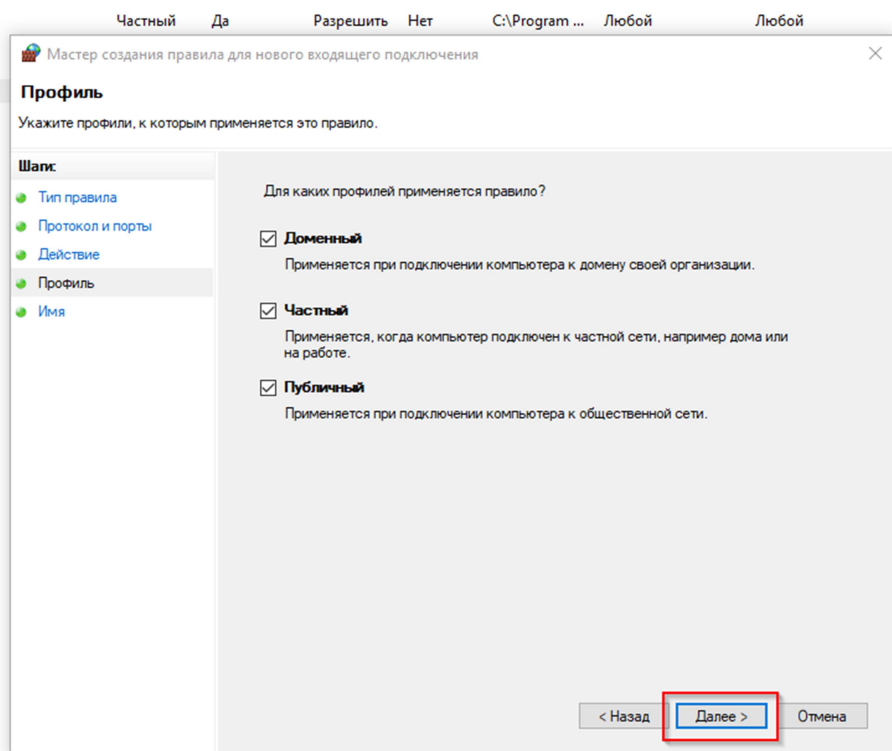


Введите имя правила и нажмите «готово»:

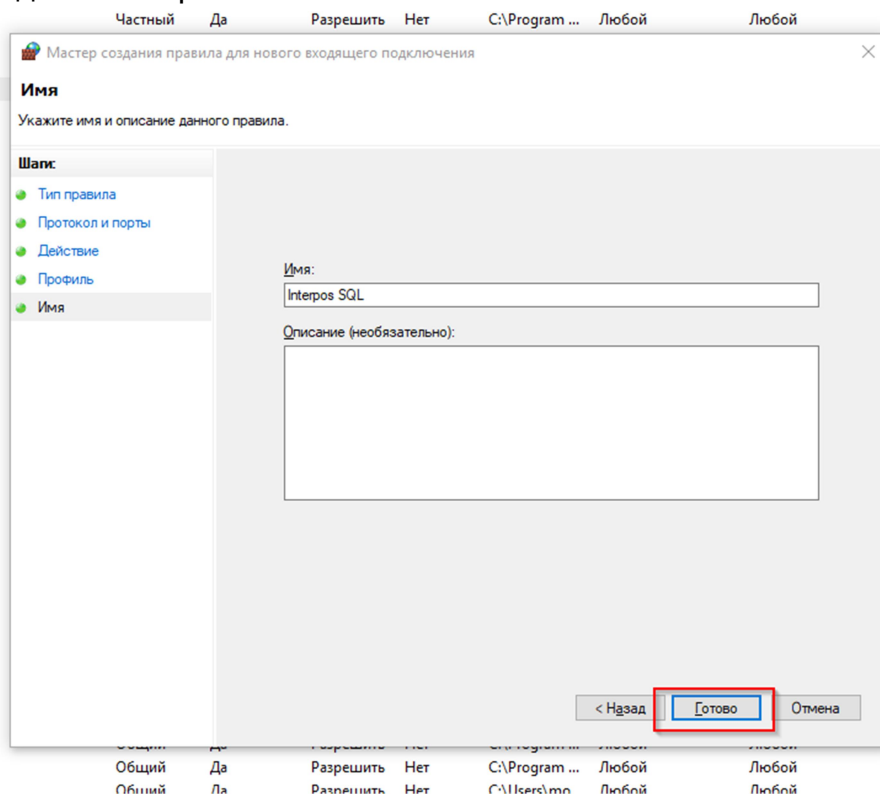


Необходимо создать еще одно правило:

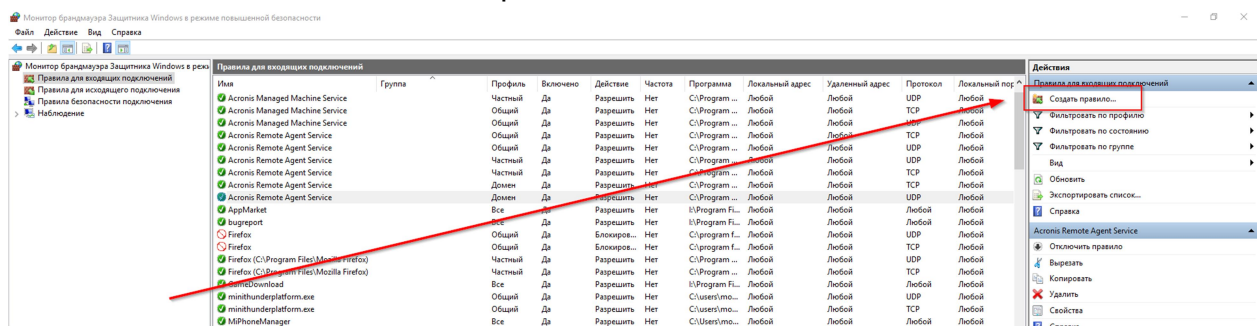


Укажите параметр «Для порта», нажмите «Далее»:

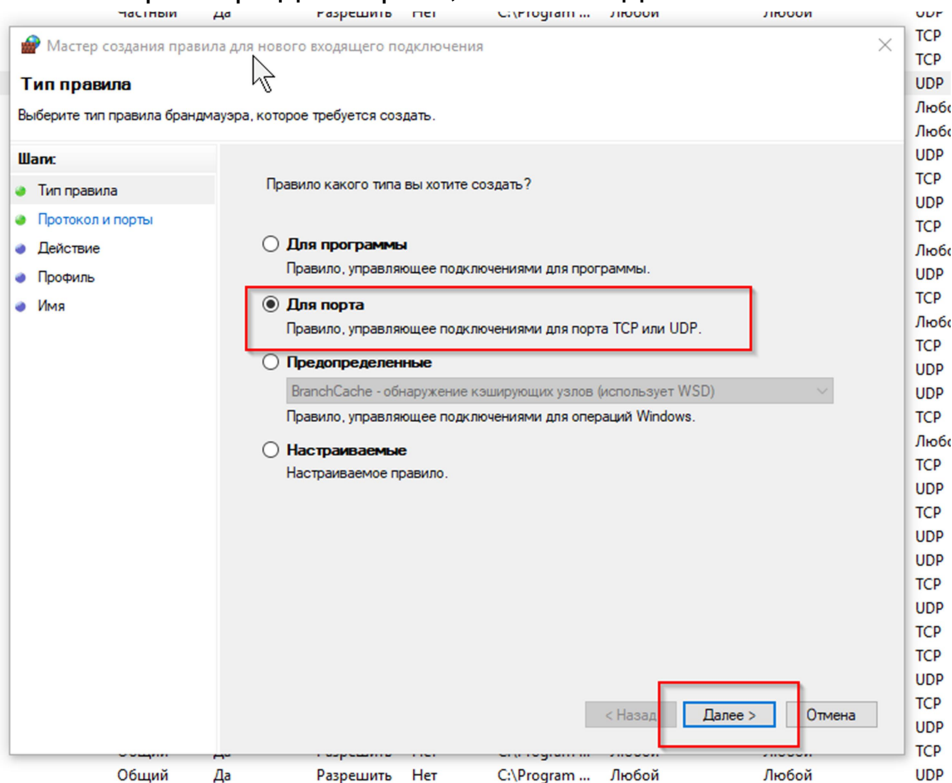


Выбирайте «Протокол UDP» и пропишите порт 1434:

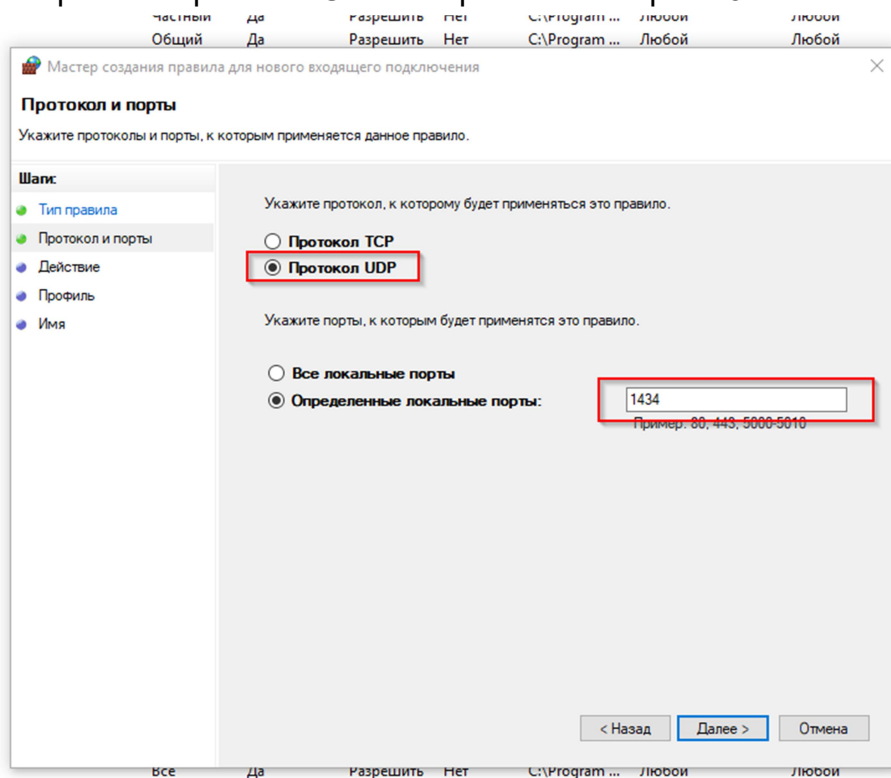

Выберете «Разрешить подключение», нажмите «Далее»:

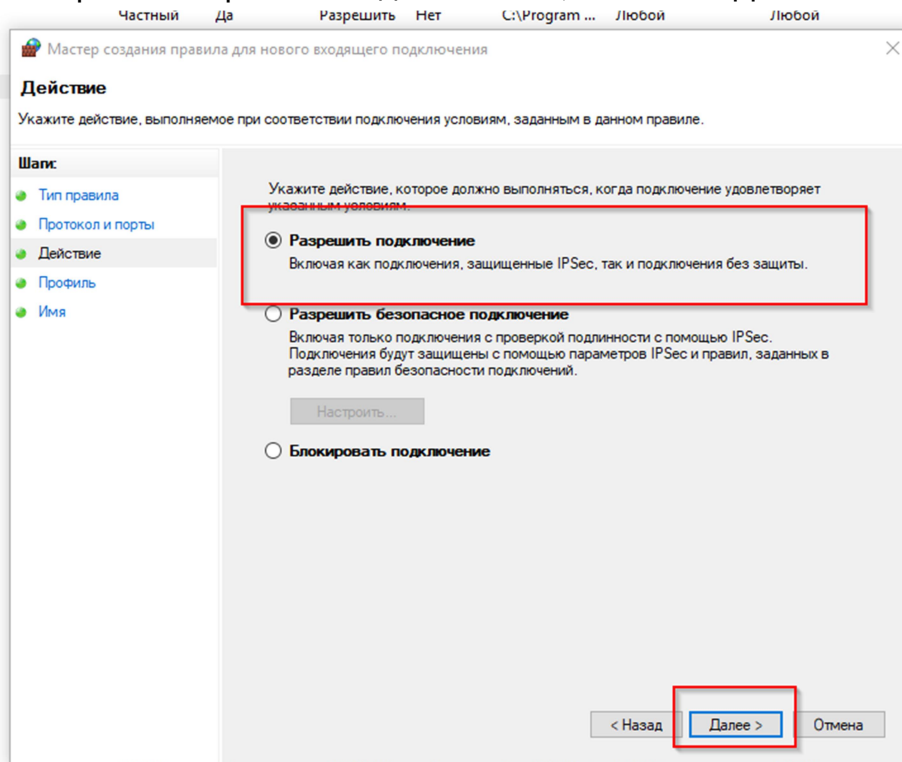


Следующее окно оставьте без изменений, нажмите «Далее»

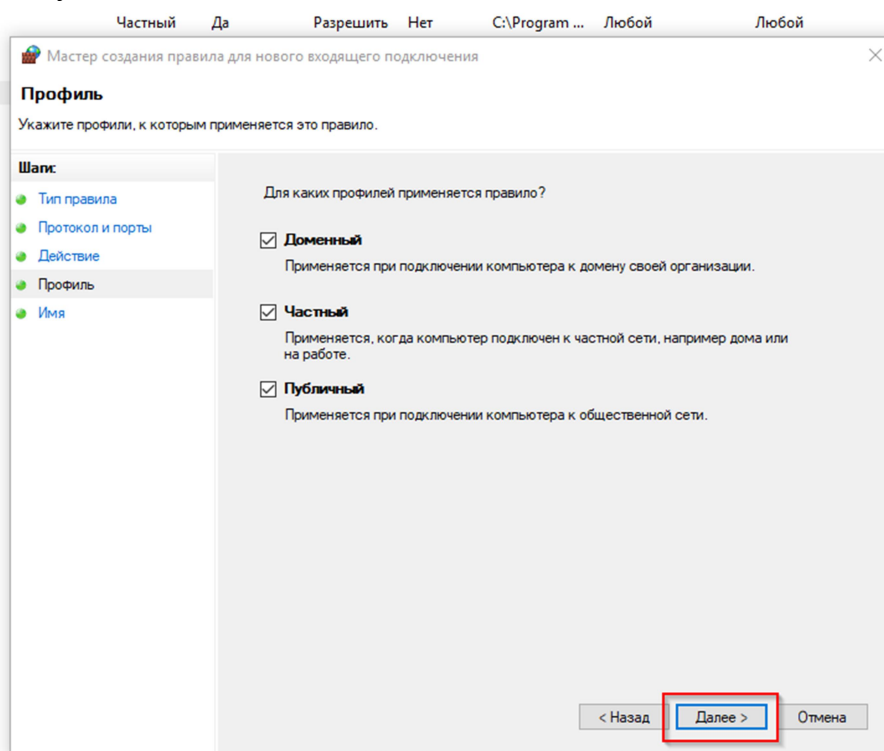

63

Введите имя правила и нажмите «готово»:

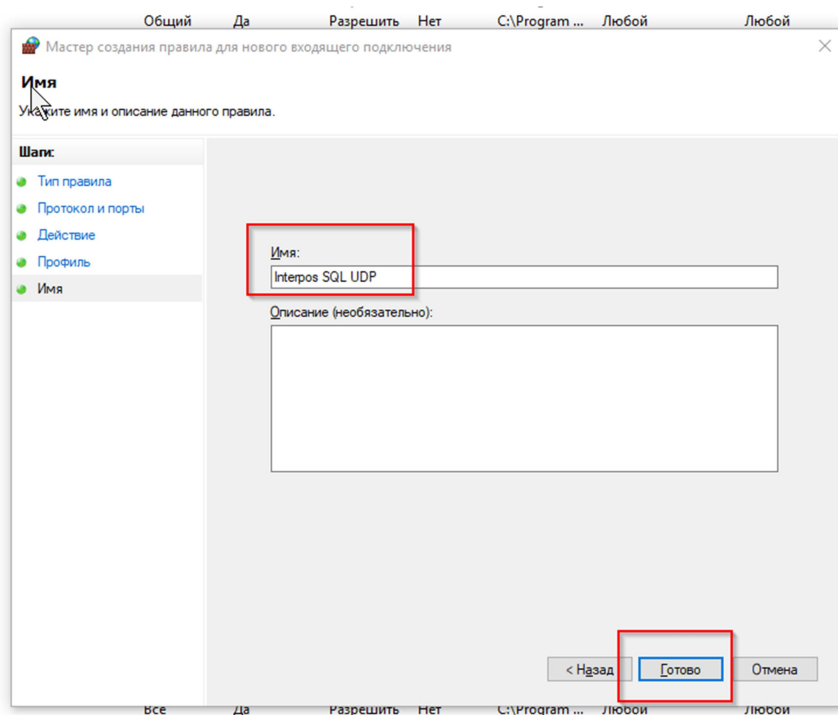


!!!Эту настройку брандмауэра необходимо выполнить на сервере и клиентском ПК!!!

Настройка программы Interpos на удаленном ПК.

На удаленном ПК перейдите на страницу <https://interpos.pro/> для скачивания последней версии программы.

Нажмите «Попробовать»:

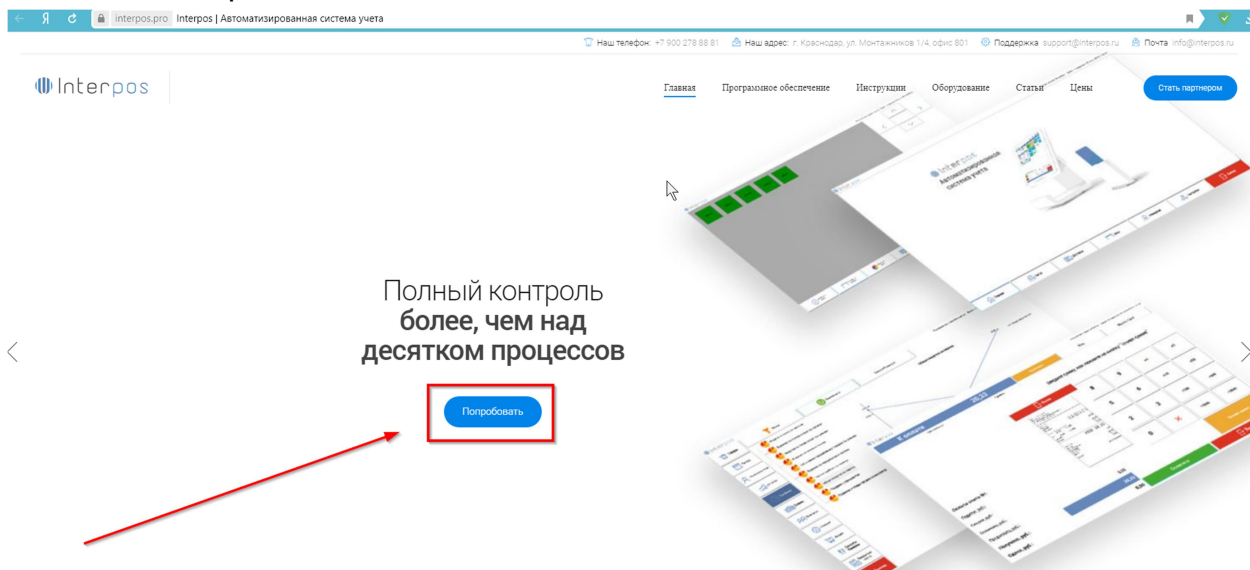

Заполните необходимые данные для авторизации, нажмите кнопку «Отправить»:

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Юрий

7228 777 77 77

test@test.ru


Барнаул

☐ Нужна помощь в установке

Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с [Лицензионным договором](#)

ОТПРАВИТЬ

Скачайте «Базовый набор»:

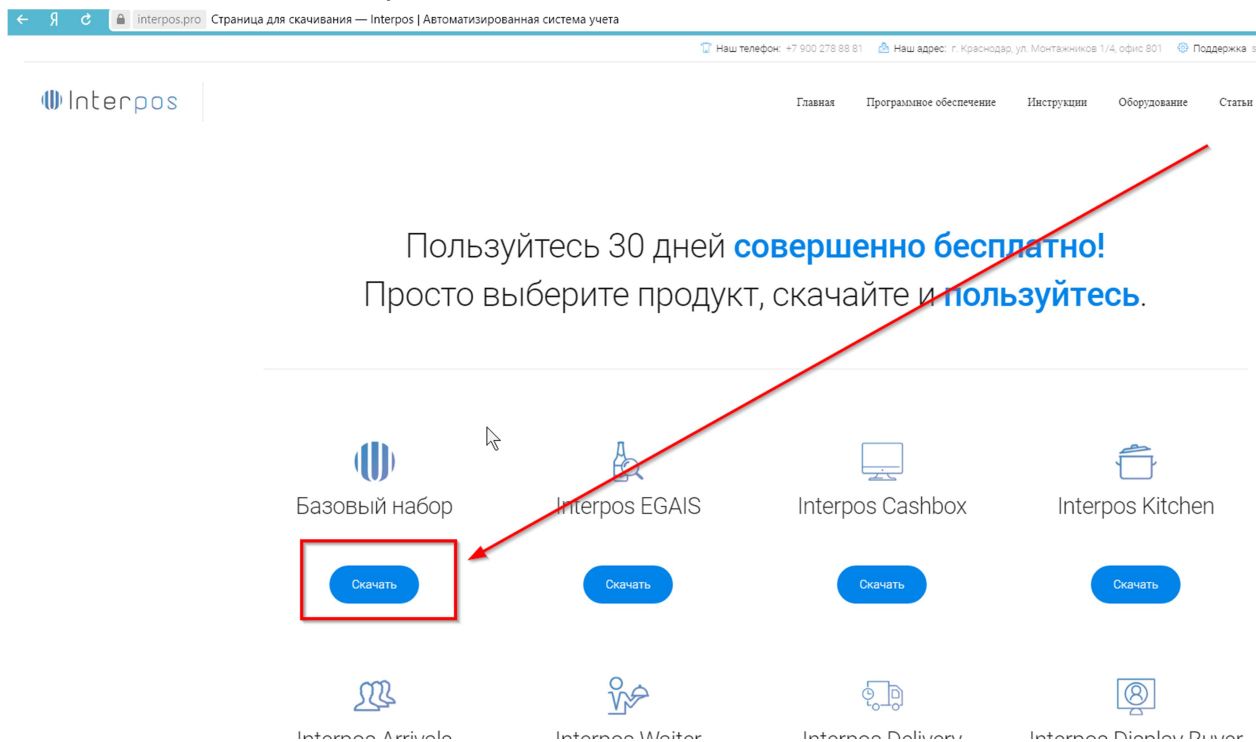


Установите модуль, смотрите инструкцию на стр.5.


После окончания установки и первой настройки запустите программу Interpos и Hamachi.

65

1. В Hamachi увидите IP адрес сервера, где установлена база SQL.
2. Введите этот адрес в строку с сервером, как показано на картинке. Введите имя пользователя и пароль для доступа к базе.
3. Нажмите кнопку «Получить список», и в выпадающем списке выберите базу «Interpos», нажмите «Подключиться».

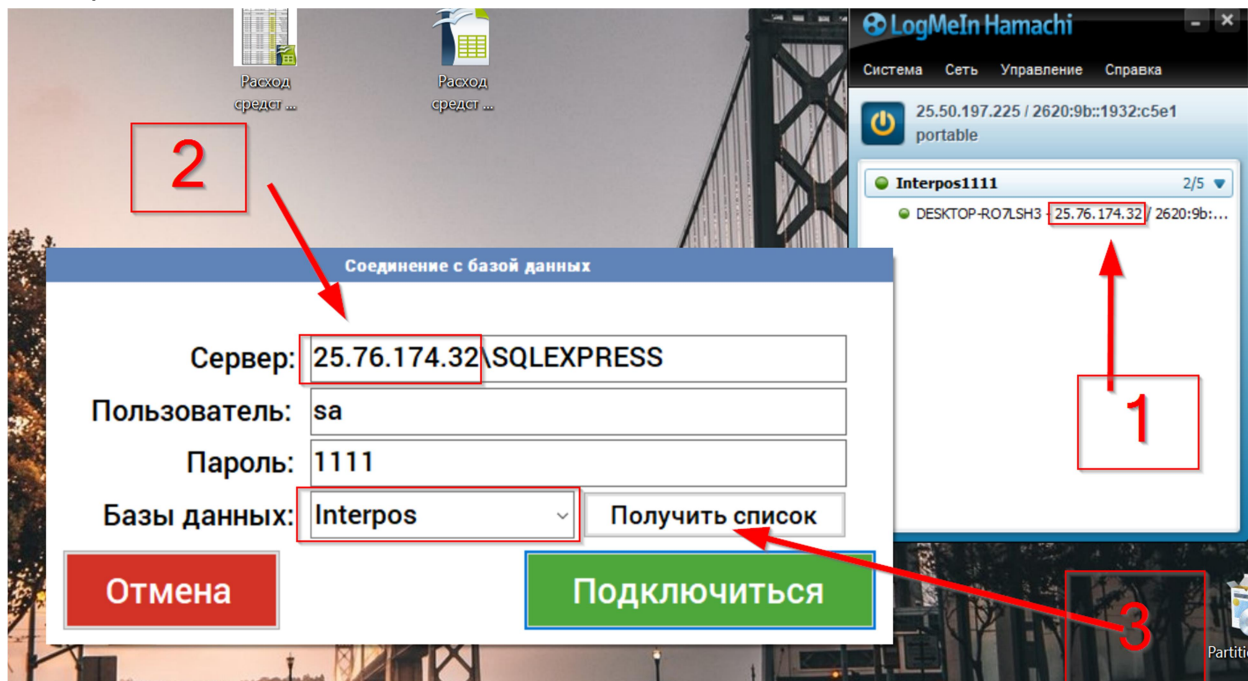


Настройка завершена, вы можете управлять своим предприятием из любой точки мира).

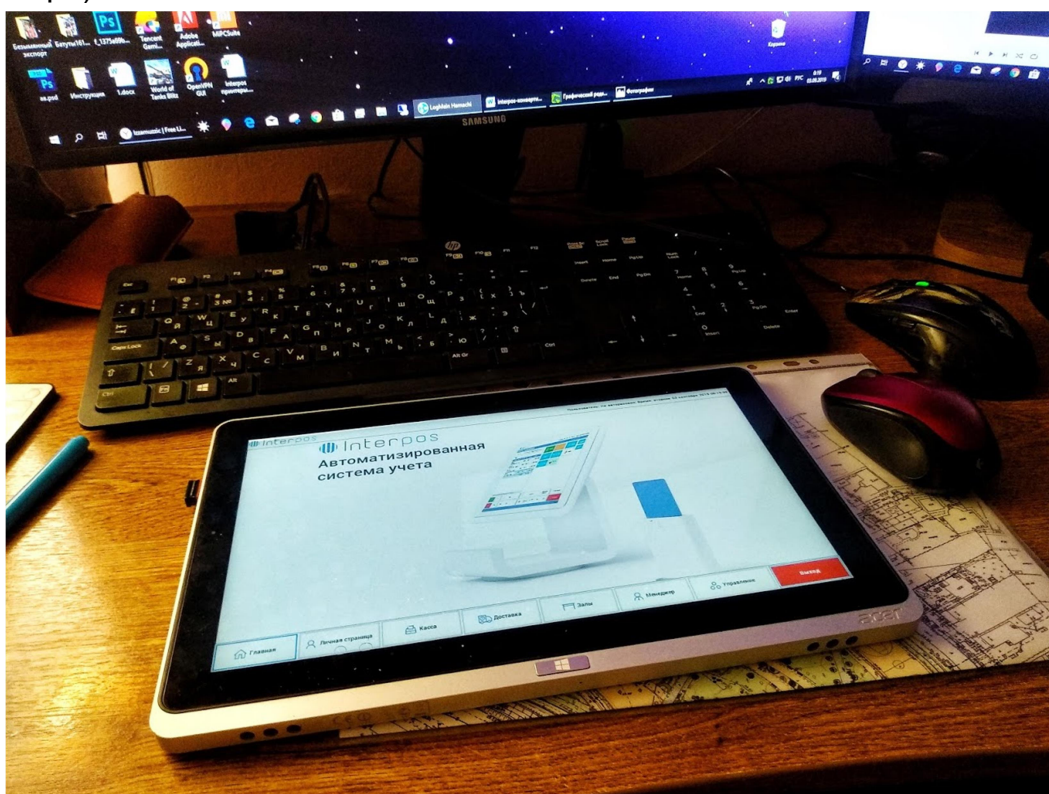

Меню «Менеджер». Основная настройка.


В главном окне программы нажмите кнопку «менеджер»

В случае запроса пароля нажмите 1, это стандартный пароль доступа во все меню после установки программы.

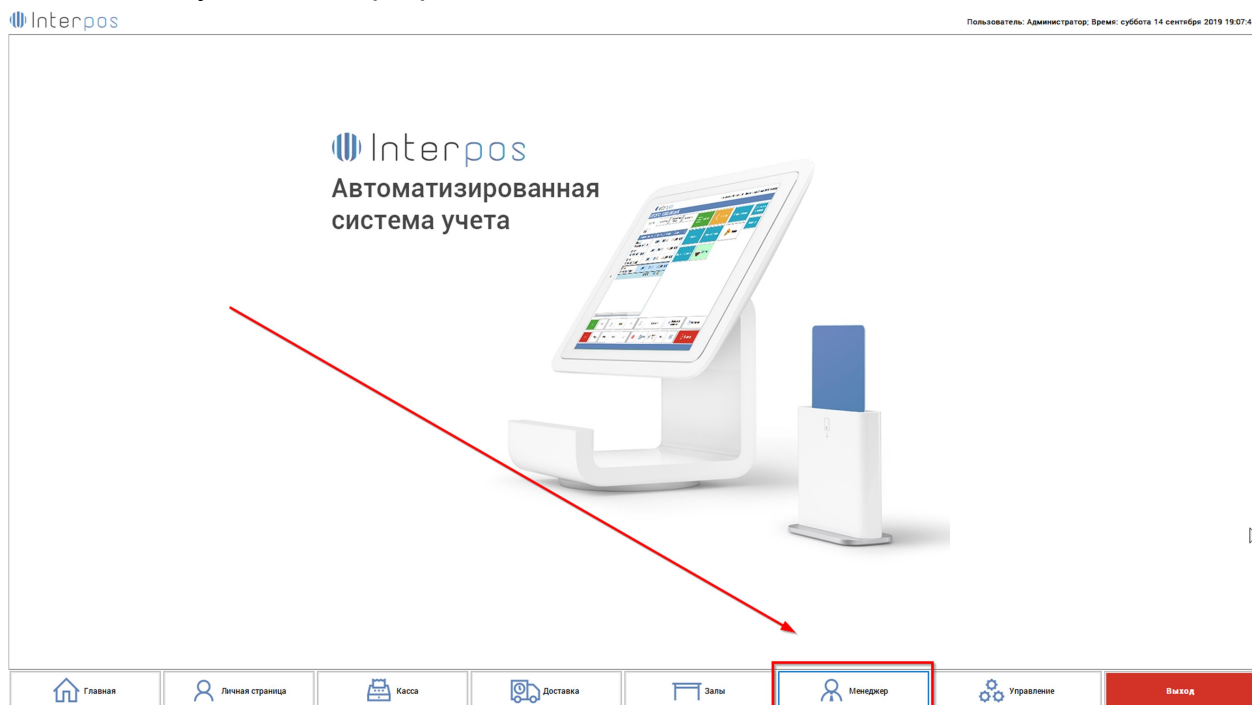


Первое, что нужно сделать, это создать номенклатуры.

Нажмите кнопку «Номенклатура»:

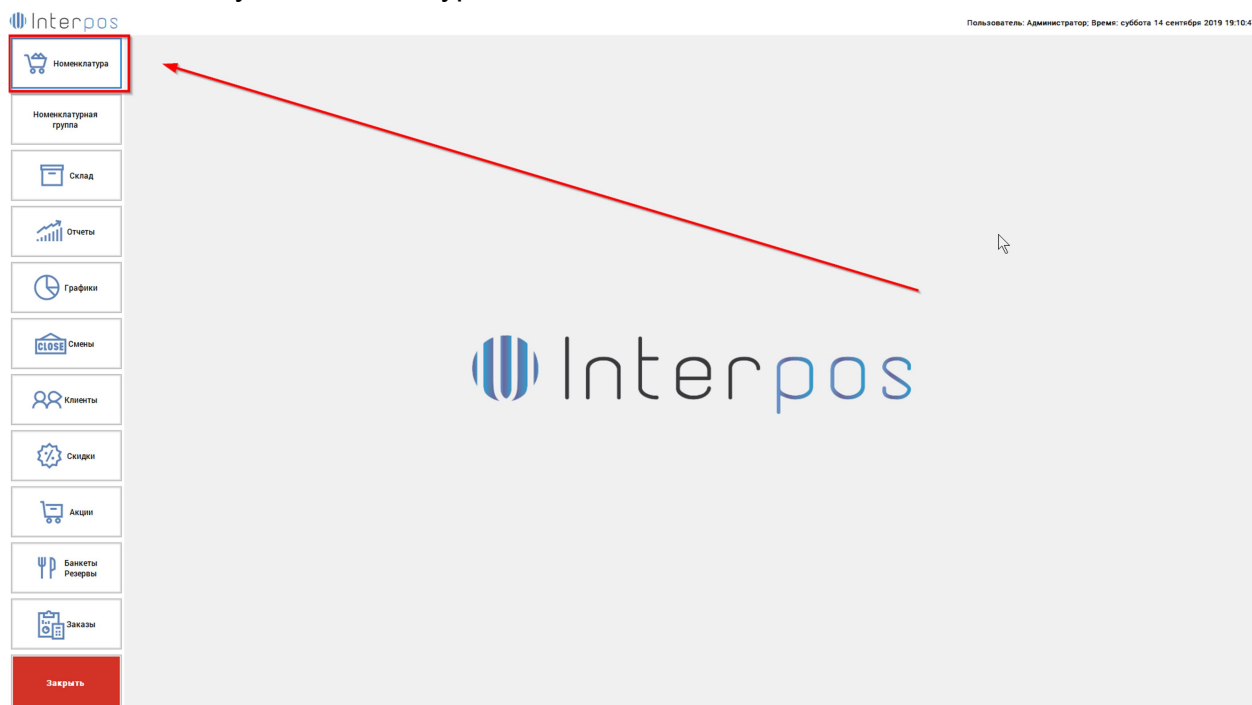


Номенклатуры для удобства можно разбить на группы, например, «Кухня» и «Бар».

Нажмите кнопку «Новая группа» и согласитесь с созданием новой группы:

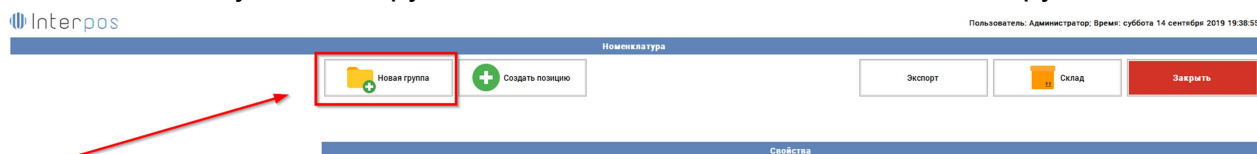


Нажмите один раз на «Корневой узел», нажмите кнопку «Выбрать»:

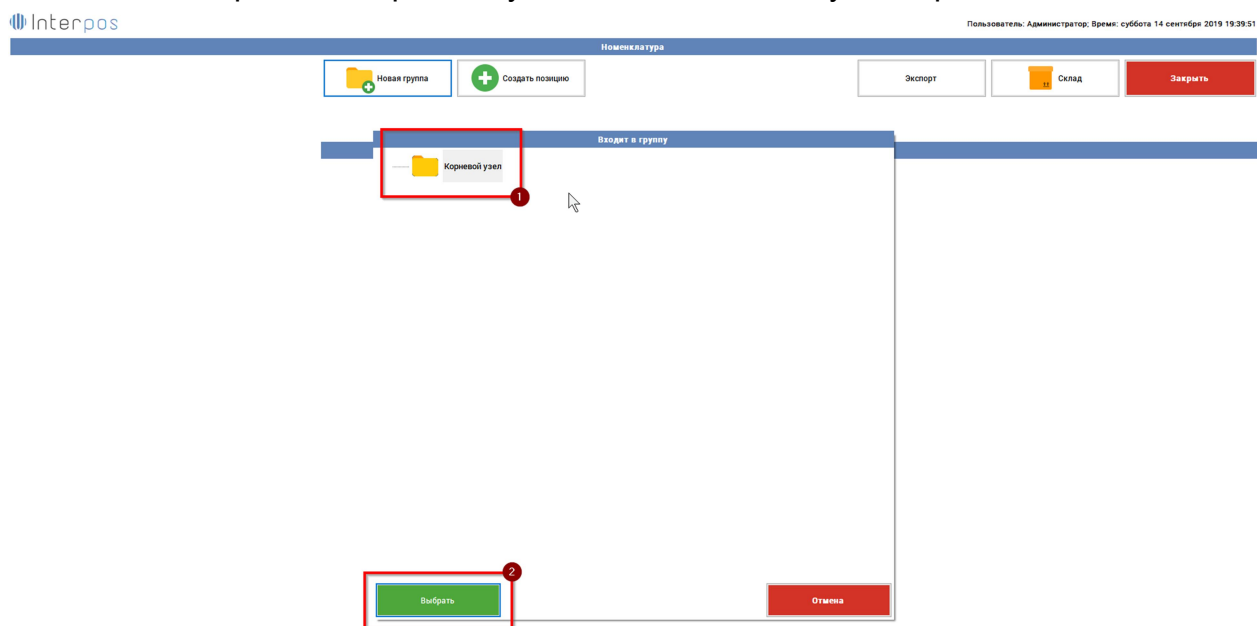


Повторите создание для группы «Бар», группа будет создана в группе «Кухня».


Группу «Бар» надо переместить в корневой узел, нажмите на строку «Кухня»:

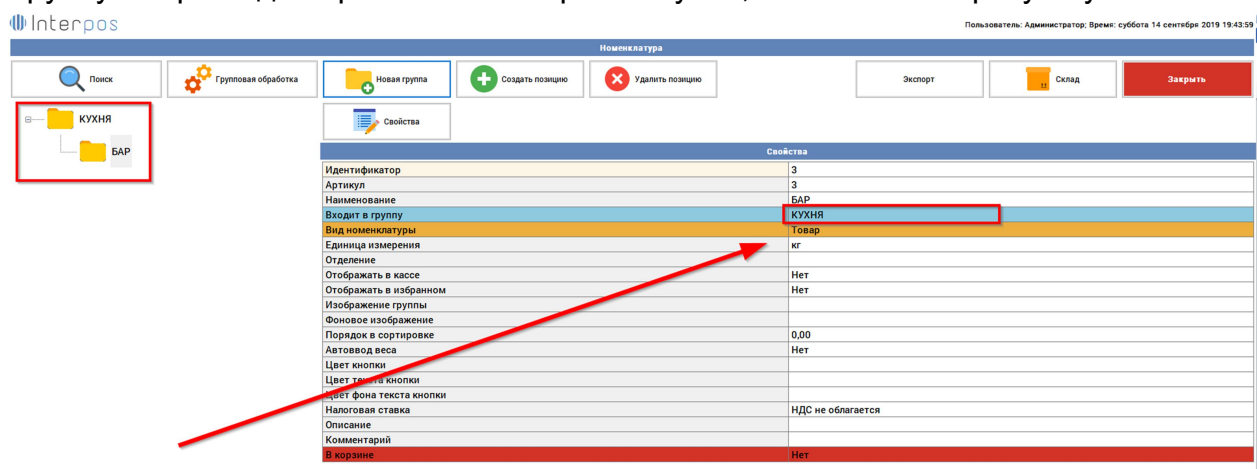

Нажмите один раз на «Корневой узел», далее нажмите кнопку «Выбрать»:

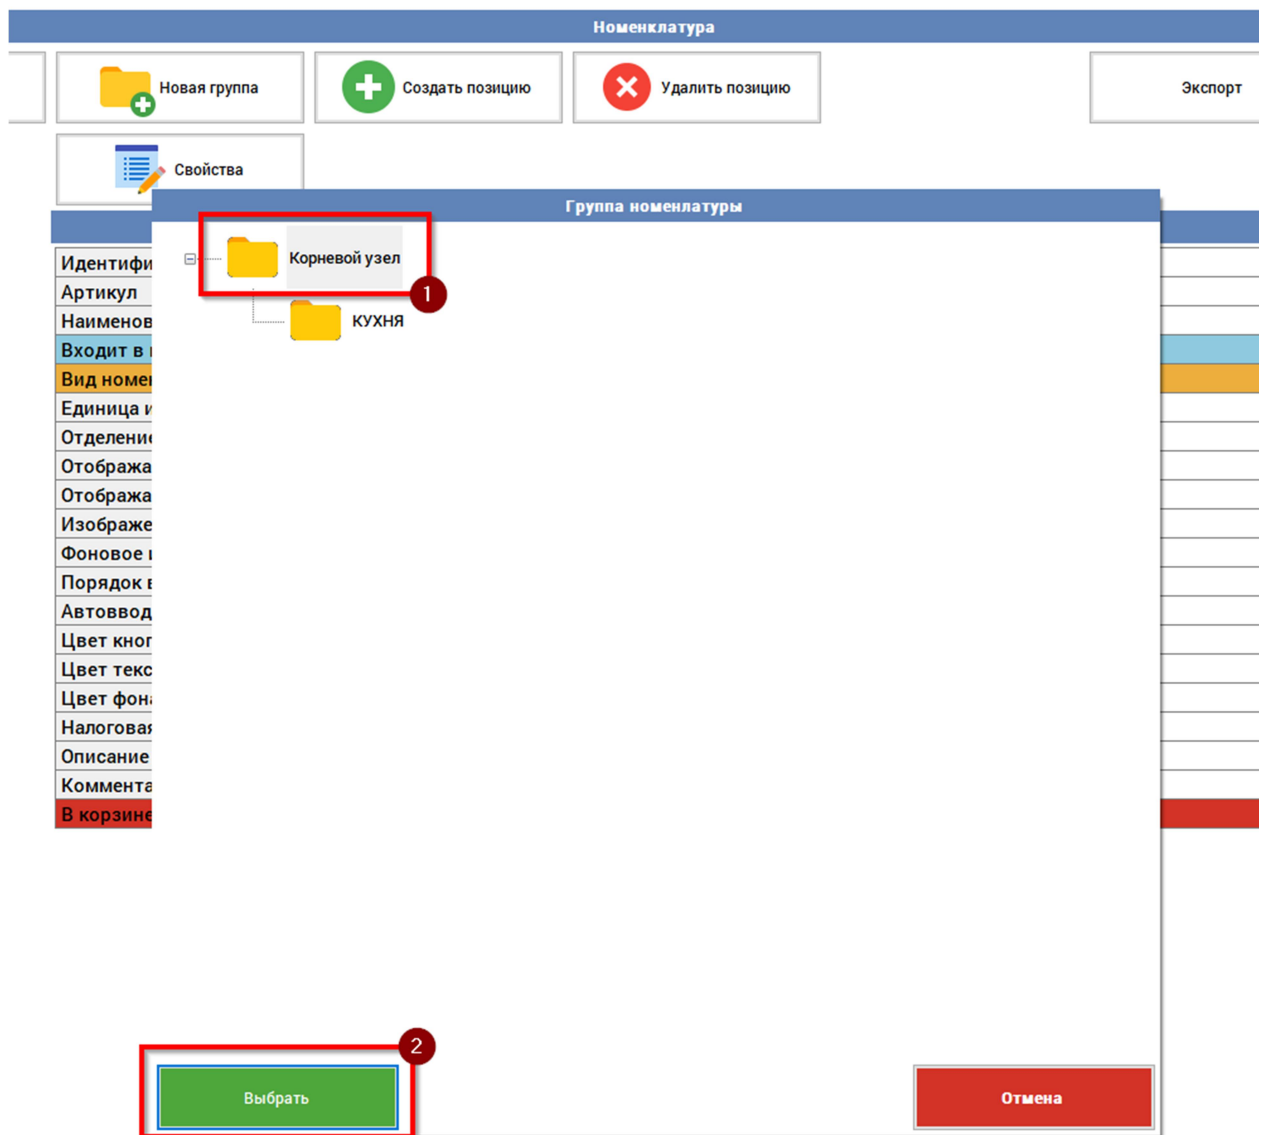


Результатом станет то, что у нас созданы две основные группы:

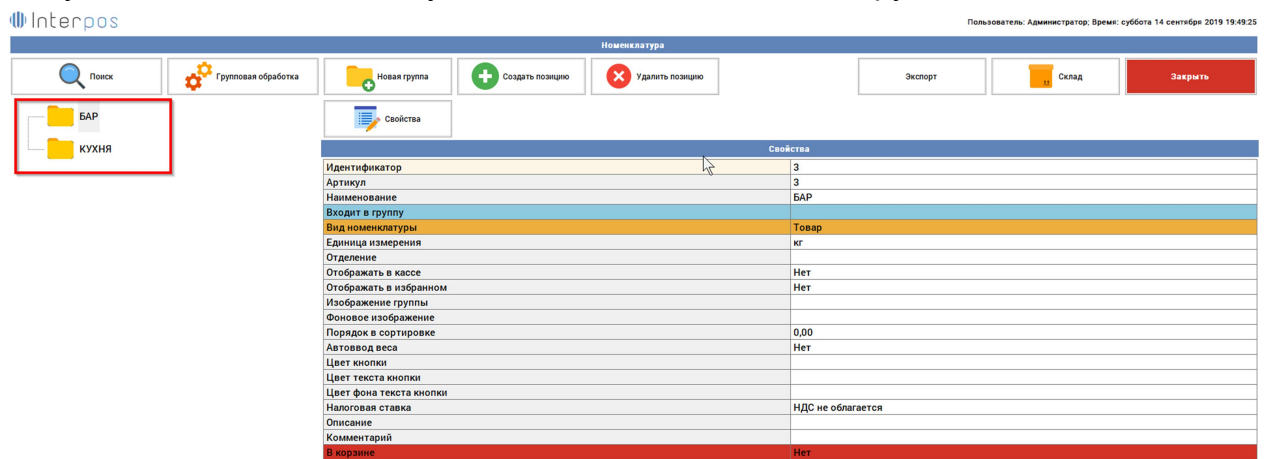


Настройка параметров группы.

Нажмите на настраиваемую группу, для примера, «Бар», и нажмите на строку выбора «Вид номенклатуры»:

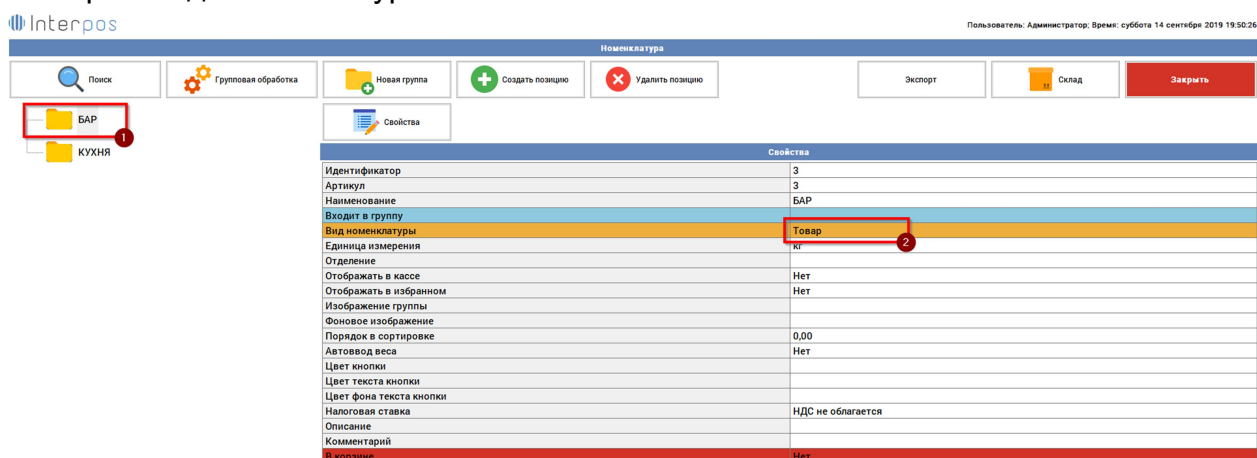

Обычно в предприятиях общественного питания используют три вида номенклатур «ингредиенты, блюда, модификаторы», выбираете необходимый для вашего предприятия вариант:

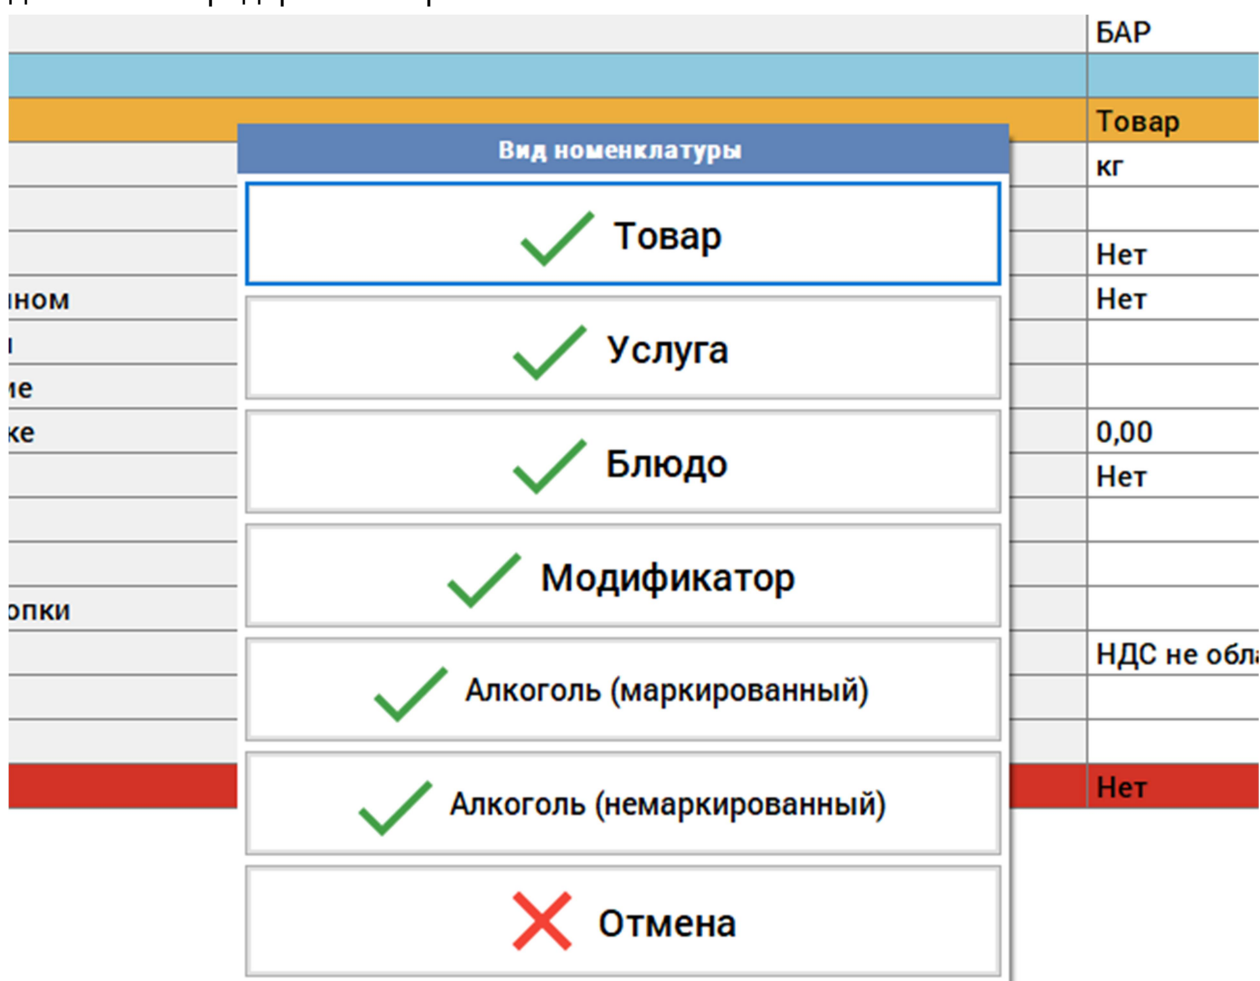

Для примера выберем «Блюдо».

Укажите «Единицу измерения», нажав на данную строку:

Интерpos Пользователь: Администратор, Время: суббота 14 сентября 2019 20:05:18

Номенклатура

Поиск Групповая обработка Новая группа Создать позицию Удалить позицию Экспорт Склад Закрыть

БАР КУХНЯ

Свойства

Идентификатор	3
Артикул	3
Наименование	БАР
Входит в группу	
Вид номенклатуры	Блюдо
Единица измерения	кг
Отделение	
Отображать в кассе	Нет
Отображать в избранных	Нет

Выбирайте необходимый вам параметр:

Единица измерения

✓ кг	Бг
✓ л	пс
✓ порц	Нс
✓ шт	Нс
✓ мин	О,И
✓ м	Нс
✗ Отмена	Нс

Для отображения в кассе нажмите на строку «Отображать в кассе». Параметр при нажатии меняется:

Интерpos Пользователь: Администратор, Время: суббота 14 сентября 2019 20:05:36

Номенклатура

Поиск Групповая обработка Новая группа Создать позицию Удалить позицию Экспорт Склад Закрыть


БАР КУХНЯ

Свойства


Идентификатор	3
Артикул	3
Наименование	БАР
Входит в группу	
Вид номенклатуры	Блюдо
Единица измерения	порц
Отделение	
Отображать в кассе	Да
Отображать в избранном	Нет
Изображение группы	
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Автовод веса	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

Создание подгрупп.

Нажмите на группу «Кухня», нажмите кнопку «Новая группа». Подтвердите создание группы, нажмите «Да», введите имя создаваемой группы, для примера создадим 4 группы: Бакалея, Овощи, Фрукты, Гастрономия.

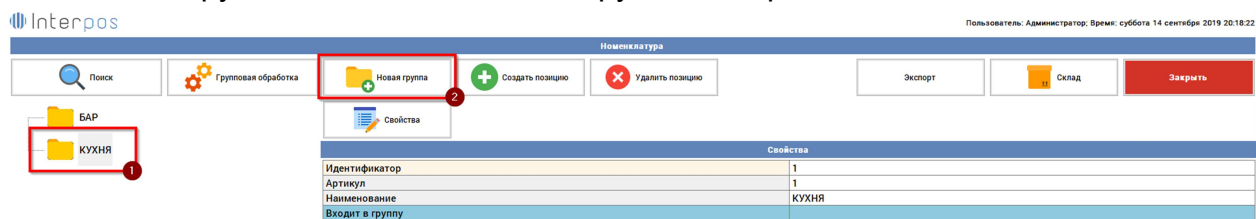


Должно получиться так:

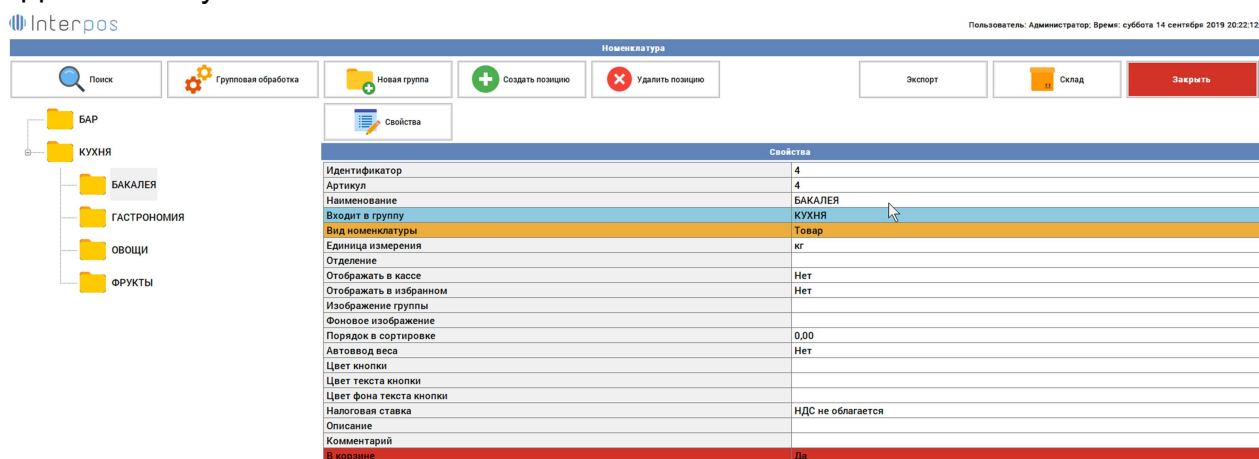


Если вдруг вы по ошибке создали группу не там, где хотели, к примеру «Бакалея» попала в «Гастрономию», это легко можем исправить.


Нажмите один раз на группу «Бакалея», далее на строку «Входит в группу»:

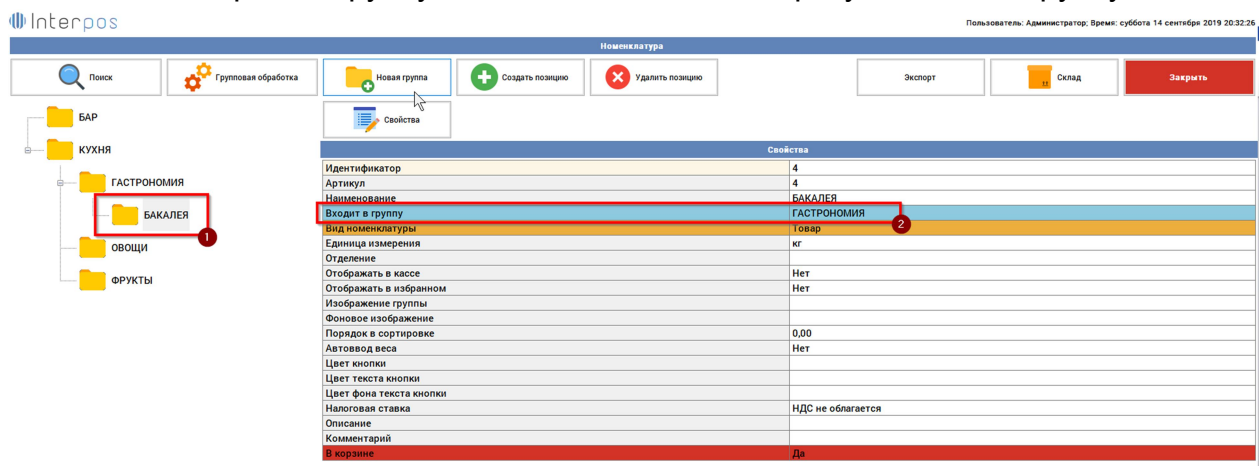

Нажмите один раз на «Кухня», далее кнопку «Выбрать»:

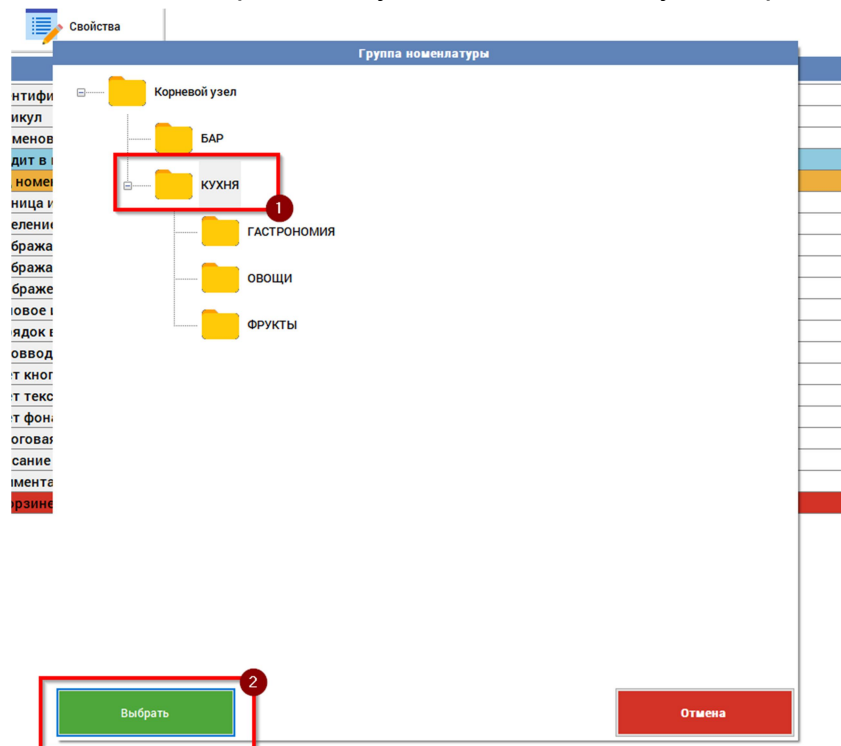

Чаще всего используют иерархию такого типа:

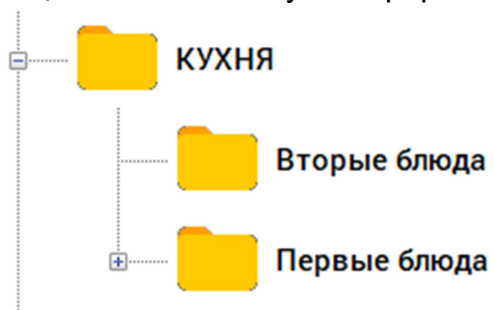

Модификаторы.

Модификатор используется как дополнительная информация о блюде (товар или услуга), которая может быть указана при внесении предложения в заказ. Для того, что бы, внести корректировки при оформлении заказа, официанту нужно выбрать соответственный модификатор из перечня предложенных к данному блюду либо группе блюд. Дальше избранный модификатор учитывается как при печати заказа на кухню, так и при расчете с клиентом.

Для примера создадим модификатор «Коробка для пиццы».

Нажмите на группу «Кухня», далее кнопку «Новая группа», соглашаемся с созданием новой группы, вводим название «Модификаторы»:

Интерпос Пользователь: Администратор; Время: суббота 14 сентября 2019 21:13:35

Поиск Групповая обработка Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Закрыть

Свойства

Идентификатор	1
Артикул	1
Наименование	КУХНЯ
Входит в группу	
Вид номенклатуры	Товар
Единица измерения	порц
Отделение	
Отображать в кассе	Да
Отображать в избранном	Нет
Изображение группы	
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Автовод веса	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

Далее нажимаем на «Модификаторы» - «Новая группа», соглашаемся с созданием новой группы, вводим название «Модификаторы для пиццы»:

Интерпос Пользователь: Администратор; Время: суббота 14 сентября 2019 21:18:41

Поиск Групповая обработка Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Закрыть

Свойства

Идентификатор	11
Артикул	11
Наименование	Модификаторы
Входит в группу	КУХНЯ
Вид номенклатуры	Товар
Единица измерения	порц
Отделение	
Отображать в кассе	Да
Отображать в избранном	Нет
Изображение группы	
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Автовод веса	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

После создания подгруппы, создаем позицию (модификатор в данном случае).
Нажмите «Модификатор для пиццы», далее «Создать позицию»:

Интерpos Пользователь: Администратор. Время: суббота 14 сентября 2019 21:19:57

Поиск Групповая обработка Новая группа **Создать позицию** Удалить позицию Печать Экспорт Склад Заккрыть

Свойства

Идентификатор 12

Артикул 12

Наименование Модификатор для пиццы

Входит в группу Модификаторы

Вид номенклатуры Товар

Единица измерения порц

Отделение

Отображать в кассе Да

Отображать в избранном Нет

Изображение группы

Фоновое изображение

Порядок в сортировке 0,00

Автоввод веса Нет

Цвет кнопки

Цвет текста кнопки

Цвет фона текста кнопки

Налоговая ставка НДС не облагается

Описание

Комментарий

В корзине Нет

Свойства

Идентификатор 12

Артикул 12

Наименование Модификатор для пиццы

Входит в группу Модификаторы

Вид номенклатуры Товар

Единица измерения порц

Отделение

Отображать в кассе Да

Отображать в избранном Нет

Изображение группы

Фоновое изображение

Порядок в сортировке 0,00

Автоввод веса Нет

Цвет кнопки

Цвет текста кнопки

Цвет фона текста кнопки

Налоговая ставка НДС не облагается

Описание

Комментарий

В корзине Нет

Соглашаемся с созданием новой позиции, вводим название «Коробка для пиццы», вводим себестоимость, и цену для прайслиста.

Указываем единицу измерения, в данном случае «Штука» (ШТ), указываем количество используемых материалов.

После завершения создания откроются свойства позиции, необходимо указать, что это модификатор.

Нажмите на «Коробка для пиццы», нажмите на строку «Вид номенклатуры», в появившемся списке выберете «Модификатор».

Интерполюс Пользователь: Администратор. Времи: суббота 14 сентября 2019 21:27:53

Номенклатура

Поиск

Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Закрыть

Свойства Модификаторы

Участие в блодах Продажи Операции Штрихкоды

Идентификатор 13

Артикул 13

Наименование Коробка для пиццы

Входит в группу Модификатор для пиццы

Наименование (Кнопка) Коробка для пиццы

Наименование (Печать) Коробка для пиццы

Вид номенклатуры Товар

Номенклатурная группа

Единица измерения шт

Количество шт за 1 номенклатуру 1,000

Основная цена, руб. 0,00

Себестоимость, руб. 10,00

Остаток на складе 0,000

Отделение

Потери (%) при холодной обработке 0,000

Потери (%) при горячей обработке 0,000

Отображать в кассе Да

Свободная цена Не определено

Фоновое изображение Нет

Порядок в сортировке 0,00

Часто используемый Нет

Весовой товар Нет

Автовод количества Нет

Цвет кнопки

Цвет текста кнопки

Цвет фона текста кнопки

Налоговая ставка НДС не облагается

Минимальное количество 0,000

Быстрый код в кассе 2693

Описание

Комментарий

В корзине Нет

Появится новая кнопка, «Технологическая карта»:

Интерполюс Пользователь: Администратор. Времи: суббота 14 сентября 2019 21:32:15

Номенклатура

Поиск

Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Закрыть

Свойства Технологическая карта

Участие в блодах Продажи Операции Штрихкоды

Идентификатор 13

Артикул 13

Наименование Коробка для пиццы

Входит в группу Модификатор для пиццы

Наименование (Кнопка) Коробка для пиццы

Наименование (Печать) Коробка для пиццы

Вид номенклатуры Модификатор

Номенклатурная группа

Единица измерения шт

Количество шт за 1 номенклатуру 1,000

Основная цена, руб. 0,00

Себестоимость, руб. 10,00

Остаток на складе 0,000

Отделение

Потери (%) при холодной обработке 0,000

Потери (%) при горячей обработке 0,000

Отображать в кассе Да

Свободная цена Не определено

Фоновое изображение Нет

Порядок в сортировке 0,00

Часто используемый Нет

Весовой товар Нет

Автовод количества Нет

Цвет кнопки

Цвет текста кнопки

Цвет фона текста кнопки

Налоговая ставка НДС не облагается

Минимальное количество 0,000

Быстрый код в кассе 2693

Описание

Комментарий

В корзине Нет

Добавление блюда.

Для примера так же создадим блюдо «Борщ»

Создайте группу «Кухня», создайте подгруппу «Первые блюда».

Нажмите на «первые блюда», далее нажмите «Создать позицию»:

Пользователь: Администратор. Время: воскресенье 15 сентября 2019 17:06:49

Номенклатура

Поиск, Групповая обработка, Новая группа, Создать позицию, Удалить позицию, Печать, Экспорт, Склад, Закрыть

Свойства

Участие в блюдах

Идентификатор	9
Артикул	9
Наименование	Первые блюда
Входит в группу	КУХНЯ
Вид номенклатуры	Товар
Единица измерения	кг
Отделение	
Отображать в кассе	Нет
Отображать в избранном	Нет
Изображение группы	
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Автовод веса	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

Подтвердите создание новой номенклатуры, введите название, укажите себестоимость, цену в прайсе, единицу измерения, количество.

1. Для борща указываем «Вид номенклатуры» - «Блюдо». (2 - появится кнопка «Технологическая карта»).

3. Далее «Отделение» - «Кухня» (необходимо для того, что бы заказ печатался на верном принтере. Название «Кухня» - создано для примера в этой инструкции, у Вас оно может быть иным).

4. Поставьте параметр «Отображать в кассе» - «Да»:

Пользователь: Администратор. Время: воскресенье 15 сентября 2019 17:15:21

Номенклатура

Поиск, Новая группа, Создать позицию, Удалить позицию, Печать, Экспорт, Склад, Закрыть

Свойства, Модификаторы, Технологическая карта, Участие в блюдах, Продажи, Операции, Штрихкоды

Участие в блюдах

Идентификатор	21
Артикул	21
Наименование	Борщ
Входит в группу	Первые блюда
Наименование (Кнопка)	Борщ
Наименование (Печать)	Борщ
Вид номенклатуры	Блюдо
Номенклатурная группа	
Единица измерения	порц
Количество порц за 1 номенклатуру	1,000
Основная цена, руб.	10,00
Себестоимость, руб.	10,00
Остаток на складе	0,000
Отделение	КУХНЯ
Потери (%) при холодной обработке	0,000
Потери (%) при горячей обработке	0,000
Отображать в кассе	Да
Отображать в избранном	Не определено
Свободная цена	Нет
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Часто используемый	Нет
Весовой товар	Нет
Автовод количества	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Минимальное количество	0,000
Быстрый код в кассе	1290
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

Следующим шагом добавляем ингредиенты.

Создайте группу «Ингредиенты», в ней подгруппу «Овощи».
Нажмите на «Овощи», нажмите кнопку «Создать позицию»:

Интерпос Пользователь: Администратор; Время: воскресенье 15 сентября 2019 17:20:48

Поиск Групповая обработка Новая группа **Создать позицию** Удалить позицию Печать Экспорт Склад Заккрыть

Свойства

Участие в блюдах

Идентификатор	5
Артикул	5
Наименование	ОВОЩИ
Входит в группу	Ингредиенты
Вид номенклатуры	Товар
Единица измерения	кг
Отделение	
Отображать в кассе	Нет
Отображать в избранном	Нет
Изображение группы	
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Автовод веса	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

БАР
Ингредиенты
БАКАЛЕЯ
ГАСТРОНОМИЯ
ОВОЩИ
капуста
Картофель
свекла
ФРУКТЫ
КУХНЯ
Вторые блюда
Первые блюда
Борщ
Модификаторы

Согласитесь с созданием новой номенклатуры, введите название, укажите себестоимость, цену в прайсе, единицу измерения, количество.

1. Укажите «Вид номенклатуры» - «Товар».

2. «Единица измерения» - «КГ».

Интерпос Пользователь: Администратор; Время: воскресенье 15 сентября 2019 17:25:15

Поиск Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Заккрыть

Свойства Модификаторы

Участие в блюдах

Идентификатор	22
Артикул	22
Наименование	Морковь
Входит в группу	ОВОЩИ
Наименование (Кнопка)	Морковь
Наименование (Печать)	Морковь
Вид номенклатуры	Товар
Номенклатурная группа	
Единица измерения	кг
Количество кг за 1 номенклатуру	1,000
Основная цена, руб.	20,00
Себестоимость, руб.	10,00
Остаток на складе	0,000
Отделение	
Потери (%) при колодной обработке	0,000
Потери (%) при горячей обработке	0,000
Отображать в кассе	Нет
Отображать в избранном	Не определено
Свободная цена	Нет
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Часто используемый	Нет
Весовой товар	Нет
Автовод количества	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Минимальное количество	0,000
Быстрый код в кассе	7504
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

БАР
Ингредиенты
БАКАЛЕЯ
ГАСТРОНОМИЯ
ОВОЩИ
капуста
Картофель
Морковь
свекла
ФРУКТЫ
КУХНЯ
Вторые блюда
Первые блюда
Борщ
Модификаторы

Аналогично добавьте все ингредиенты блюда.

После добавления всех ингредиентов необходимо заполнить технологическую карту борща.

Перейдите в «Кухня» - «Первые блюда» - «нажмите один раз на «Борщ», далее нажмите на «Технологическая карта»:

Интерпос Пользователь: Администратор. Время: воскресенье 15 сентября 2019 17:28:39

Номенклатура

Поиск

Новая группа Создать позицию Удалить позицию Печать Экспорт Склад Закрывать

Свойства Модификаторы Технологическая карта Участие в блюдах Продажи Операции Штрихкоды

Участие в блюдах

Идентификатор	21
Артикул	21
Наименование	Борщ
Входит в группу	Первые блюда
Наименование (Кнопка)	Борщ
Наименование (Печать)	Борщ
Вид номенклатуры	Блюдо
Номенклатурная группа	
Единица измерения	порц
Количество порц за 1 номенклатуру	1,000
Основная цена, руб.	10,00
Себестоимость, руб.	10,00
Остаток на складе	0,000
Отделение	КУХНЯ
Потери (%) при холодной обработке	0,000
Потери (%) при горячей обработке	0,000
Отображать в кассе	Да
Отображать в избранном	Не определено
Свободная цена	Нет
Фоновое изображение	
Порядок в сортировке	0,00
Часто используемый	Нет
Весовой товар	Нет
Автоввод количества	Нет
Цвет кнопки	
Цвет текста кнопки	
Цвет фона текста кнопки	
Налоговая ставка	НДС не облагается
Минимальное количество	0,000
Быстрый код в кассе	1290
Описание	
Комментарий	
В корзине	Нет

Откроется технологическая карта блюда.

Нажмите «Добавить»:

Технологическая карта

Добавить Удалить Экспорт Печать Обновить основную цену Закрывать


Номер п.п.	Номенклатура	Списывать	Количество	% потерь при х/о	% потерь при г/о	Выход	Стоимость, руб.
	Себестоимос						
	Основн						10,00
	Цена						
	Чистая						
	прибл						

Быстрый код в кассе 1290

Согласитесь с добавлением нового ингредиента.

Откроется окно выбора номенклатуры, перейдите в ранее созданные «Ингридиенты» – «Овощи» - там вы увидите список овощей.

Нажимайте на необходимый, жмите кнопку «Выбрать»:

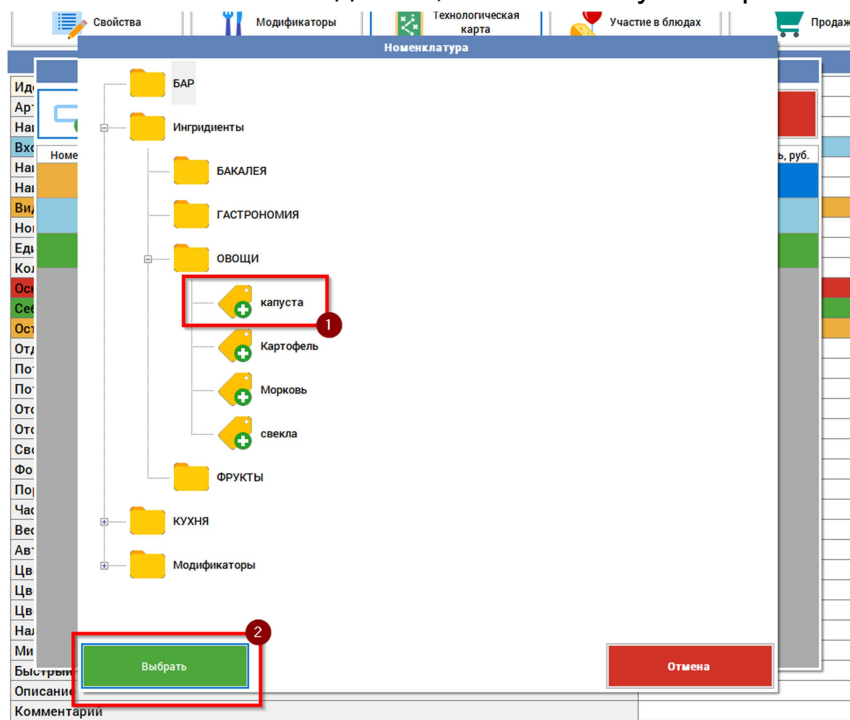

Укажите необходимое количество.

Повторите процедуру добавления.


Технологическая карта заполнена:

Технологическая карта							
Добавить	Удалить	Экспорт	Печать	Обновить основную цену	Заккрыть		
Номер п.п.	Номенклатура	Списывать	Количество	% потерь при х/о	% потерь при г/о	Выход	Стоимость, руб.
1	капуста (кг)	☒	1,000	0,000	0,000	1,000	10,00
2	Картофель (кг)	☒	1,000	0,000	0,000	1,000	10,00
3	Морковь (кг)	☒	1,000	0,000	0,000	1,000	5,00
4	свекла (кг)	☒	1,000	0,000	0,000	1,000	100,00
	Себестоимость						125,00
	Основная Цена						300,00
	Чистая прибыль						175,00


Быстрый код в кассе
1290

Создание номенклатурных групп.


Нажмите кнопку «Номенклатурная группа»:

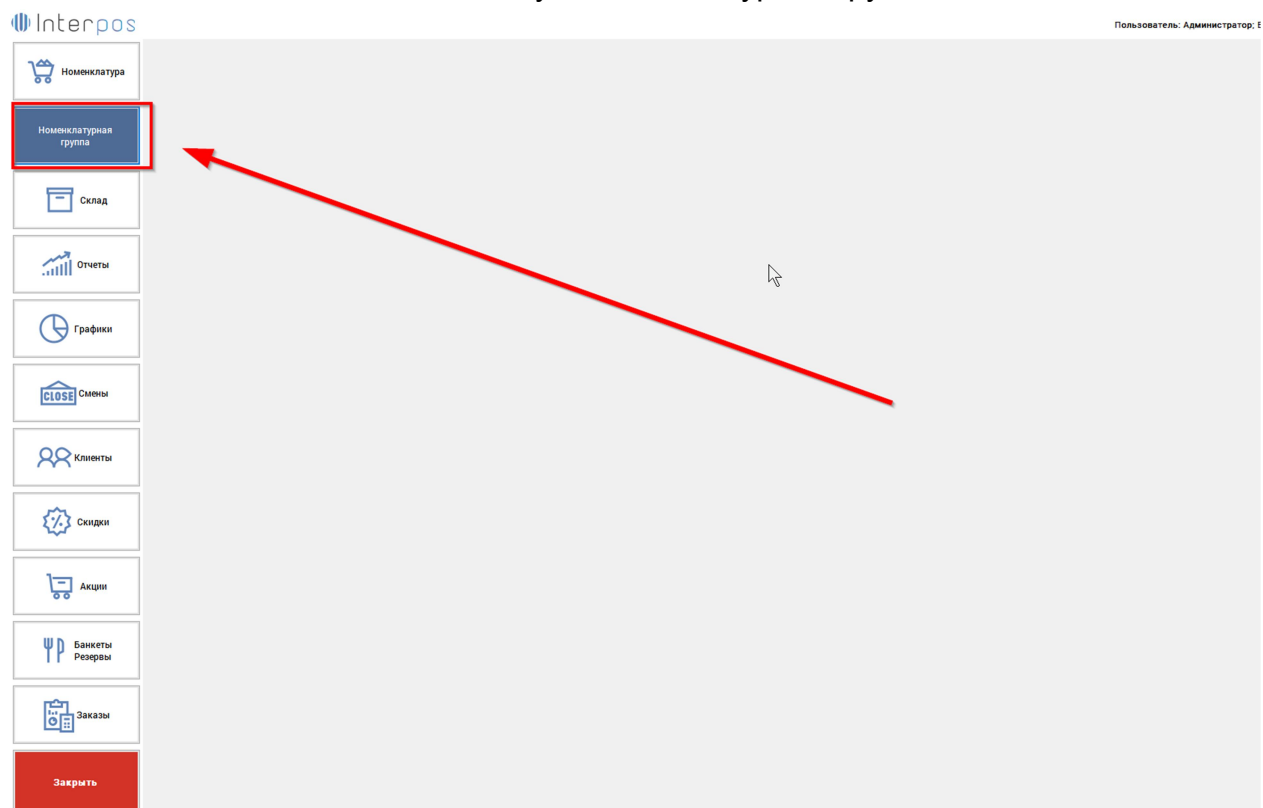

Нажмите кнопку «Создать», согласитесь с созданием новой группы и введите название группы, например, «бар»:

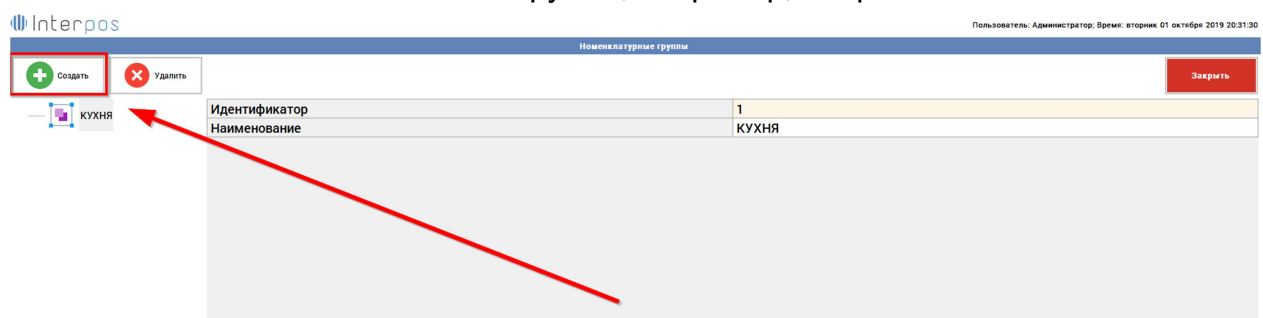

Номенклатурная группа создана:

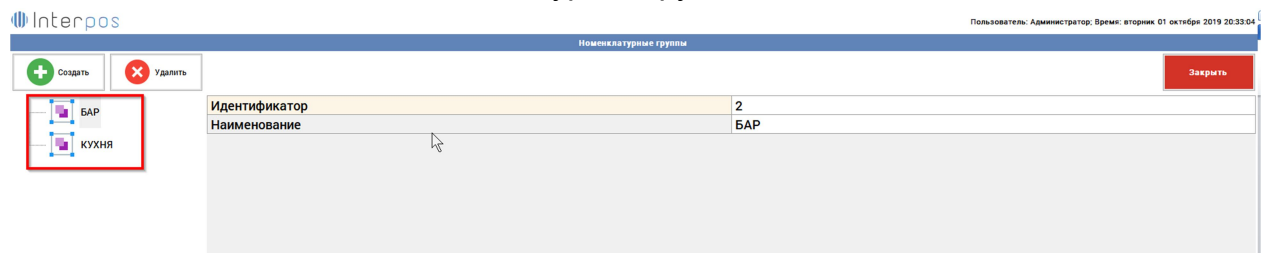


Склад.

Для перехода в меню склада необходимо в меню «менеджер» нажать кнопку «Склад»:



Для добавления документа нажмите «+»:

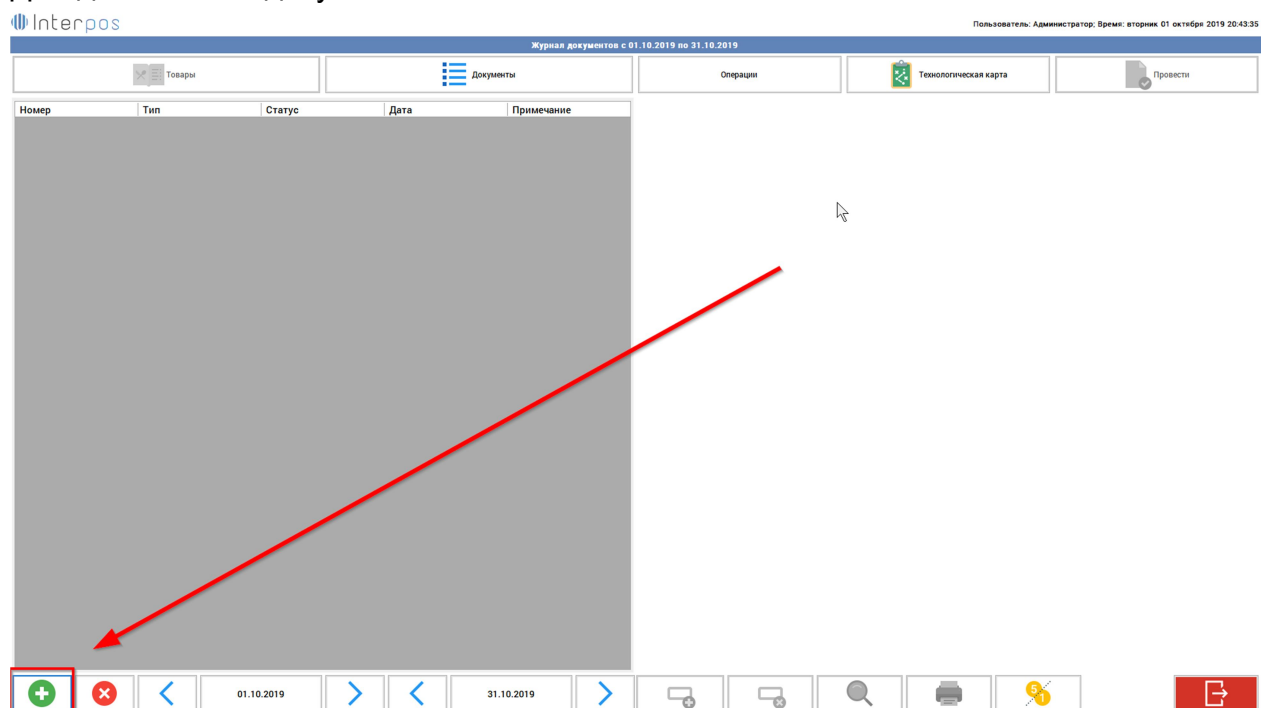

Рассмотрим первым «Приход номенклатуры»

Выберите тип документа

☒ Приход номенклатуры

☒ Списание

☒ Инвентаризация

☒ Акт приготовления

☒ Отмена

Укажите отдел, в который добавляете номенклатуру:

Интерpos

Журнал документов с 01.10.2019 по 31.10.2019

Пользователь: Администратор; Время: вторник 01 октября 2019 20:47:51

Товары | Документы | Операции | Технологическая карта | Провести

Номер	Тип	Статус	Дата	Примечание
1	Приход ингредиентов	Не проведен	01.10.2019	

Дата документа: 01.10.2019

Номер документа: 1

Отдел:

Поставщик:

Комментарий:

Дата проведения:

Номенклатура	Количество	Цена	Стоимость

Выбираете нужный отдел, нажимаете кнопку «Выбрать»:

Отдел

КУХНЯ

1

БАР

2

Выбрать


↑

↓


Отмена

так же добавьте описание документа.

При нажатии на кнопку «Товары», или + (см.скриншот), откроется список уже заведенных номенклатур:

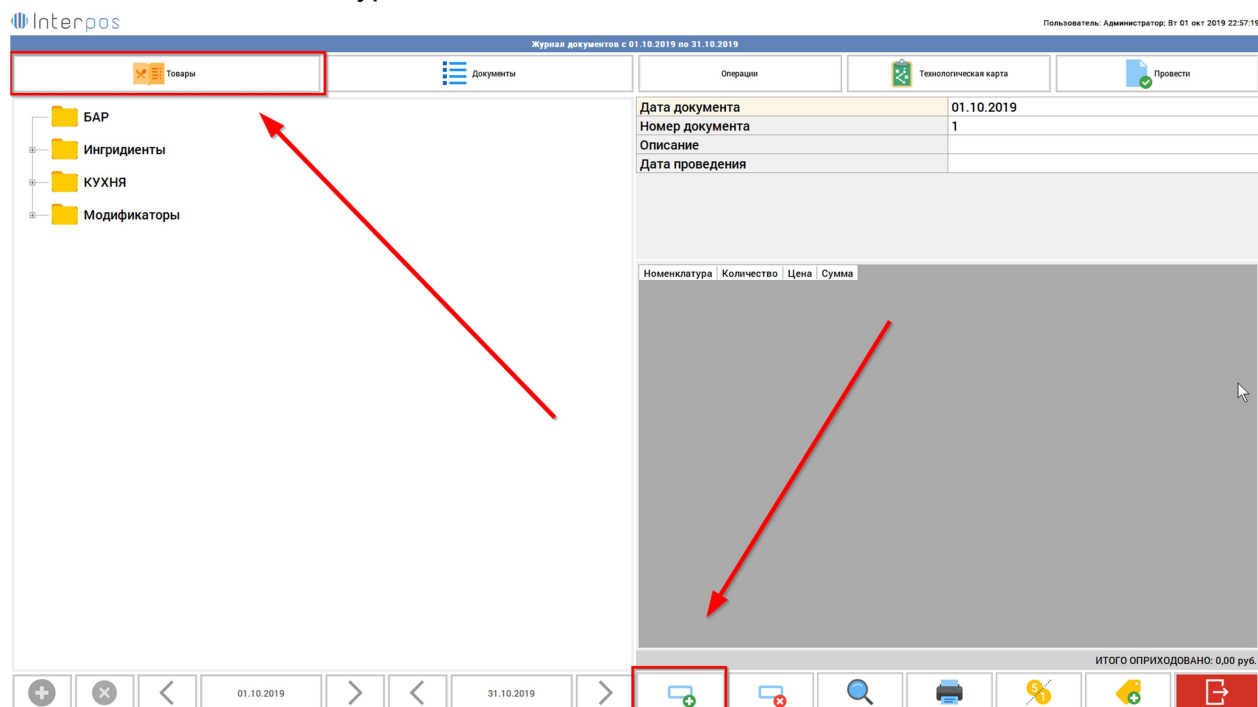


Выбираем номенклатуру для прихода, указываем количество и цену, если она отлична от предыдущей цены.

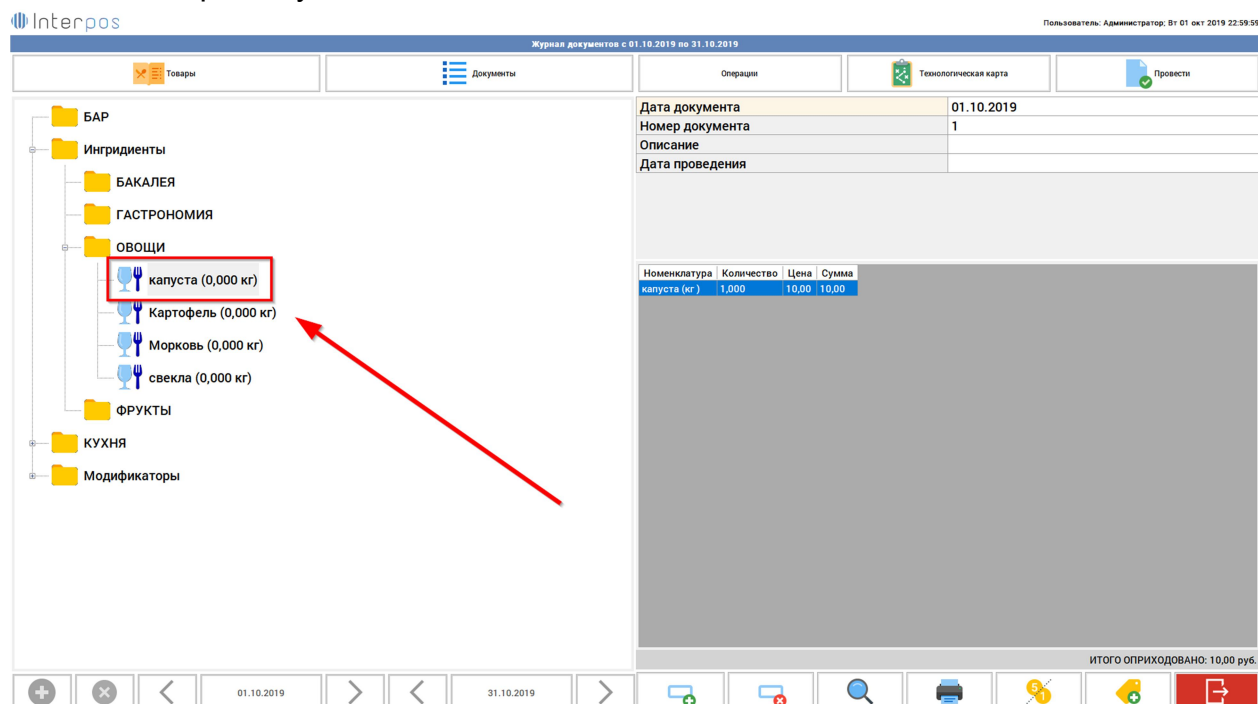

Инвентаризация.

Так же в меню склад можно провести инвентаризацию.


Нажмите + и выберите «инвентаризация»:

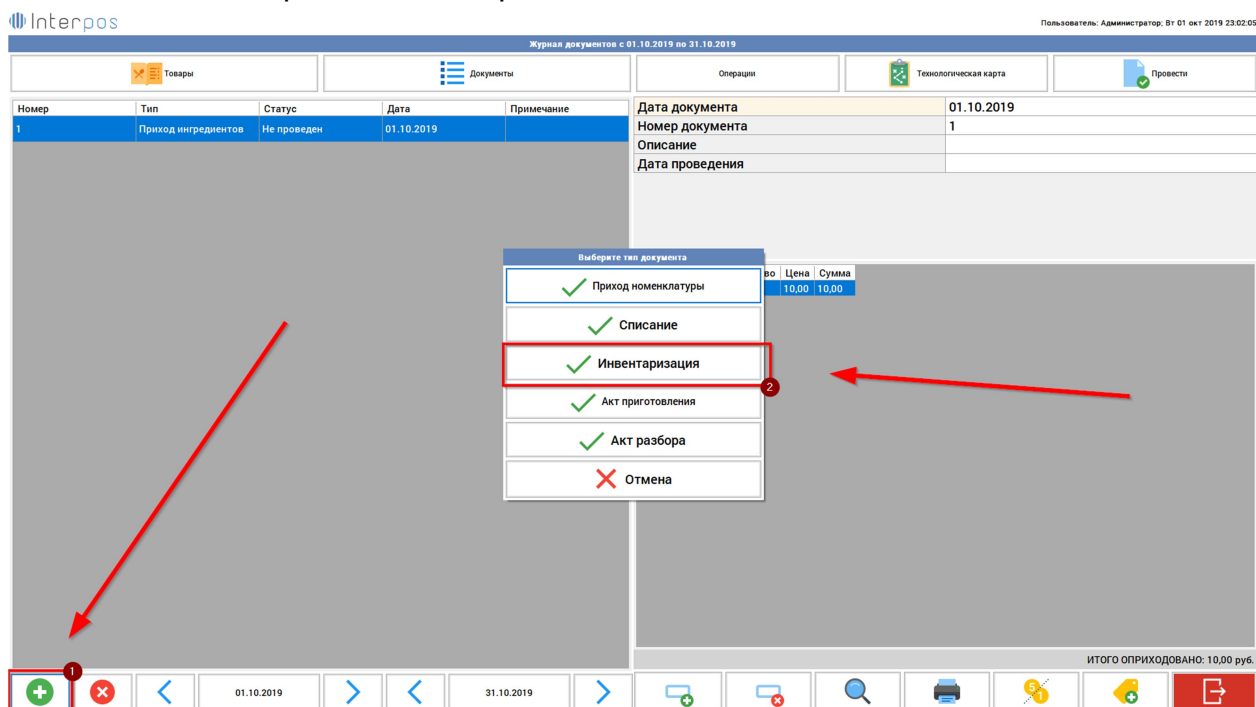


Нажимаем на кнопку + внизу в центре (1), или кнопку «товары».

Добавляем номенклатуру (2).


Справа формируется список добавляемых номенклатур (3):

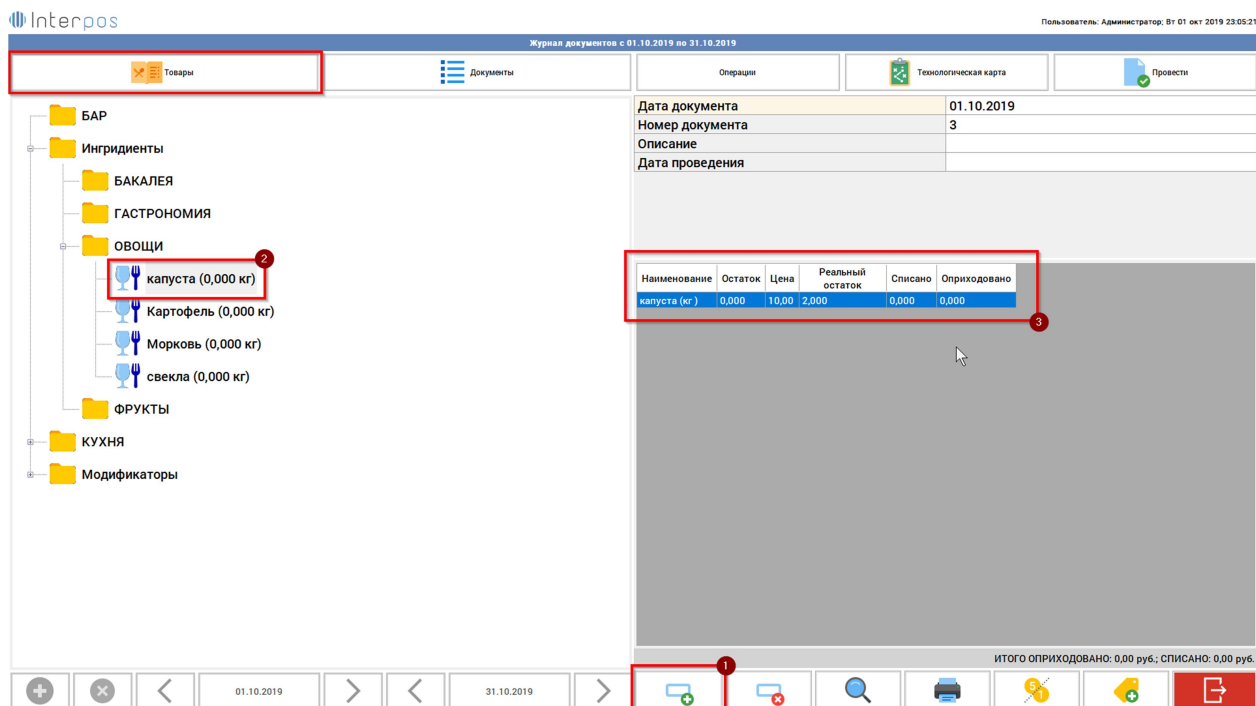

При нажатии два раза на поле «реальный остаток», откроется меню изменения количества:

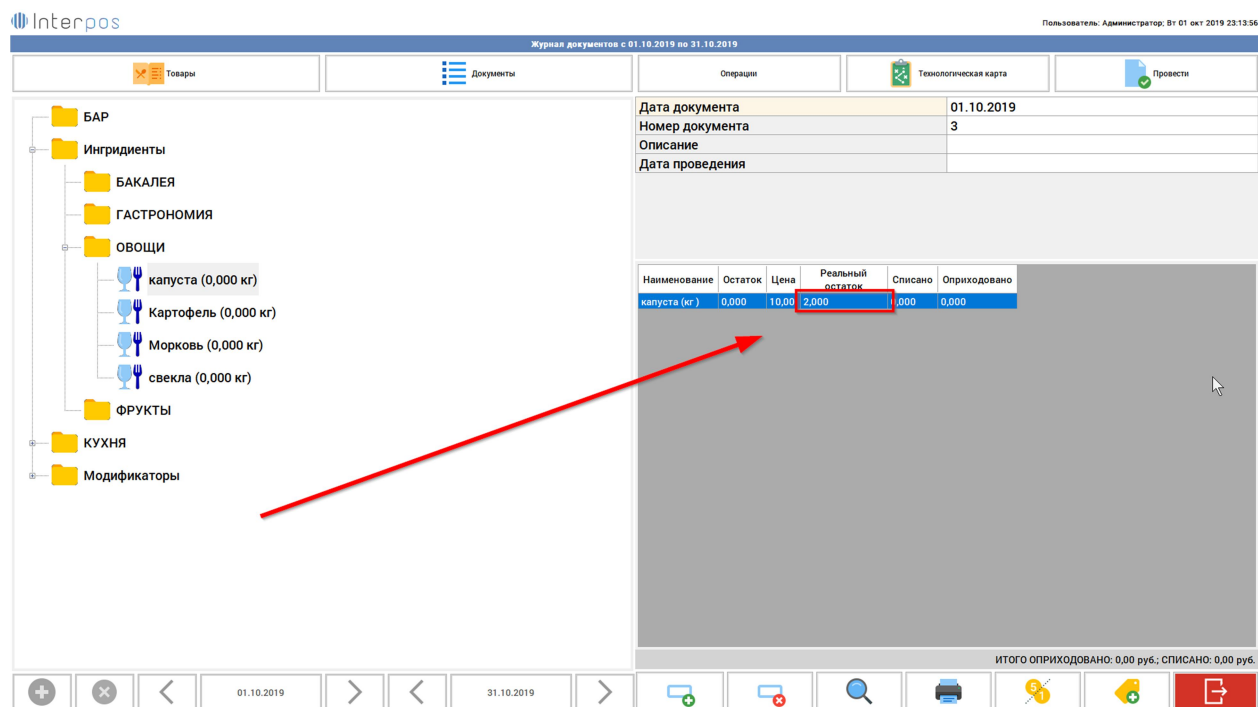

После составления актуального списка нажимаем кнопку «Провести»:

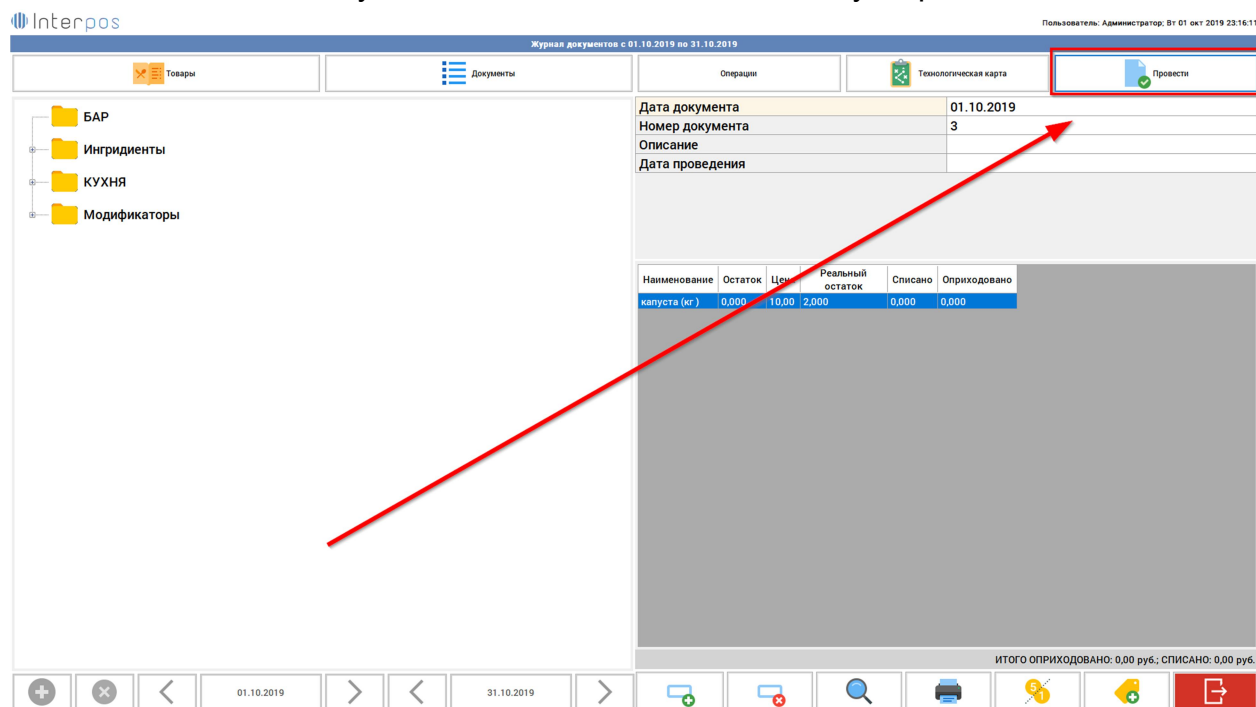

Поле «Дата проведения» заполнится датой и временем проведения документа.

